

**Vis à bois**

Nous recommandons pour les toitures non coffrées un minimum de 80mm, pour les toitures avec coffrage et contre-lattage un minimum de 120mm !

**Vis à bois VA**

943108-080	(456 080)
943108-100	(456 100)
943108-120	(456 120)
943108-150	(456 150)
943108-200	(456 200)


8x80
8x100
8x120
8x150
8x200



**Vis à bois galvanisée**

942108-080	(455 080)
942108-100	(455 100)
942108-120	(455 120)
942108-150	(455 150)
942108-200	(455 200)

8x80
8x100
8x120
8x150
8x200



195000-002	(457 001)
------------	-----------


**Embout Torx T40 pour vis à bois avec tête plate**  
Compatible avec Rapid<sup>2+</sup> et des systèmes récents



**Vis à bois avec tête plate VA 1.4301**

943208-080	(458 080)
943208-100	(458 100)
943208-120	(458 120)
943208-160	(458 160)
943208-200	(458 200)
943208-240	
943208-260	
943208-300	(458 300)
943208-340	
943208-360	
943208-400	(458 400)


8x80
8x100
8x120
8x160
8x200
8x240
8x260
8x300
8x340
8x360
8x400

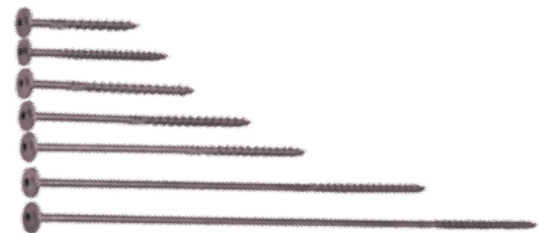

**Vis à bois avec tête plate galvanisée**

942208-080	(457 080)
942208-100	(457 100)
942208-120	(457 120)
942208-160	(457 160)
942208-200	(457 200)
942208-240	
942208-260	
942208-300	(457 300)
942208-340	
942208-360	
942208-400	(457 400)

8x80
8x100
8x120
8x160
8x200
8x240
8x260
8x300
8x340
8x360
8x400

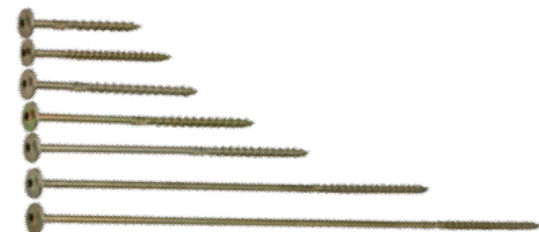

**Couche intermédiaire en caoutchouc EPDM 3mm autocollante,**  
**Rouleau à 10m, résistant aux UV**

p. ex. pour des colliers de serrage trapézoïdaux ou pour des modules laminés

973000-013	(400 750-25)
973000-014	(400 750-48)
973000-015	(400 750-80)

Largeur : 25mm  
Largeur : 48mm  
Largeur : 80mm



195000-001	(400873-SL)
------------	-------------

**Clé à molette SW15**

Compatible avec écrou de bride M10

