



FAAC KEY 1 opbouw / apparent :

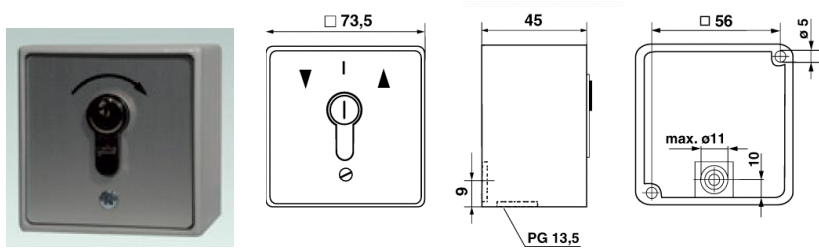


code : 12203201051

FAAC KEY 2 inbouw / à encastrer :

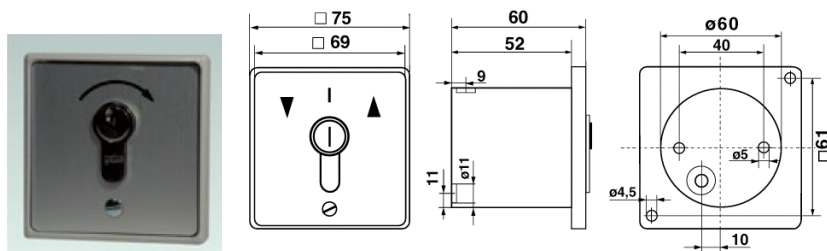


code : 12203201052

FAAC KEY 3 opbouw / apparent :

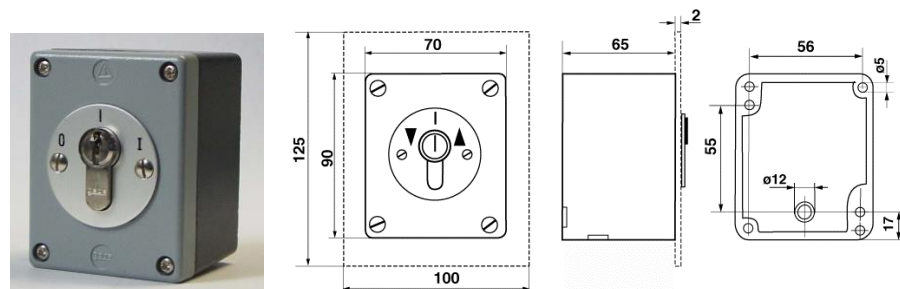

code : 12203201007

FAAC KEY 4 inbouw / à encastrer :

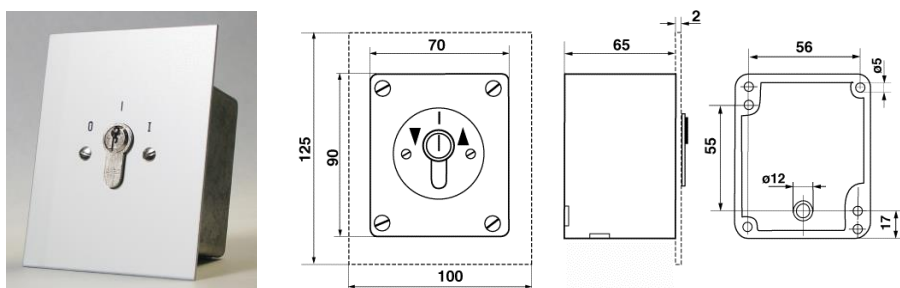

code : 12203201008

- **Enkelpolige pulsuitgang (5A)**
(in optie : bijkomend schakelement)
Sortie impulsion unipolaire
(en option : contact supplémentaire)
- **Halve cilinder (lengte 40mm)** volgens DIN-NORM 18252
Demi-cylindre (longueur 40mm) selon DIN-NORM 18252
- Beide sleutelcontacten zijn **beveiligd** :
U hebt de sleutel nodig om de behuizing te kunnen open voor de aansluitingen en bevestigingen.
Les deux contacts à clef sont **protégés** :
pour ouvrir le boîtier on a besoin de la clef afin de pouvoir faire les raccordements nécessaires et la fixation.

- **Enkelpolig houdcontact links & rechts / N.O. (normaal open contact) (5A)**
- **Contact maintenu unipolaire gauche & droite / N.O. (contact normalement ouvert) (5A)**
- **Halve cilinder (lengte 40mm)** volgens DIN-NORM 18252
Demi-cylindre (longueur 40mm) selon DIN-NORM 18252
- Beide sleutelcontacten zijn **beveiligd** : U hebt de sleutel nodig om de behuizing te kunnen open voor de aansluitingen en bevestigingen.
Les deux contacts à clef sont **protégés** :
pour ouvrir le boîtier on a besoin de la clef afin de pouvoir faire les raccordements nécessaires et la fixation.