



## DR15.30

### Profil support



16 x 12 mm

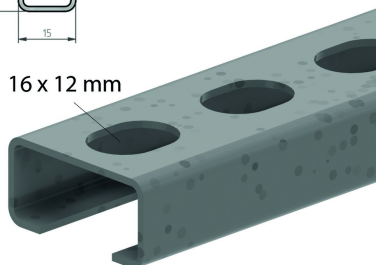

Pour montage au mur et plafond

Exec. Std.

Sendzimir

Mat. Opt.

Galvanisé à chaud

Mat. Opt. PE

Revêtement en poudre

HD Référence	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Magasin	Unité
HD <b>DR100</b>	15	30		100	0,060	10	X	STK
HD <b>DR150</b>	15	30		150	0,080	10	X	STK
HD <b>DR200</b>	15	30		200	0,110	10	X	STK
HD <b>DR250</b>	15	30		250	0,130	10	X	STK
HD <b>DR300</b>	15	30		300	0,160	10	X	STK
HD <b>DR350</b>	15	30		350	0,190	10	X	STK
HD <b>DR15.30.2000</b>	15	30		2000	0,600	40		M

Distance max. entre supports = 300 mm.

Utilisez attaches, type H.

Valable pour tous les câbles, certifiés par DIN 4102-12.

Fixation au plafond ou murale avec ancrages certifiés.

Distance entre les ancrages max. 250 mm