




Photo non contractuelle / Foto onder voorbehoud.

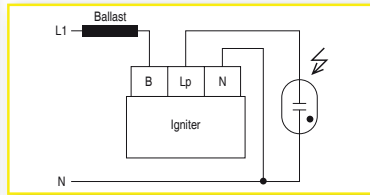

Ontsteker bestemd voor het opstarten van hoge druk gasontladingslampen.

- Rechthoekige behuizing uit kunststof met M8 bevestiging.
- Elektrische onderdelen onder epoxy hars gegoten.
- Bescherming van de ontsteker tegen stroom en spanning overlast.
- **Softstart** : Beperkte inspanning die de lamp bespaart.
- Geringe eigen verliezen.

Amorceur destiné à l'allumage de lampes à décharge haute pression.

- Boîtier rectangulaire en matière plastique avec fixation M8.
- Composants électriques scellés à la résine époxy.
- Protection de l'amorceur contre les charges de courant et de tension.
- **Softstart** : Amorçage à vacillement réduit, ménage la lampe.
- Perte propre réduite.

REF	CODE	V	A	EURO
IGNITOR Z70K	25-00048	230V	2 A	17.50
IGNITOR Z400MKD20S	25-00028	230V	5 A	17.50
IGNITOR Z1000S240V	25-00067	230V	12 A	28.00
IGNITOR Z2000S240V	25-00065	230V	18 A	42.00
IGNITOR Z2000S400V	25-00068	400V	12 A	42.00

REF	Lampe / Lamp	Remplace / Vervangt
IGNITOR Z70K	HS 35-50-70W	MZN 35-S & MZN 70-S
	sauf/behalve - TD ZG 1,0	NI 70 S 4K TU
IGNITOR Z400MKD20S	HS 100-400W	MZN 150-S & MZN 400-SU
	HI 70-400W	ZG 4,5 SE
	CDM/CMH 35-150W	NI 400 LE 4K TU
IGNITOR Z1000S240V	HS 400/600/1000W	MZN 1000-S
	HI 400/1000W	ZG 10,0
IGNITOR Z2000S240V	S 1000W	NI 1000 LE
	HI 1000/2000W	MZN 2000
IGNITOR Z2000S400V	HS 1000W 380M	NI 2000 LE H
	HI 1000/2000W	MZN 2000-S
		NI 4000 NI 2000 UE

