

PASSAGES DE TOITURES DE VENTILATION

Multivent® (genouillère et collier incl.)



- rapport TNO B-91-0631
- pour ventilation naturelle ou mécanique
- chapeau tirant
- évacue la condensation sur toiture

Ø 131

- PP: absorbe bruit et recyclable
- résistance minimale: < 1 Pa à 225 m³/h
- exécution 131/900 à partir d'une pente >37°

- débit 270 m³/h à 5 m/sec
- longueur conduit 750 mm ; 350 mm sur toiture
- longueur conduit 900 mm ; 500 mm sur toiture

description	photo	numéro d'article		
conduit Ø 131/750	A	189348	1	30
conduit Ø 131/900		189131	1	18
conduit Ø 131/750 terracotta		189350	1	30
Ø 166				
<ul style="list-style-type: none"> • PE: absorbe bruit et recyclable • résistance minimale • débit 400 m³/h à 5 m/sec 				
conduit Ø 166/1100	A	189311	1	10
conduit Ø 166/1300		189307	1	6


Accessoires



Ø 131

description	photo	numéro d'article		
rallonge sous toiture Ø 131 (15 cm)	A	147066	8	30
réduction PVC 110/131 (15 cm)	B	147059	8	96
réduction alu 124/131		147062	1	50
Ø 166				
réduction alu 159/166		147063	1	50
réduction PVC 150/166	C	542426	48	960
réduction PVC 125/166		542420	42	

Tuiles 25°-45° + plaque à coller

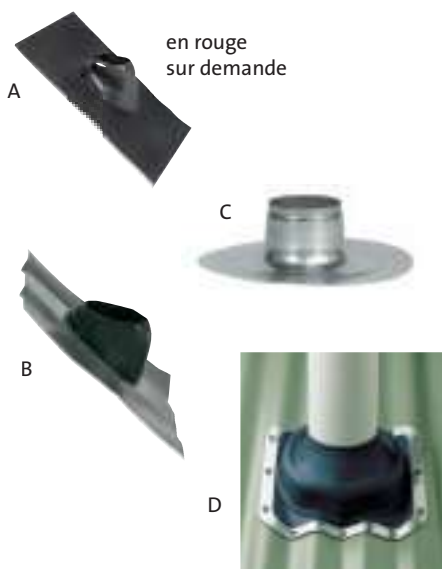

Ø 131

description	photo	numéro d'article		
tuile universelle Ubiflex 131	A	174003	1	100
tuile universelle plomb 131	B	171960	1	36
tuile universelle plomb 131 noir		172413	1	100
tuile universelle 131 terracotta		171954	1	
plaque à coller aluminium 15 cm haut	C	169903	1	210
plaque à coller aluminium 25 cm haut		169910	1	105
Flexub Standard 110-170	D	702781	1	
Ø 166				
tuile universelle Ubiflex 166	A	174013	1	32
tuile universelle plomb 166	B	171941	1	36
tuile universelle plomb 166 noir		172415	1	36
plaque à coller aluminium 17 cm haut	C	169927	1	105
Flexub Standard 160-300	D	702782	1	