

Hublots d'intérieur - Avec détecteur de mouvements HF intégré

## HF-L1



blanc N°-Article 94440

### Informations Produits

- Luminaire ronde pour montage mural ou au plafond avec détecteur de radar (HF) intégré
- Portée, seuil d'enclenchement et durée de temporisation réglables par potentiomètre
- Technologie radar (HF) : 5,8 GHz - réagit aux plus petits mouvements indépendamment de la température
- Un temps de réponse extrêmement court
- Possibilité de brancher d'autres lumières qui peuvent être allumées par le détecteur de radar (HF).
- Livraison sans lampe

### Données techniques

<b>Tension:</b>	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
<b>Dimensions:</b>	Ø 275 x 85 mm
<b>Appareil d'éclairage:</b>	max. 23 W avec douille E 27
<b>Sécurité photobiologique:</b>	RG 0
<b>Niveau de protection/classe:</b>	IP40 / Classe II
<b>Température ambiante:</b>	-15 °C à +30 °C
<b>Boîtier:</b>	Verre dépoli
	<b>Détecteur radar</b>
<b>HF fréquence:</b>	5,8 GHz, < 10 mW

**Capacité de commutation:** 1200 W,  $\cos \varphi = 1$   
600 VA,  $\cos \varphi = 0,5$

**Zone de détection:** horizontal 360° (Montage plafond)  
Ø 0,4 - 16 m

**Durée de temporisation:** 5 s - 15 min


**Seuil d'enclenchement:** 2 - 2000 Lux

## Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
HF-L1	blanc	94440	4007529944408

## Accessoire


Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Bague d'étanchéité IP54 HF-L1	-	37849	4007529378494

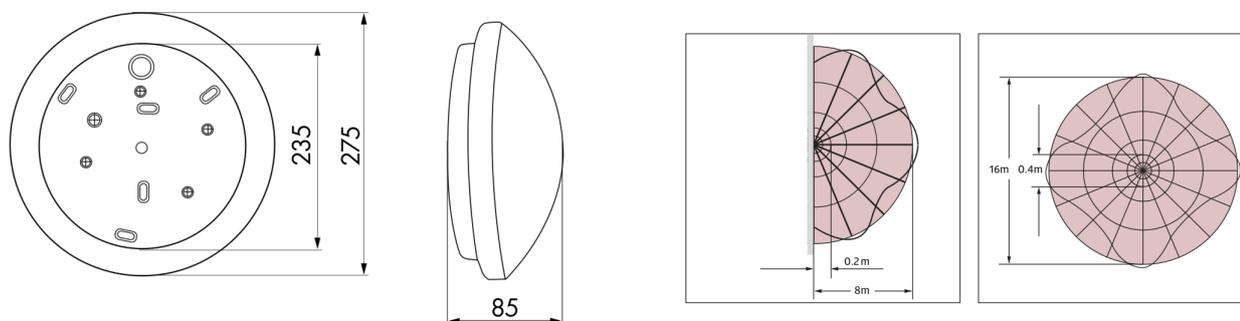

## Dimensions 94440

## Zone de détection

1: Approche frontale ou transversale. <br /> La portée dépend de la taille et de la vitesse de l'objet.

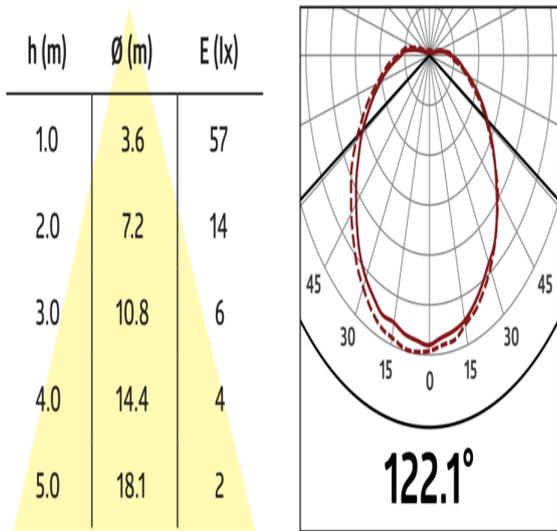

Angle de rayonnement