


## UEBDM V WD, cassette et couvercle avec sortie centrale

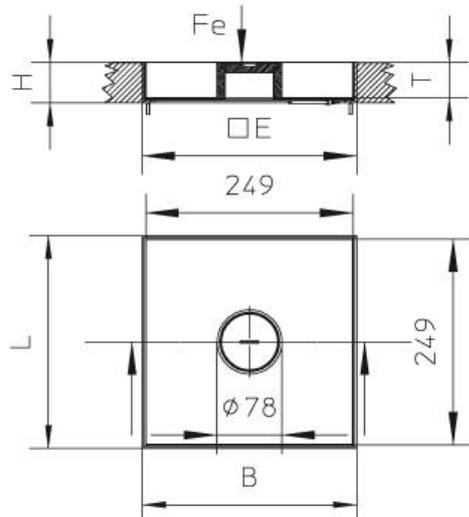

La cassette et le couvercle sont fabriqués en acier inoxydable. L'ouverture filetée centrale et le couvercle fileté sont fabriqués en aluminium anodisé.

La cassette est vissée sur l'unité de nivellement UNE à l'aide des vis fournis. (L'unité de nivellement même a été montée dans la boîte de construction ou dans le couvercle de montage.)

Le couvercle a une épaisseur de 2 mm et est pourvu de rebords relevés, qui forment un rebord de marquage.

La profondeur de pose du revêtement de sol varie de 12 à 42 mm, selon l'exécution choisie.

Grâce au joint en caoutchouc fourni, la boîte peut être utilisée pour des revêtements de sol à nettoyage à l'eau. Le joint aide également à assourdir le bruit des pas.



A utiliser pour des revêtements à nettoyer à l'eau

Degré d'étanchéité : non utilisé IP54

La boîte de raccordement est testée conformément à la norme NBN EN 50085.

**E** acier inoxydable **AL** aluminium anodisé **G** caoutchouc

Référence	H [mm]	Hmin [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]	T [mm]	Pmax [kN]	Boîtes UG	P [kg]
<b>UEBDM 15-V-WD</b>	19	85	258	258	261 x 261	12	2	3	1,90
<b>UEBDM 25-V-WD</b>	29	95	258	258	261 x 261	22	2	3	2,10
<b>UEBDM 35-V-WD</b>	39	105	258	258	261 x 261	32	2	3	2,30
<b>UEBDM 45-V-WD</b>	49	115	258	258	261 x 261	42	2	3	2,60

La livraison comprend 4 vis UKS M4X16E

La livraison comprend 1 joint UGD3-V 2

La livraison comprend 1 couvercle pour cylindre en aluminium UETD-R-WD

4/10/2018