

VS-08-RJ45-10G/Q

Référence: 1419001



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1419001>

Connecteur mâle RJ45, IP20, CAT6_A, 8 pôles, à raccordement rapide QUICKON, pour conducteurs de 1 à 7 fils AWG 26 ... 24, couleur : noir



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 521567
sales group	D511
Unité d'emballage	1 Pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	KG
Poids net par pièce	KG
Donnée de page de catalogue	Page 78 (CAT-2-2013)

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Nombre de pôles	8
Enfichable	RJ45 8(8)
blindé	oui
Cycles d'enfichage	≥ 750
Mode de raccordement	Raccordement autodénudant IDC

Section raccordable	0,13 mm ² ... 0,21 mm ² (rigide)
	0,14 mm ² ... 0,23 mm ² (7 fils)
Section raccordable AWG	26 ... 24 (rigide)
	26 ... 24 (7 fils)
Diamètre de câble max.	4,5 mm ... 8 mm
Diamètre extérieur du câble	4,5 mm ... 8 mm
Sortie du câble	droite
Coloris	jaune
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 70 °C

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 70 °C
Indice de protection	IP20

Indications concernant les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau du boîtier	PA 6.6
Matériau de porte-contacts	PC
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Or sur nickel

Caractéristiques électriques

Nombre de pôles	8
Tension nominale U _N	50 V
Intensité nominale I _N	1,75 A
Propriétés de transmission (catégorie)	CAT6 _A
Courant de référence	1,75 A
Catégorie de surtension	I
Degré de pollution	2

Approbatons

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires


Article	Désignation	Description
---------	-------------	-------------

Outil

1657407	VS-CABLE-STRIP-VARIO	Stripping-Tool, pour la dépose à plusieurs niveaux de câbles blindés
---------	----------------------	----------------------------------------------------------------------

Schémas

Dessin coté

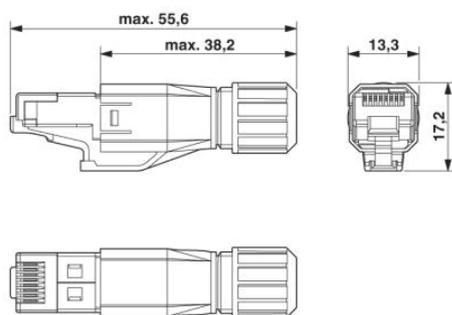

Connecteur RJ45 IP 20

Adresse

PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12
B-1930 Zaventem-Keiberg II, Belgium
Tél : +32/(0)2/723 98 11
Télécopie : +32/(0)2/725 36 14
<http://www.phoenixcontact.be>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques