


UG, boîte d'appareillage

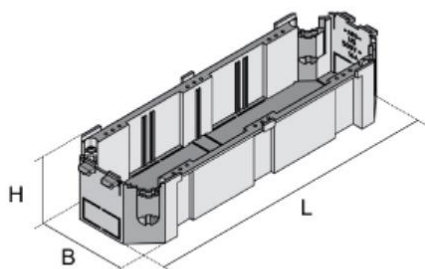

La boîte d'appareillage UG est fabriquée en matière ABS noire.

La boîte d'appareillage est montée à la hauteur souhaitée dans les grilles du jeu de montage de l'unité de nivellement UNE ou dans les grilles des boîtes de raccordement.

Dans les 4 coins il y a des encoches pour câbles, qui sont serrées à l'aide des serre-câbles fournis.

La boîte d'appareillage peut être équipée des cloisons de séparation UTG.

Sont encliquetées sur la boîte d'appareillage : des plaques de recouvrement UAM, avec des encoches pour au maximum 8 mécanismes 22,5 x 45 mm ou des

plaques de recouvrement aveugle UA-B.

Au maximum 2 porteurs UGET à un angle de 45 ° pour des mécanismes multimédia peuvent également être montés dans la boîte d'appareillage.



acrylonitrile butadiène styrène

Référence	H [mm]	B [mm]	L [mm]	Couleur	Serre-câbles	P [kg]
UG	46	74	225	RAL 9011	4 pièces pour câble diamètre 6 à 12 mm	0,09

La livraison comprend 4 serre-câbles UGZ

La livraison comprend 4 vis BLS 2,9X32

1/06/2018