



MASTERColour CDM-Tm

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

Lampe à décharge à halogénure métallisé mini, à culot simple, à très haute efficacité et forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	GU6.5 [GU6.5]
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]
Durée de vie à 5% de mortalité (nom.)	12000 h
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	14000 h
Durée de vie à 20% de mortalité (nom.)	16000 h
Durée de vie moyenne (nom.)	20000 h
Code Ansi HID	C130/E
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	930 [CCT de 3000 K]
Flux lumineux (nominal) (min.)	3600 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	4000 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Flux lumineux à 1 000 h (nom.)	95 %
Flux lumineux à 12 000 h (nom.)	80 %
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	93 %
Flux lumineux à 4 000 h (nom.)	90 %
Coordonnée trichromatique x (nom.)	0,435
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	0,396

Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	102 lm/W
Indice de rendu des couleurs (min.)	87
Indice de rendu des couleurs (nom.)	90

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	39.0 W
Courant de la lampe à l'amorçage (max.)	1 A
Temps minimum de réamorçage (max.)	15 min
Délai d'allumage (max.)	30 s
Tension (max.)	95 V
Tension (min.)	79 V
Tension (nom.)	87 V

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non
Délai d'amorçage 90 % (max.)	3 min

MASTERCouleur CDM-Tm

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Transparent
-----------------------	-------------

Normes et recommandations

Classe énergétique	A+
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4,7 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	43 kWh

Ultra-Violet (UV)

Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Facteur de détérioration D/fc (max.)	0,4

Conditions techniques lumineuses


Température de l'ampoule (max.)	450 °C
Température culot (max.)	250 °C

Données logistiques

Code de produit complet	871829115382500
Désignation Produit	MASTERCouleur CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT
Code barre produit (EAN)	8718291153825
Code de commande	15382500
Local Code	CDMTMELITE35930
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	12
Code industriel (12NC)	928187405130
Poids net (pièce)	0,008 kg
ILCOS Code	MT/UB-35/930-H-GU6.5-13.3/52

Mises en garde et sécurité



Schéma dimensionnel

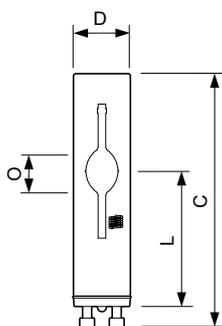

CDM-Tm 35W/930 GU6.5

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERCouleur CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	13,3 mm	0,5 in	4,7 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm



Données photométriques

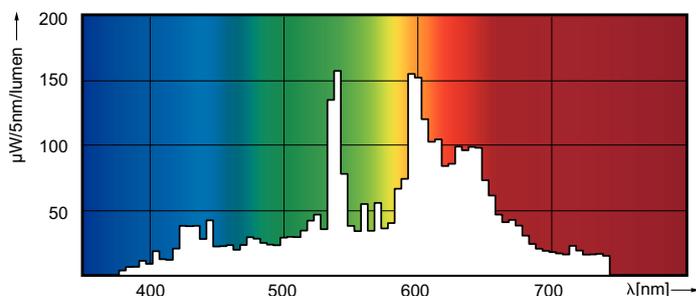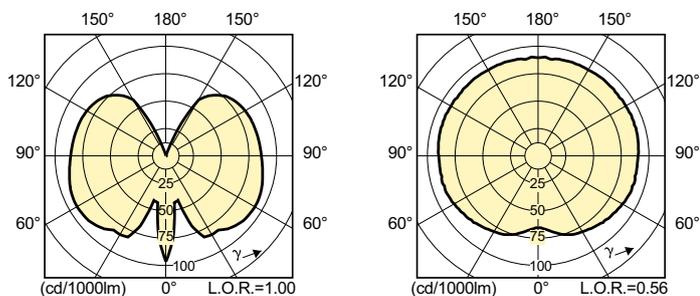

LDPO_CDM-Tm_35W_930_GU6.5-Spectral power distribution Colour

MASTERC colour CDM-Tm

Durée de vie

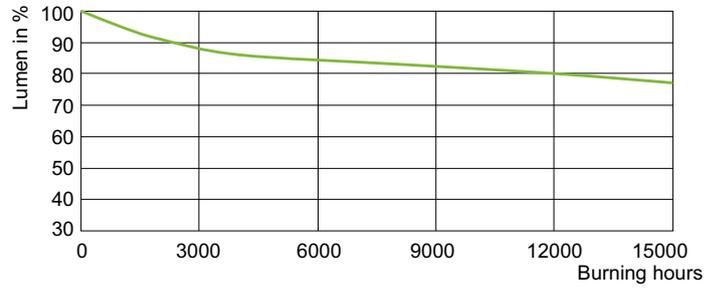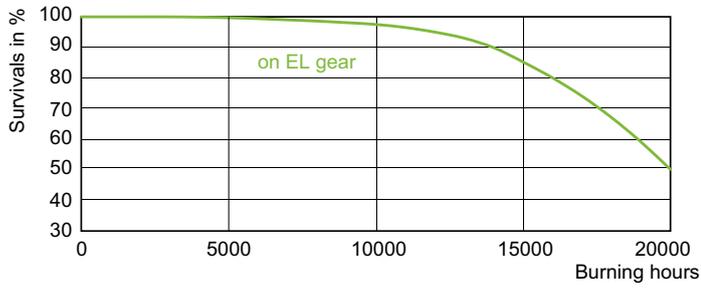

LDLM_CDM-Tm_0001-Lumen maintenance diagram

