


### K -1 89 GU10

Chaque projet a besoin d'un spot basique pour l'éclairage général. K est notre suggestion pour ceux qui préfèrent les choses simples. Disponible en diamètre de 80 mm ou 89 mm, avec un bord plat ou oblique et en aluminium ou avec une structure blanche ou noire, K s'intègre sans effort à toute pièce. Choisissez le modèle orientable pour un meilleur jeu de lumière. Existe en halogène et en LED.

Réf.10274901

#### SPÉCIFICATIONS

Source	1x QPAR 16 Gu10 max. 50W
Driver / Transformateur	transfo/gear not required
Diamètre de perçement	ø 80 h 150
Poids	0.26kg
Distance min.	0.5 m
Alimentation	230V
Indice de protection	IP20
Essai au fil incandescent	960°
IRC	100
Puissance de lumière	max. 50W
Flux lumineux	404 Lm
Rendement	8 Lm/W
UGR	20
Orientation	h 359° v -17°/+17°

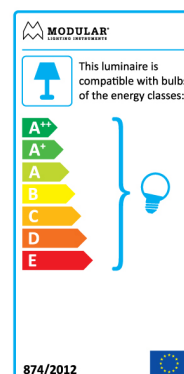

Available label  
<http://supemodular.com/assets/TYPE3.pdf>

alu	10274905
black	10274902
white struc	<b>10274901</b>



**K -1 89 GU10****ACCESSORIES****GYPKIT**

12290230	GYPKIT 190X190 - Ø80
----------	----------------------

**CONBOX**

10889830	CONBOX 190X192X130X256
----------	------------------------

**HUE-BRIDGE**

70000616	HUE BRIDGE EU
70000617	HUE BRIDGE UK

**HUE-DEVICE**

70000152	HUE DIMMER SWITCH
70000615	HUE TAP SWITCH
70008054	HUE SENSOR

**ANTIGLARE**

10280102	BL RING Ø50 HIGH BLACK
----------	------------------------

**HUE-BULB**

70000168	HUE WHITE AMBIANCE 5W GU10
70000186	HUE WHITE 5.2W GU10
70000187	HUE WHITE AND COLOR AMBIANCE 5.7W GU10