


## Colonne de distribution IDT double, mobile

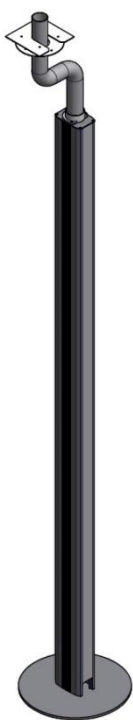

La base arrondie (largeur 75 mm, profondeur 110 mm) et les 2 couvercles (largeur 45 mm) sont fabriqués selon votre préférence en aluminium blanc laqué ou en aluminium naturel anodisé. Les couvercles inclus sont 45 mm plus court que la longueur du profilé.

Les mécanismes 22,5 x 45 mm ou 45 x 45 mm se cliquent, sur les deux côtés, directement dans l'ouverture du couvercle. Des accessoires supplémentaires ne sont pas nécessaires.

Le profilé est 2150 mm de long et pourvu en haut d'une pièce de transition vers un tuyau flexible. Le tuyau flexible, longueur 2 m, de couleur blanche ou grise, est également compris dans la livraison.


Une plaque de finition en tôle d'acier blanc est livrée standard afin de pouvoir fixer le tuyau flexible dans le plafond suspendu.

### ✓ référence **IDT0010**

Le profilé (2150 mm), les couvercles (2105 mm) en aluminium anodisé naturel, le tuyau flexible en matière synthétique gris (2000 mm) et la plaque de finition en acier blanc laqué.

### ✓ référence **IDT0009**

Le profilé (2150 mm), les couvercles (2105 mm) en aluminium blanc laqué; le tuyau flexible en matière synthétique blanc (2000 mm) et la plaque de finition en acier blanc laqué.

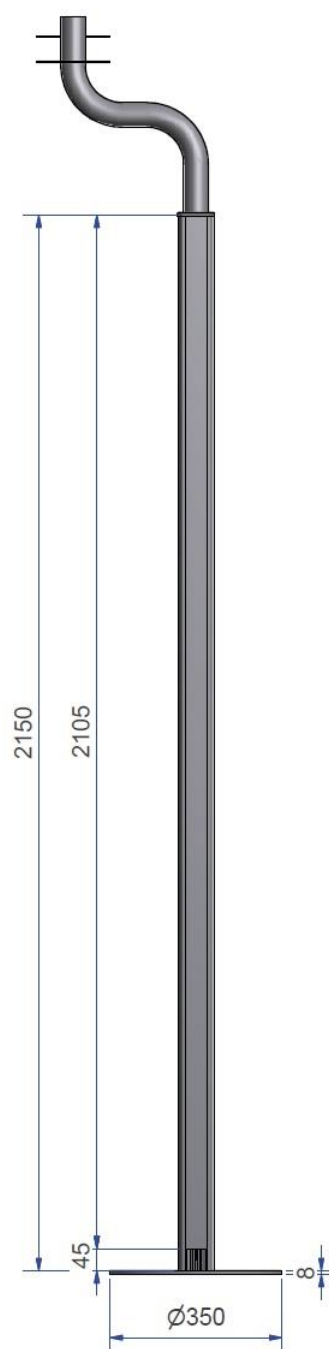

La colonne de distribution est montée sur un socle rond, en tôle d'acier, diamètre 350 mm, épaisseur 8 mm, en blanc ou gris laqué. Les vis de fixation sont comprises dans la livraison.

### ✓ référence **IDT0011**

Le socle rond (diamètre 350 mm) en acier laqué gris.

### ✓ référence **IDT0012**

Le socle rond (diamètre 350 mm) en acier laqué blanc.

20/02/2018