



BOITE VIDE

TK PC 1811-11-m

TK PC 1811-11-m


Boite vide

CUSTOMIZABLE

180 x 110 x 111 mm
Code Article: 12790601

Boîtier vide - Qualité industrielle, Boîtier et couvercle :
Polycarbonate renforcé de fibres de verre,

avec estampages métriques

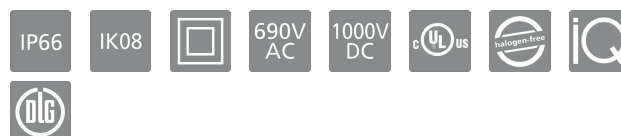

Données techniques

Mesures

Largeur:	180 mm
Longueur:	110 mm
Hauteur:	111 mm
Hauteur intérieure:	97 mm

Matériau:

Boîtier:	Polycarbonate, renforcé de fibres de verre, gris simil. RAL 7035
Couvercle:	Polycarbonate, renforcé de fibres de verre, gris simil. RAL 7035
joint:	Polyuréthane
Vis de couvercle:	Polyamide 6, renforcé de fibres de verre

Accessoires

- ASS-gro - Kit charnière extérieure
- HBA - Matériel de montage
- MPS-KRI - Plaque de montage
- NS 35-144 - Rail normalisé
- NS 35-81 - Rail normalisé
- TK ABL - Kit de pattes de fixation murale
- TK MPI-1811 - Plaque de montage



BOITE VIDE

TK PC 1811-11-m

Matériau: Polycarbonate

Autres paramètres

Indices de protection: IP 66 - selon EN 60529 / DIN VDE 0470-1

Résistance aux chocs: IK08 selon DIN EN 5012 / VDE 0470 Partie 100

Classe de protection: II - Isolation de protection selon VDE 0106

Temp. ambiante (minimale): -35 °C

Temp. ambiante (maximale): 80 °C

Temp. ambiante (24 heures): 60 °C

Tension d'isolation assignée CA: 690 V

Tension d'isolation assignée CC: 1000 V

Sans métaux lourds: Oui

Sans PVC: Oui

Sans silicone: Oui

Convient à une utilisation extérieure: Oui

Comportement au feu selon UL 50 / UL 746C: 5VA nach UL 50 / UL 746C

Comportement au feu selon UL 94: V-2 selon UL 94

Comportement au feu selon VDE: 960°C selon VDE 0471/ EN 60695

plombage possible: Oui

Humidité rel. maxi. à 25° C (courte durée): 95%

Humidité rel. maxi. à 40° C: 50%

Résistance aux intempéries: Oui

Couple de la vis du couvercle: 1.2 N m

Entrées de ligne: Oui

Couple de la fixation sur dôme: 1.5 N m

Couple de la charnière extérieure: 1.5 N m

TK PC 1811-11-m Boite vide