




KABELDOOS

Abox 025 AB-2,5²

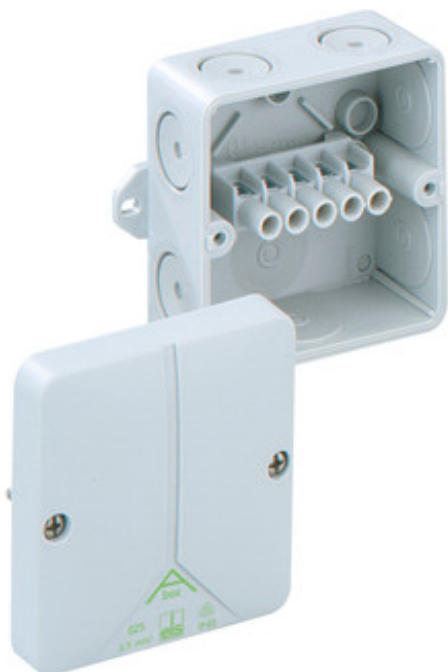

Abox 025 AB-2,5²

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

80 x 80 x 52 mm
Artikelnummer: 80340701

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606),
Ui=690V, met zelfdichtende, zachte
membraaninvoeringen, M20, afdichtbereik 2 - 16 mm,
met buitenliggende bevestigingsogen voor schroeven
en bundelbandjes

grijs, met schroefklemmen, 5-polig - 2,5 mm² (4 x 1,5²
/ 4 x 2,5²)



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	80 mm
Lengte:	80 mm
Hoogte:	52 mm

Materiaal

Kast:	Polystyreen, Membranen uit TPE
Deksel:	polystyreen

Andere eigenschappen

Beschermingsgraad:	IK07 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
Totaal aantal invoeringen:	8
Kabeldoorsnede:	2,5 mm ²
doorslagspanning AC:	690 V

Toebehoren

HandyQuick SQ 52

HandyQuick SQ 32

HandyClip VC 21

HandyClip VC 20

HandyGrip VG 21 w

HandyGrip VG 20 w

HandyGrip VG 21

HandyGrip VG 20

KVR M20-GDB/MGM

KVR M20-MGM

VST M20-or

AST M20-or

DMS M20

RST M20

HandyQuick SQ51

HandyQuick SQ81

Abox 025/040 KLS-2,5²/4²



KABELDOOS

Abox 025 AB-2,5²

verzegelset:	Ja	HandyQuick SQ 31
Weerbestendig:	Nee	WST M20/sw
Zware metalen-vrij:	Ja	WNI M20/sw
PVC-vrij:	Ja	KVR M20-MGM/sw
Siliconenvrij:	Ja	KVR M20-GDB/MGM/sw
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%	MPS-KRI
Montage :	klem	AST M20
kleur:	grijs	KVR M20-GDB
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C	KVR M20
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C	GMU PA M20
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C	ADR M20
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%	WST M20
Beschermingsniveau:	II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106	WNI M20
Ontbrandings gedrag volgens UL:	HB conform UL 94	
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	650°C conform VDE 0471/ EN 60695	