

Fiche technique

Kit d'éclissage droit Magic 60

N° de réf. 6068918



Kit d'éclisses avec fixation rapide pour les éclissages sans vis de chemins de câbles perforés d'une hauteur d'aile de 60 mm.



St (acier) acier
FS galvanisé sendzimir

Texte supplémentaire du produit : conseil

Grâce à sa construction optimisée, l'éclisse peut être utilisée pour réaliser des rayons et pour compenser les longueurs quand l'installation est exposée à de grandes variations de température.

Données sources

| | |
|-------------------------|---------------------|
| N° de réf. | 6068918 |
| Type | KTSMV 620 FS |
| Dimension | 60x200x200 |
| Matériau | acier |
| Matériau abréviation | St (acier) |
| Surface | galvanisé sendzimir |
| Surface selon DIN | DIN EN 10346 |
| Surface abréviation | FS |
| Unité de vente minimale | 1,00 Pièces |
| Poids | 37,20 kg/100 pc |


Fiche technique

Kit d'éclissage droit Magic 60

N° de réf. 6068918



Caractéristiques techniques

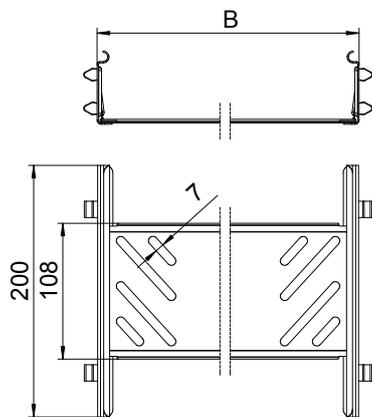

| | |
|--|-------------------------------------|
| Longueur | 200,00 mm |
| Largeur | 200,00 mm |
| Largeur | 8,00 dans |
| Hauteur latérale | 60,00 mm |
| Hauteur latérale | 2,00 dans |
| Dimension B | 200,00 mm |
| Dimension | 60x200 mm |
| Exécution | Raccord droits |
| Épaisseur de tôle | 1,00 mm |
| Convient pour chemin de câbles | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Convient pour chemin de câbles en treillis | <input type="checkbox"/> |
| Convient pour échelle à câbles | <input type="checkbox"/> |
| Convient pour le maintien de fonction | <input type="checkbox"/> |
| Éclisse articulée horizontale | <input type="checkbox"/> |
| Éclisse articulée verticale | <input type="checkbox"/> |
| Acier inoxydable, décapé | <input type="checkbox"/> |
| Type de liaison | connecteur sans vis |