

# Fiche technique

## Goulotte de distribution, type WDKH 40060

N° de réf. 6175410



Couvercle et partie inférieure de la goulotte avec fond perforé en plastique sans halogène et avec 4 barrettes de couvercle.

Lors de l'installation, il faut veiller à n'utiliser que des accessoires et du matériel de fixation sans halogène.

Parties supérieure et inférieure de la goulotte avec Poinçonnage de fond




PC/  
ABS

Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

### Données sources

N° de réf.	6175410
Type	WDKH-40060RW
Dimension	40x60x2000
Coloris	blanc pur
Numéro RAL	9010
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène
Matériau abréviation	PC/ABS
Unité de vente minimale	24 m
Poids	44,00 kg/100 m

### Caractéristiques techniques

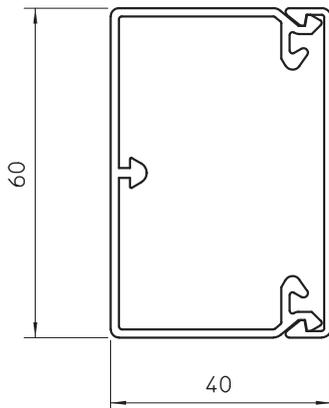

Longueur	2.000,00 mm
Largeur	60,00 mm
Hauteur	40,00 mm
Dimensions BxH	57x40 mm
nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (sans boîte)	8
nombre de séparateurs fixes	0
nombre de séparateurs enfichables	0
Modèle couvercle	ample
Type de fixation	Poinçonnage de fond
Sans halogène	<input checked="" type="checkbox"/>
Agrafe de retenue de câbles	<input checked="" type="checkbox"/>
Raccord de goulotte	<input type="checkbox"/>
Feuillard de protection	<input type="checkbox"/>