

Fiche technique

Panneau en fibres minérales, préenduit

N° de réf. 7202295




Panneau en fibres minérales, préenduit avec l'enduit ASX comme base pour la cloison douce. Plaque 50 mm pour calfeutrement selon homologation allemande, plaque 60 mm pour calfeutrement selon homologation européenne.

Fibres minérales

Données sources

N° de réf.	7202295
Type	PSX-P
Dimension	1000x600x50
Matériau	Fibres minérales
Unité de vente minimale	1,00 Pièces
Poids	625,00 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

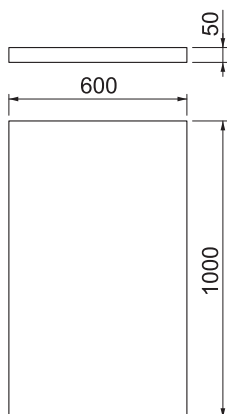

Longueur	1.000,00 mm
Largeur	600,00 mm
Hauteur	50,00 mm
Dimension	1000x600x50 mm
Modèle Protection contre les incendies	Cloison à plaques
Forme	angulaire
Accessoires requis	<input checked="" type="checkbox"/>