

**Hotte centrale
Flatline 90 cm
Inox**



EAN 5414425076406

Label énergétique

| | |
|---|------|
| ▪ Classe d'efficacité énergétique (EEIhotte) | A+ |
| ▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AECChotte) | 30,9 |
| ▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDEhotte) | A |
| ▪ Classe d'efficacité lumineuse (LEhood) | A |
| ▪ Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEhotte) | F |

Fonctions et spécificités

| | |
|---|-----------|
| ▪ Moteur | Intégré |
| ▪ Amortisseur de bruit | Intégré |
| ▪ Recyclage | En option |
| ▪ Fonction InTouch | En option |
| ▪ Auto stop | ▪ |
| ▪ Arrêt différé (minutes) | 10 |
| ▪ Filtre à graisses métallique | 7400020 |
| ▪ Nombre de filtres à graisses métalliques | 1 |
| ▪ Témoin de saturation du filtre à graisses | ▪ |
| ▪ Témoin de saturation du filtre recyclage | ▪ |
| ▪ Commande | Poussoirs |
| ▪ Nombre de vitesses | 3 + power |
| ▪ Vitesse Power temporisée (minutes) | 6 |

Dimensions

| | |
|---|-----------------------|
| ▪ Dimensions du produit avec évacuation (LxPxHmin-Hmax) (mm) | 900 x 600 x 563 - 730 |
| ▪ Dimensions du produit avec recyclage (LxPxHmin-Hmax) (mm) | 900 x 600 x 679 - 860 |
| ▪ Hmax rallonge de cheminée [a] avec évacuation (mm) | 1040 |
| ▪ Hmax rallonge de cheminée [b] avec évacuation (mm) | 1350 |
| ▪ Hmax rallonge de cheminée [b] avec recyclage (mm) | 1480 |
| ▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (Hmin-Hmax)(mm) | 650 - 850 |
| ▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax)(mm) | 650 - 850 |
| ▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm) | 600 - 850 |
| ▪ Diamètre de la sortie d'air (mm) | 150 |
| ▪ Positionnement sortie d'air | Supérieur |

Eclairage

| | |
|---|---|
| ▪ Eclairage fonctionnel à intensité variable | ▪ |
| ▪ On/Off progressif | ▪ |
| ▪ Nombre de points d'éclairage fonctionnel | 4 |
| ▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W) | 8 |

Débit/pression et niveau sonore





| | |
|-------------------------------|-----|
| ▪ Moteur débit nominal (m3/h) | 815 |
|-------------------------------|-----|

Débit/pression et niveau sonore

- Débit évacuation vitesse 1 (m³/h) / Max pression évacuation vitesse 1 (Pa) 277 / 66
- Débit évacuation vitesse 2 (m³/h) / Max pression évacuation vitesse 2 (Pa) 467 / 237
- Débit évacuation vitesse 3 (m³/h) / Max pression évacuation vitesse 3 (Pa) 620 / 382
- Airflow duct out max powerspeed (m³/h) (Qboost) / Max pression évacuation vitesse max (Pa) 707 / 382
- Pression acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A)) 24 / 35
- Pression acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A)) 34 / 46
- Pression acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A)) 41 / 53
- Pression acoustique évacuation vitesse max (dB(A)) / Sound power duct out at max powerspeed (dB(A)) (LWAboost) 44 / 56

Caractéristiques techniques

| | |
|---|------|
| ▪ Puissance Maximale (W) | 118 |
| ▪ Tension (V) | 230 |
| ▪ Fréquence (Hz) | 50 |
| ▪ Consommation en mode standby (Ps) (W) | 0.25 |
| ▪ Poids net (kg) | 38,8 |
| ▪ Longueur du câble de raccordement (m) | 1,3 |

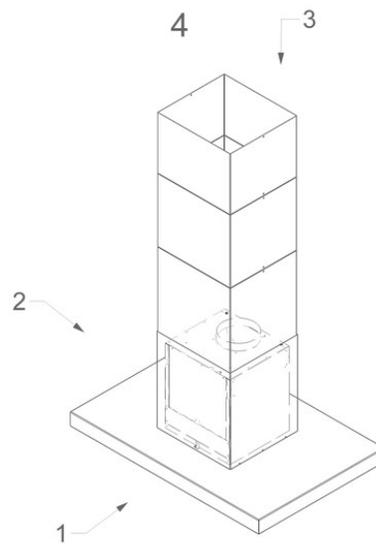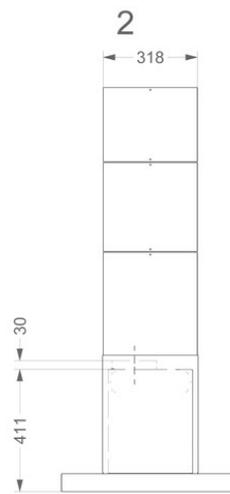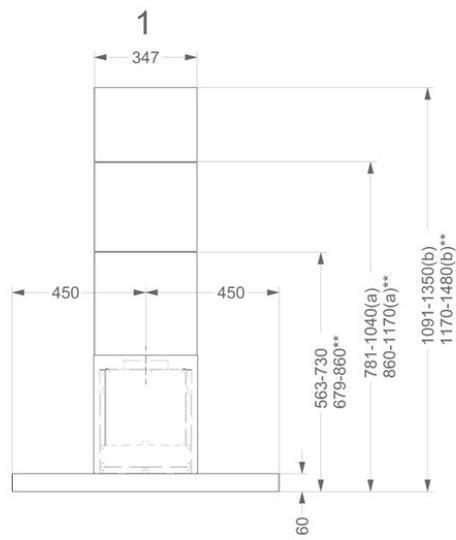

Accessoires d'installation

Crédence & rallonge de cheminée

- 7640100 Rallonge de cheminée Option A inox
- 7640101 Rallonge de cheminée Option B inox

Accessoires additionnels

- 840029 Télécommande

Accessoires recyclage

Kit recyclage

7640400

Kit recyclage Novy Flatline centrale

**Kit pour
commander clapet
ou de l'éclairage
externe**

990030

Kit pour commander clapet ou de l'éclairage externe

