

Aperçu d'impression: Borne à trois étages; Borne de protection pour 6 conducteurs; PE; sans support de marquage; Boîtier vert-jaune; avec pontage interne; pour applications Ex e II - Numéro d'article: 2002-3207



Borne à trois étages; Borne de protection pour 6 conducteurs; PE; sans support de marquage; Boîtier vert-jaune; avec pontage interne; pour applications Ex e II

Numéro d'article: 2002-3207



Borne à trois étages; Borne de protection pour 6 conducteurs; PE; sans support de marquage; Boîtier vert-jaune; avec pontage interne; pour applications Ex e II

Marquages

RoHS ✓
Compliant

Dates commerciales

Fournisseur	WAGO
Réf. article fournisseur	2002-3207
GTIN / EAN	4044918691277
Sommaire	1
Unité d'emballage	50
Numéro d'article client	

Commentaires

Données techniques

Autres



Nombre total des points de serrage	6
Nombre total des potentiels	1
Repérage du potentiel	PE
Couleur	vert-jaune
Données de référence selon 1	IEC/EN 60947-7-2


Aperçu d'impression: Borne à trois étages; Borne de protection pour 6 conducteurs; PE; sans support de marquage; Boîtier vert-jaune; avec pontage interne; pour applications Ex e II - Numéro d'article: 2002-3207

Données techniques	
<i>nombre des niveaux</i>	3
<i>Pull-in time</i>	0.0
<i>Type de connexion</i>	Push-in CAGE CLAMP®
<i>Nombre de points de connexion</i>	6
<i>Type d'actionnement</i>	Operating tool
<i>Matière plastique conducteur raccordable</i>	Copper
<i>Section nominale 1</i>	2,5 mm ²
<i>rigide, raccordement possible</i>	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
<i>rigide, directement enfichable 1</i>	0,75 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
<i>souple, raccordement possible</i>	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
<i>souple avec embout d'extrémité min., directement enfichable</i>	0,75 mm ² / 18 AWG
<i>Longueur de dénudage</i>	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 in
<i>Type de câblage</i>	câblage frontal
<i>Mode de construction</i>	type horizontal
<i>Niveau de marquage</i>	Marquage central/latéral
<i>Matière isolante</i>	Polyamide 66 (PA 66)
<i>Charge calorifique [MJ]</i>	0.314 [MJ]
<i>Poids [g]</i>	environ 20.5 [g]
<i>Largeur</i>	5,2 mm / 0.205 in
<i>Hauteur à partir du niveau supérieur du rail</i>	69,5 mm / 2.736 in
<i>Profondeur</i>	93,3 mm / 3.673 in
<i>Type de montage</i>	Rail DIN 35 x 15

Aperçu d'impression: Borne à trois étages; Borne de protection pour 6 conducteurs; PE; sans support de marquage; Boîtier vert-jaune; avec pontage interne; pour applications Ex e II - Numéro d'article: 2002-3207

Photos & dessins

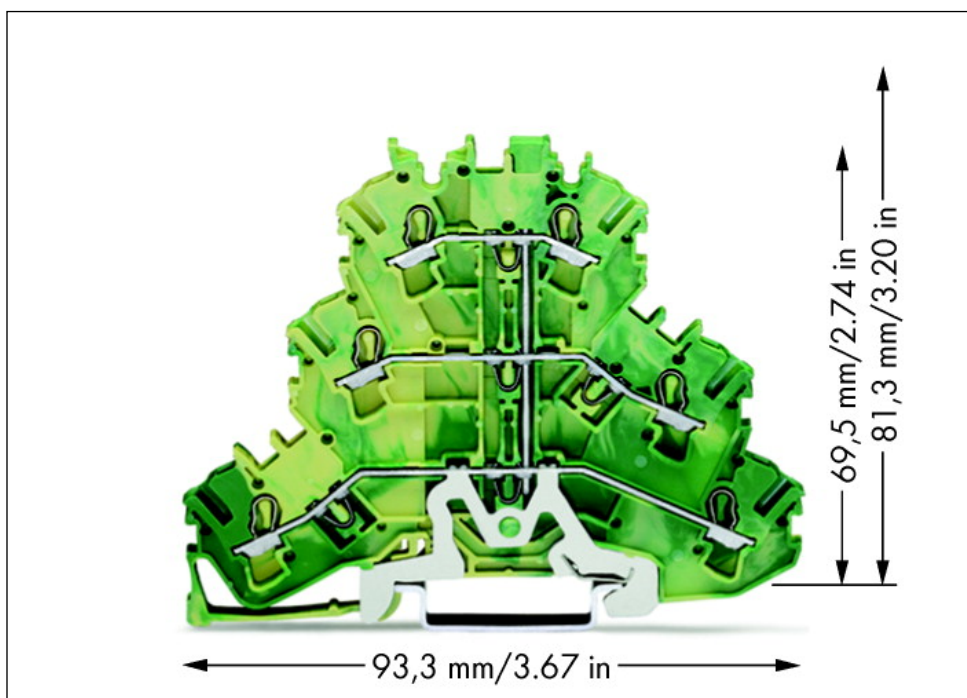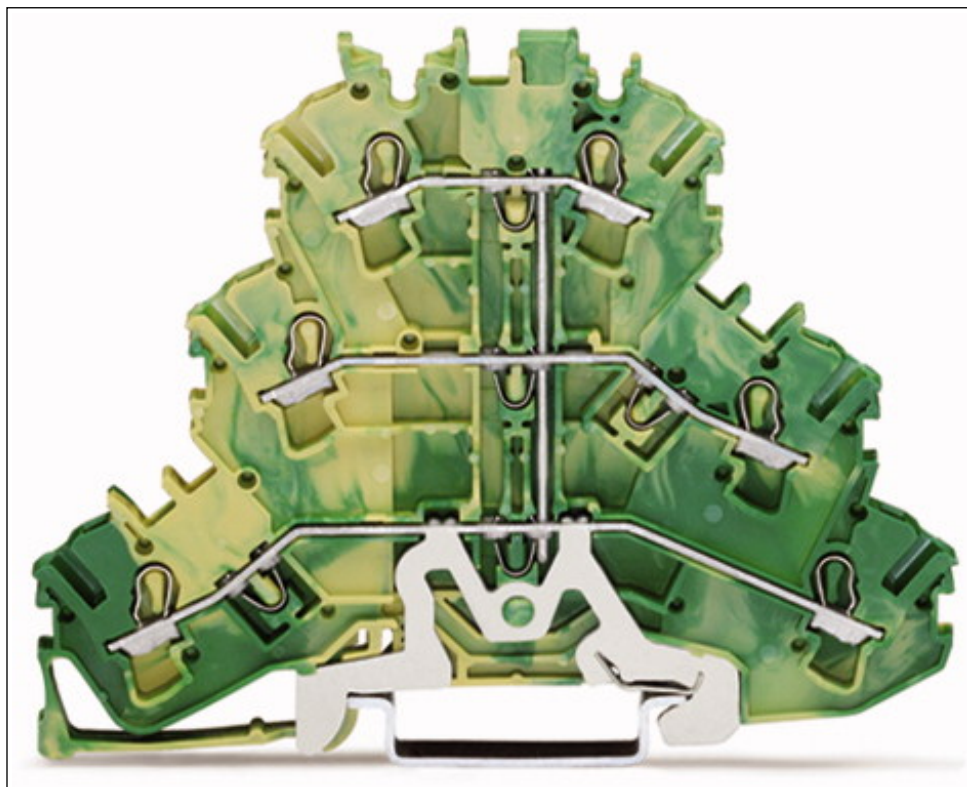

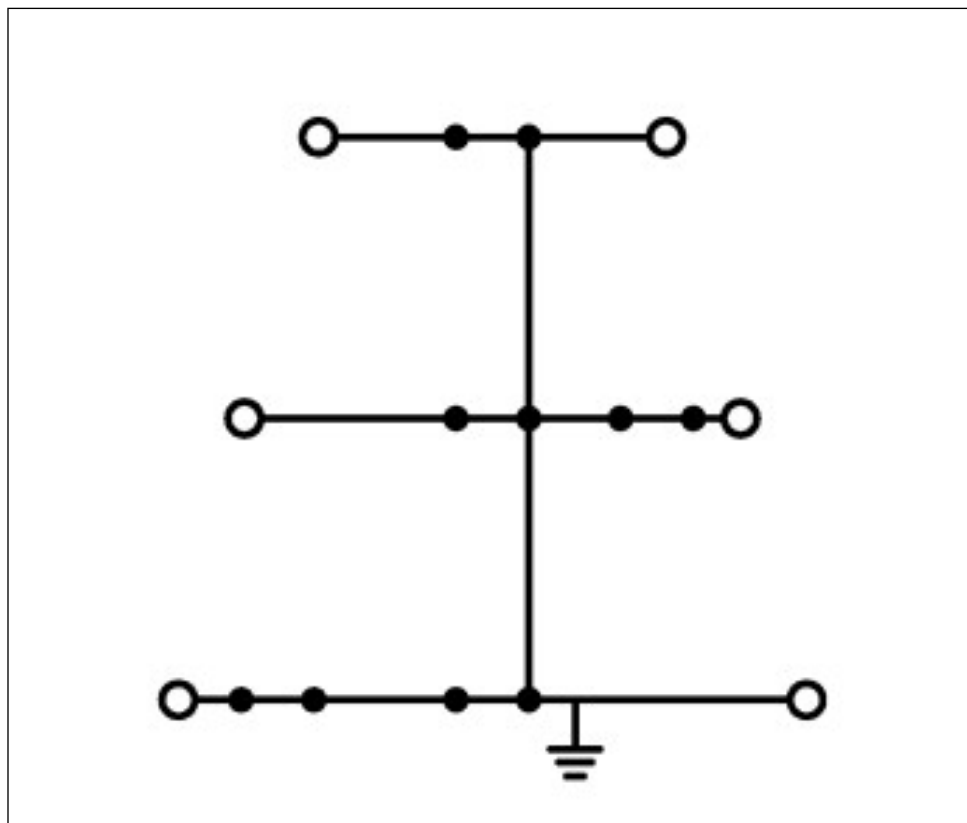

Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.