


## Fiche produit

### Caractéristiques

# NSYTRV42PE

Bornier terre Linergy - 4 mm<sup>2</sup> un niveau 1x1 à vis - vert - jaune

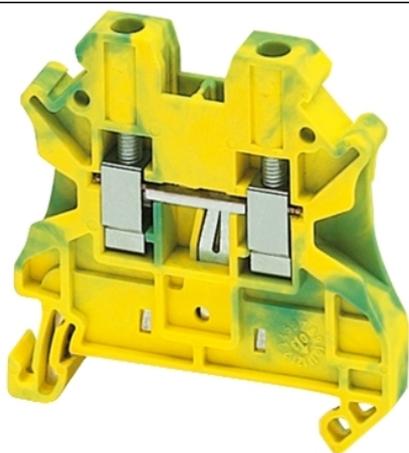

### Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	Linergy TR
Type de produit ou de composant	Bornier
Nom abrégé d'appareil	TRV
Type de bornier	Terre de protection
Niveau bornier	1
Mode d'installation	Enclipsable
Section transversale nominale	4 mm <sup>2</sup>
Longueur	47,7 mm
Couleur	Vert jaune
Quantité du lot	Jeu de 50

### Complémentaires

Largeur	6,2 mm
Hauteur	47,5 mm
Mode de raccordement	1 bornier à vis: montant 1 bornier à vis: en aval
Nombre de connexions	2
Position du raccordement	De côté
Nombre d'entrée mesure	2
Section de câble	0,14...6 Mm <sup>2</sup> , rigide 0,2...4 Mm <sup>2</sup> , souple avec embout de câble 0,14...6 mm <sup>2</sup> , souple sans
Couple de serrage	0,6...0,8 N.m
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Type d'outil	Raccordement: tournevis Déconnexion: tournevis
Matière	Polyamide 6/6: boîtier d'isolation
Perte diélectrique	0,01 à 1 MHz conforme à IEC 60250 0,01 à 1 MHz conforme à VDE 0303-T4
Constante diélectrique	3,7 à 1 MHz
Résistivité	10000 MΩ.M conforme à IEC 60093 10000 MΩ.m conforme à VDE 0303-T30
Résistance de surface	1000 GΩ conforme à IEC 60093 1000 GΩ conforme à VDE 0303-T30
Résistance de fuite	500 CTI (> 400 kV) conforme à IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conforme à VDE 0303-T30
Tenue à la flamme	V0, épaisseur 0,8 mm conforme à UL 94
Poids du produit	13,38 g

Compatibilité de gamme	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilité produit	Enveloppes Spacial

## Environnement

Certifications du produit	VDE ATEX LR CSA GL DNV EAC IEC-Ex cURus
Tenue diélectrique	1000 V conforme à IEC 60243-1
Température de fonctionnement	-40...130 °C conforme à IEC 60216-1 -40...130 °C conforme à VDE 0304-T21

## Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,800 cm
Largeur de l'emballage 1	4,800 cm
Longueur de l'emballage 1	4,800 cm
Poids de l'emballage 1	13,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	5,000 cm
Largeur de l'emballage 2	5,800 cm
Longueur de l'emballage 2	32,000 cm
Poids de l'emballage 2	678,000 g
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	10400
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	151,944 kg

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------