

## Accessoires électriques




### ■ Hygrostat

#### HIG 2

Hygrostat permettant de piloter soit un humidificateur soit un ventilateur en fonction d'un point de consigne réglable d'hygrométrie relative.

- Action en Tout ou Rien
- Plage de réglage: 40% à 90% HR
- Intensité maximum: 2A
- Température d'utilisation: 0 à 40°C
- Boîtier IP21
- Classe II (□)
- Timer réglable de 1 à 25 minutes

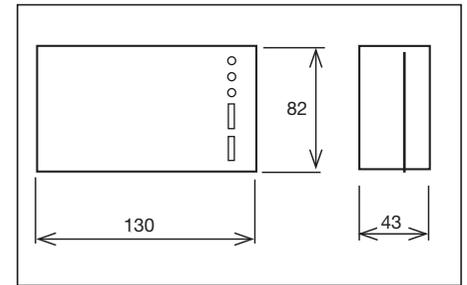

### ■ Sonde de qualité d'air


#### SQA

Assure la mise en marche automatique d'un ventilateur après avoir détecté une concentration de fumée, odeur ou autre gaz gênant, supérieure à la valeur de consigne préréglée.

- Temps de fonctionnement du ventilateur Réglable entre 1 et 25 minutes
- Tension d'alimentation: 220-240V 50Hz
- Température d'utilisation: 0 à 50°C
- Intensité maximum: 1A
- Classe II (□)

#### Attention

Cette sonde ne peut être utilisée pour la détection des gaz de combustion ni dans la détection des fumées pour les systèmes d'alarme incendie.

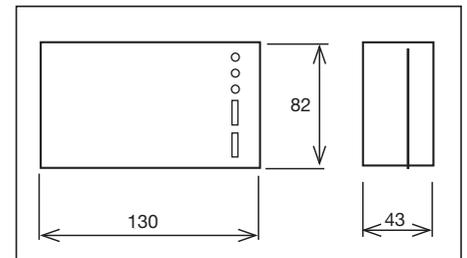

### ■ Transformateurs 12 volts.


#### CT-12/14

Transformateur de sécurité.

- Tension d'alimentation: 220-240V 50Hz monophasé
- Tension de sortie: 12V 50Hz monophasé
- Classe II (□)
- IP 21
- Protégé par fusible

**CT-12/14 R se compose de CT-12/14 normal + le ZN-62**

Livré à part dans un boîtier étanche.

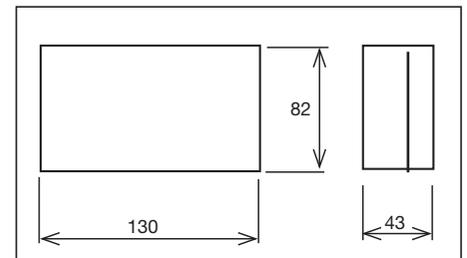

### ■ Timer

#### ZN-62

Temporisation pour produit de la gamme habitat

- Mise en fonction: 1 minute
- Temporisation: 6 minutes

