




1595

ALIMENTATION 120-230VAC / 33VDC

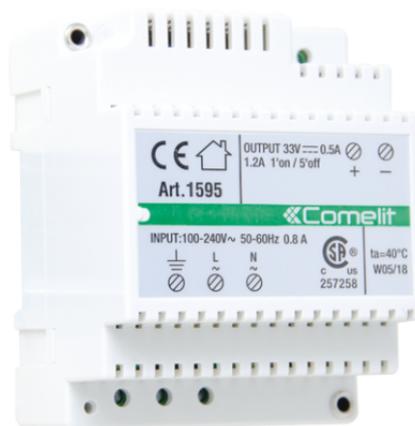

Alimentation avec entrée 120÷230VAC, sortie 33VDC de 500mA en fonctionnement continu et 1.2A de courant de démarrage pour alimenter les platines de rue. Protégé contre les surintensités et courts-circuits. Dimensions: 71.7x90x62mm (4 modules DIN).



1595

ALIMENTATION 120-230VAC / 33VDC

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tension d'alimentation	120÷230
Tension d'alimentation de sortie	33VDC
Courant max transmis (A)	0.5
Courant de démarrage maximal (A)	1.2
Applicable sur rail DIN	Oui
Nombre modules DIN (n°)	4

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	62
Largeur (mm)	71.7
Profondeur (mm)	90
Matériaux de construction	Plastique
Coloris	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ 40
Humidité de service (% RH max)	<90

COMPATIBILITÉ

Système audio/vidéo Simplebus 2	Oui
Système audio/vidéo Building Kit	Oui
Système audio Simplebus 2	Oui
Système audio Simplebus 1	Oui
Système VIP	Oui
Système Kit audio/vidéo	Oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance maximum distribuée (W)	60
----------------------------------	----