




4680

GROUPE A/V N/B, SÉRIE IKALL. SIMPLEBUS

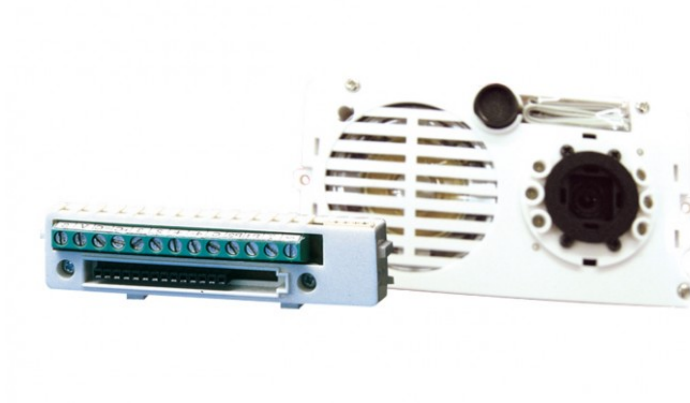

Groupe audio-video Simplebus avec bornier de raccordement, muni de caméra pin-hole CCD 1/4» N&B orientable en face avant, éclairage caméra à leds infrarouge. Avec HP-micro à double amplificateur, haut-parleur étanche et micro à électret, le volume du micro et celui du haut-parleur sont réglables. A insérer dans les platines de rue. Dimensions: 102x55x35 mm.

**4680****GROUPE A/V N/B, SÉRIE IKALL. SIMPLEBUS****DONNÉES GÉNÉRALES**

Hauteur du produit (mm) 55

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA

Sensibilité (lux) 0.50

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Température de fonctionnement (°C) -25 ÷ 55

CARACTÉRISTIQUES

Signaux visuelles Oui

Absorption maximum de courant (mA) 400

Signalisation acoustique Oui

Sortie vidéo 1Vpp 75PAL

Résolution vidéo (H x V - pixel) 500x582

Type caméra B / W

Système audio Simplebus 2 Oui

Résolution horizontale (tvI) 350