



MODERN, STIJLVOL, ELEGANT
EN EEN TIJDLOOS DESIGN
CRÉATION MODERNE, ESTHÉTIQUE, ÉLÉGANTE
ET INTEMPORELLE

LED PRO-CEILING SERIE

SÉRIE LED PRO-CEILING

De Prolumia LED Pro-Ceiling serie is uniek in zijn ontwerp. Het combineert de warmte van decoratief licht met de verfijning van een modern, eigentijds armatuur. Verkrijgbaar in een ronde of vierkante vorm voor plafond- of wandmontage. De LED Pro-Ceiling serie heeft een levensduur van meer dan 50.000 uur, wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding en is snel en eenvoudig geïnstalleerd!




La série LED Pro-Ceiling Prolumia est unique quant à sa conception. Elle combine la chaleur de l'éclairage décoratif et le raffinement d'une armature contemporaine. On peut l'obtenir en forme ronde ou carrée pour montage mural ou de plafond. La série LED Pro-Ceiling a une durée de vie de plus de 50.000 heures, elle se livre complète: l'alimentation est donc intégrée. L'installation est simple et rapide.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen en armatuurkleuren









CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Boîtier en fonte d'aluminium
- Diminution de lumière réduite au minimum étant donné que le boîtier fonctionne en même temps comme diffuseur de chaleur
- Disponible en plusieurs températures de couleur et en couleurs d'armatures

LED Pro-Ceiling 108x108 mm 8W 40001x5x		29	vanaf à partir de € 37
LED Pro-Ceiling 168x168 mm 14W 40001x6x		30	vanaf à partir de € 69
LED Pro-Ceiling 220x220 mm 20W 40001x7x		31	vanaf à partir de € 109
LED Pro-Ceiling 300x300 mm 28W 40001x8x		32	vanaf à partir de € 129
LED Pro-Ceiling 400x400 mm 38W 40003x5x		33	vanaf à partir de € 150
LED Pro-Ceiling 600x600 mm 38W / 56W 40003x0x / 40003x1x		34-35	vanaf à partir de € 170
LED Pro-Ceiling 150x600 mm 20W 40003x3x		36	vanaf à partir de € 89
LED Pro-Ceiling 150x1200 mm 38W 40003x2x		37	vanaf à partir de € 170

LED PRO-CEILING SERIE (SÉRIE LED PRO-CEILING)


Opbouw (Montage apparent)

LED Pro-Ceiling 300x600 mm 28W			vanaf à partir de € 115
40003x7x		38	
LED Pro-Ceiling 300x1200 mm 38W			vanaf à partir de € 180
40003x4x		39	
LED Pro-Ceiling ø 117 mm 8W			vanaf à partir de € 37
40001x0x		40	
LED Pro-Ceiling ø 180 mm 11W			vanaf à partir de € 45
40001x1x		41	
LED Pro-Ceiling ø 240 mm 14W			vanaf à partir de € 69
40001x2x		42	
LED Pro-Ceiling ø 300 mm 28W			vanaf à partir de € 129
40001x3x		43	
LED Pro-Ceiling ø 420 mm 38W			vanaf à partir de € 165
40001x4x		44	
LED Pro-Ceiling 108x108 mm 8W			vanaf à partir de € 45
40001x5x		46	

LED Pro-Ceiling 168x168 mm 14W			vanaf à partir de € 92
40001x6x		47	
LED Pro-Ceiling 220x220 mm 20W			vanaf à partir de € 126
40001x7x		48	
LED Pro-Ceiling 150x1200 mm 38W			vanaf à partir de € 165
40003x2x		49	
LED Pro-Ceiling 300x300 mm 28W			vanaf à partir de € 153
40001x8x		50	
LED Pro-Ceiling ø 117 mm 8W			vanaf à partir de € 45
40001x0x		51	
LED Pro-Ceiling ø 180 mm 11W			vanaf à partir de € 58
40001x1x		52	
LED Pro-Ceiling ø 240 mm 14W			vanaf à partir de € 92
40001x2x		53	
LED Pro-Ceiling ø 300 mm 28W			vanaf à partir de € 119
40001x3x		54	





Referentie: Sneakers Store, Alphen aan den Rijn, Nederland (Référence: Sneakers Store, Alphen aan den Rijn, Pays-Bas)

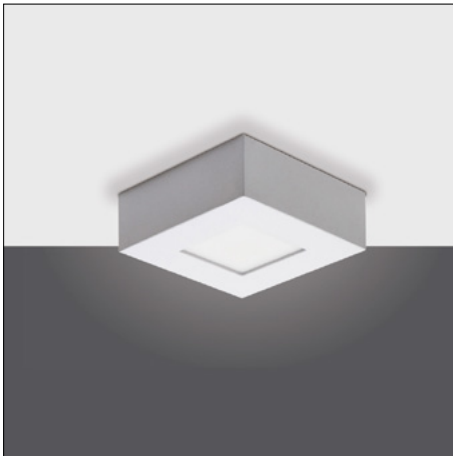

LED Pro-Ceiling 108x108 mm

8W, incl. LED voeding

8W, alimentation LED inclus



- LED Pro-Ceiling 108x108 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwhite acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling 108x108 mm
- Boîtier en aluminium moulé, powdercoated en blanc, gris ou noir
- La diminution de la lumière est limitée par ce que le boîtier sert comme dissipateur de chaleur
- Equipé de lentille acrylique opale blanc
- Disponible en différent températures de couleur
- Livrées avec alimentation intégrée
- Disponible dimmable avec alimentation dimmable triac

Domaines d'application: éclairage de couloirs, les escaliers, les toilettes, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 2700K (Extra warm wit) (Blanc extra chaud), 3000K (Warm wit) (Blanc chaud), 4200K (Puur wit) (Blanc pur), 6500K (Koud wit) (Blanc froid)

Lichtstroom (Flux lumineux): 400LM/450LM/500LM/510LM

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Durée de vie): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (inclus)): CE, TUV

Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Cos phi): > 0.90

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 110°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)): 8W

40001/ .. / 5 / ..

vanaf
à partir de € 37

Kleurtemperatuur Température de couleur

- | | | |
|---|------|---|
| 0: Warm wit, 3000K
Blanc chaud | € 37 | ✓ |
| 1: Puur wit, 4200K
Blanc pur | € 37 | ✓ |
| 2: Koud wit, 6500K
Blanc froid | € 37 | |
| 3: Extra warm wit, 2700K
Blanc extra chaud | € 37 | ✓ |
| 5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc chaud, dimmable (coupe de phase) | € 49 | |
| 6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc pur, dimmable (coupe de phase) | € 49 | |
| 7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc froid, dimmable (coupe de phase) | € 49 | |
| 8: Extra warm wit, 2700K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc extra chaud, dimmable (coupe de phase) | € 49 | |

Armatuurkleur Couleur du luminaire



- | | |
|------------------|---|
| 1: Wit
Blanc | ✓ |
| 2: Zwart
Noir | |
| 3: Grijs
Gris | |

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK

5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE

LED Pro-Ceiling 108x108
8W

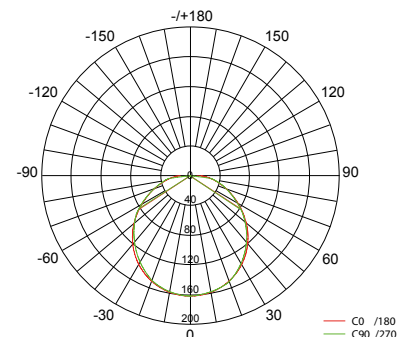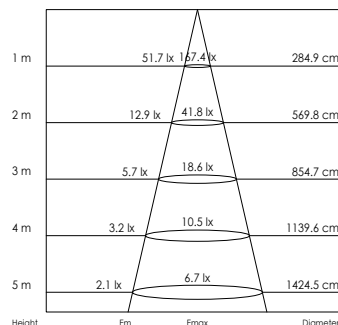

LED PRO-CEILING SERIE (SÉRIE LED PRO-CEILING)


Opbouw (Montage apparent)




LED Pro-Ceiling 168x168 mm

14W, incl. LED voeding

14W, alimentation LED inclus



CE IP40



- LED Pro-Ceiling 168x168 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwitte acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling 168x168 mm
- Boftier en aluminium moulé, powdercoated en blanc, gris ou noir
- La diminution de la lumière est limitée par ce que le boftier sert comme dissipateur de chaleur
- Equipé de lentille acrylique opale blanc
- Disponible en différent températures de couleur
- Livrées avec alimentation intègre
- Disponible dimmable avec alimentation dimmable triac

Domaines d'application: éclairage de couloirs, les escaliers, les toilettes, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 2700K (Extra warm wit) (Blanc extra chaud), 3000K (Warm wit) (Blanc chaud), 4200K (Puur wit) (Blanc pur), 6500K (Koud wit) (Blanc froid)

Lichtstroom (Flux lumineux): 930LM/1040LM/1150LM/1160LM

Lichtstroom sensor (Flux lumineux sensor): 750LM/850LM/950LM/960LM

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Durée de vie): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (inclus)): CE, TUV

Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Cos phi): > 0.90

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 110°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)): Standard 14W / Sensor 10W

Microwave sensor (Capteur micro-ondes):

Detectiebereik (Zone de détecteur): max. ø 12 m bij 6 m montagehoogte (à 6 m hauteur de montage)

Gevoeligheid (Sensibilité): 10% - 50% - 75% - 100% (instelbaar) (réglable)

Nalooptijd (Temps de latence): 10 - 90 sec. / 3 - 10 min. (instelbaar) (réglable)

Nalooptijd oriëntatieverlichting (Temps de latence lumière d'orientation): 0 - 30 sec / 10 min - ∞ min. (instelbaar) (réglable)

Lichtsensoren (standaard) (Capteur de lumière (standard)):

uit (off) - 50 - 15 - 5 Lux (instelbaar) (réglable)

40001/ .. / 6 / .. / . **vanaf** € 69
à partir de

Versie

Version

: Standaard (14W) vanaf (à partir de) € 69

Standard

S: Met sensor (12W) *

Avec capteur € 79

Avec capteur

Kleurtemperatuur

Température de couleur

0: Warm wit, 3000K

Blanc chaud € 69

1: Puur wit, 4200K

Blanc pur € 69

2: Koud wit, 6500K

Blanc froid € 69

3: Extra warm wit, 2700K

Blanc extra chaud € 69

5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)

Blanc chaud, dimmable (coupe de phase) € 82

6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)

Blanc pur, dimmable (coupe de phase) € 82

7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)

Blanc froid, dimmable (coupe de phase) € 82

8: Extra warm wit, 2700K, dimbaar (fase afsnijding) € 82

Blanc extra chaud, dimmable (coupe de phase)

Armatuurkleur

Couleur du luminaire

1: Wit

Blanc

2: Zwart

Noir

3: Grijs

Gris




✓ VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK


5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE

* 1. Niet leverbaar in combinatie met dimbare versie
2. Niet alle artikelcombinaties zijn standaard op voorraad.
3. Informeer naar de huidige voorraden alvorens te bestellen.
* 1. Non disponible en combinaison avec une version dimmable
2. Toutes les combinaisons d'articles ne sont pas en stock en standard.
Veuillez-vous renseigner sur les stocks actuels avant de commander.

Detectiebereik microwave sensor in meters (Zone de détecteur de capteur micro-ondes en mètres)



Wandmontage (Montage mural)
Voorgestelde montagehoogte (Hauteur de montage proposée): 1 - 1,8 m




Plafondmontage (Montage plafond)
Voorgestelde montagehoogte (Hauteur de montage proposée): 2,5 - 6 m

LED Pro-Ceiling 168x168

14W

Height	Em	Emax	Diameter
1 m	102.7 lx	344.6 lx	295.5 cm
2 m	25.7 lx	86.1 lx	591.0 cm
3 m	11.4 lx	38.3 lx	886.4 cm
4 m	6.4 lx	21.5 lx	1181.9 cm
5 m	4.1 lx	13.8 lx	1477.4 cm

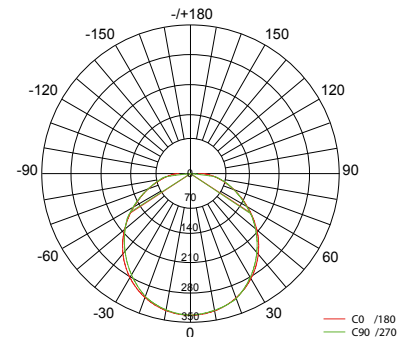





LED Pro-Ceiling 220x220 mm

20W, incl. LED voeding

20W, alimentation LED inclus



CE IP40



- LED Pro-Ceiling 220x220 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwhite acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling 220x220 mm
- Boftier en aluminium moulé, powdercoated en blanc, gris ou noir
- La diminution de la lumière est limitée par ce que le boftier sert comme dissipateur de chaleur
- Equipé de lentille acrylique opale blanc
- Disponible en différent températures de couleur
- Livrées avec alimentation intègre
- Disponible dimmable avec alimentation dimmable triac

Domaines d'application: éclairage de couloirs, les escaliers, les toilettes, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 2700K (Extra warm wit) (Blanc extra chaud), 3000K (Warm wit) (Blanc chaud), 4200K (Puur wit) (Blanc pur), 6500K (Koud wit) (Blanc froid)

Lichtstroom (Flux lumineux): 1370LM/1530LM/1700LM/1720LM

Lichtstroom sensor (Flux lumineux sensor): 1370LM/1530LM/1700LM/1720LM

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Durée de vie): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (inclus)): CE, TUV

Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Cos phi): > 0.90

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 110°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (driver inclus)): 20W / Sensor 20W

Microwave sensor (Capteur micro-ondes):

Detectiebereik (Zone de détecteur): max. ø 12 m bij 6 m montagehoogte (à 6 m hauteur de montage)

Gevoeligheid (Sensibilité): 10% - 50% - 75% - 100% (instelbaar) (réglable)

Nalooptijd (Temps de latence): 10 - 90 sec. / 3 - 10 min. (instelbaar) (réglable)

Nalooptijd oriëntatieverlichting (Temps de latence lumière d'orientation):

0 - 30 sec / 10 min - ∞ min. (instelbaar) (réglable)

Lichtsensor (standaard) (Capteur de lumière (standard)):

uit (off) - 50 - 15 - 5 Lux (instelbaar) (réglable)

Zie de functies van de sensor pagina 55

Voir les fonctions du capteur à la page 55

40001/ .. / 7 / .. / . **vanaf € 109**
à partir de

Versie

Version

: Standaard (20W) vanaf (à partir de) € 109

S: Met sensor (20W) *

Avec capteur € 115

Kleurtemperatuur

Température de couleur

0: Warm wit, 3000K

Blanc chaud € 109

1: Puur wit, 4200K

Blanc pur € 109

2: Koud wit, 6500K

Blanc froid € 109

3: Extra warm wit, 2700K

Blanc extra chaud € 109

5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)

Blanc chaud, dimmable (coupe de phase) € 122

6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)

Blanc pur, dimmable (coupe de phase) € 122

7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)

Blanc froid, dimmable (coupe de phase) € 122

8: Extra warm wit, 2700K, dimbaar (fase afsnijding) € 122

Blanc extra chaud, dimmable (coupe de phase)

Armatuurkleur

Couleur du luminaire

1: Wit

Blanc

2: Zwart

Noir

3: Grijs

Gris


**BEWEGINGSENSOR
MET 3-STAPS DIMMEN
(DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT AVEC
GRADATION EN
3 ÉTAPES)**

**✓ VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK**


**5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE**

- * 1. Niet leverbaar in combinatie met dimbare versie
- 2. Niet alle artikelcombinaties zijn standaard op voorraad. Informeer naar de huidige voorraden alvorens te bestellen.
- * 1. Non disponible en combinaison avec une version dimmable
- 2. Toutes les combinaisons d'articles ne sont pas en stock en standard. Veuillez-vous renseigner sur les stocks actuels avant de commander.

Detectiebereik (Zone de détecteur) microwave sensor in meters



Wandmontage (Montage mural)
Voorgestelde montagehoogte (Hauteur de montage proposée): 1 - 1,8 m




Plafondmontage (Montage plafond)
Voorgestelde montagehoogte (Hauteur de montage proposée): 2,5 - 6 m

LED Pro-Ceiling 220x220

20W

Height	Em	Emax	Diameter
1 m	162.9 lx	575.6 lx	299.2 cm
2 m	40.7 lx	143.9 lx	598.3 cm
3 m	18.1 lx	64.0 lx	897.4 cm
4 m	10.2 lx	34.0 lx	1196.6 cm
5 m	6.5 lx	23.0 lx	1495.7 cm

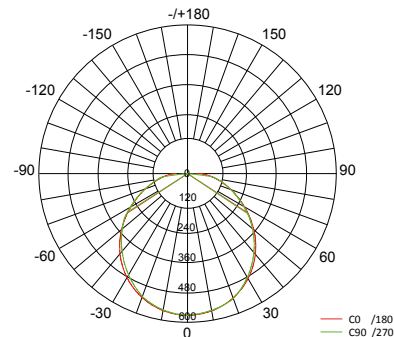

LED PRO-CEILING SERIE (SÉRIE LED PRO-CEILING)



Opbouw (Montage apparent)



LED Pro-Ceiling 300x300 mm

28W, incl. LED voeding

28W, alimentation LED inclus



- LED Pro-Ceiling 300x300 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwhite acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling 300x300 mm
- Boëtier en aluminium moulé, powdercoated en blanc, gris ou noir
- La diminution de la lumière est limitée par ce que le boëtier sert comme dissipateur de chaleur
- Equipé de lentille acrylique opale blanc
- Disponible en différent températures de couleur
- Livrées avec alimentation intégrée
- Disponible dimmable avec alimentation dimmable triac

Domaines d'application: éclairage de couloirs, les escaliers, les toilettes, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 2700K (Extra warm wit) (Blanc extra chaud), 3000K (Warm wit) (Blanc chaud), 4200K (Puur wit) (Blanc pur), 6500K (Koud wit) (Blanc froid)

Lichtstroom (Flux lumineux): 1930LM/2150LM/2390LM/2420LM

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Durée de vie): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (inclus)): CE, TUV

Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Cos phi): > 0.90

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 110°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)): 28W

40001/ .. / 8 / ..

vanaf € 129
à partir de

Kleurtemperatuur Température de couleur

- | | | |
|---|-------|---|
| 0: Warm wit, 3000K
Blanc chaud | € 129 | ✓ |
| 1: Puur wit, 4200K
Blanc pur | € 129 | ✓ |
| 2: Koud wit, 6500K
Blanc froid | € 129 | |
| 3: Extra warm wit, 2700K
Blanc extra chaud | € 129 | ✓ |
| 5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc chaud, dimmable (coupe de phase) | € 143 | |
| 6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc pur, dimmable (coupe de phase) | € 143 | |
| 7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc froid, dimmable (coupe de phase) | € 143 | |
| 8: Extra warm wit, 2700K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc extra chaud, dimmable (coupe de phase) | € 143 | |

Armatuurkleur Couleur du luminaire



- | | |
|------------------|---|
| 1: Wit
Blanc | ✓ |
| 2: Zwart
Noir | |
| 3: Grijs
Gris | |

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK

5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE

LED Pro-Ceiling 300x300
28W

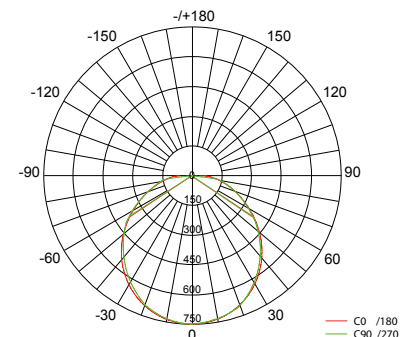
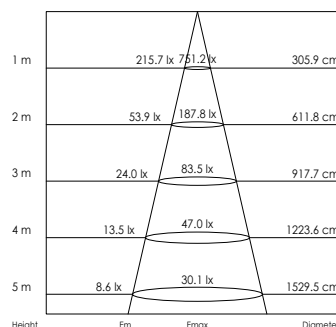




LED Pro-Ceiling 400x400 mm

38W, incl. LED voeding

38W, alimentation LED inclus



- LED Pro-Ceiling 400x400 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwhite acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met een 1-10V dimbare driver
- Optioneel leverbaar met noodunit

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling 400x400 mm
- Boîtier en aluminium moulé, powdercoated en blanc, gris ou noir
- La diminution de la lumière est limitée par ce que le boîtier sert comme dissipateur de chaleur
- Equipé de lentille acrylique opale blanc
- Disponible en différentes températures de couleur
- Livrées avec alimentation intégrée
- Disponible dimmable avec alimentation dimmable 1-10V
- Disponible en option avec unité d'urgence

Domaines d'application: éclairage de couloirs, les escaliers, les toilettes, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 3000K (Warm wit)(Blanc chaud), 4200K (Puur wit) (Blanc pur), 6500K (Koud wit) (Blanc froid)

Lichtstroom (Flux lumineux): 2830Lm/3140Lm/3170Lm

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Durée de vie): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (inclus)): CE, TUV

Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Cos phi): > 0.90

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 110°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)): 38W

40003/ .. / 5 / ..

vanaf € 150
à partir de

Kleurtemperatuur Température de couleur

- 0: Warm wit, 3000K
Blanc chaud
- 1: Puur wit, 4200K
Blanc pur
- 2: Koud wit, 6500K
Blanc froid
- 5: Warm wit, 3000K, dimbaar (1-10V)
Blanc chaud, dimmable (1-10V)
- 6: Puur wit, 4200K, dimbaar (1-10V)
Blanc pur, dimmable (1-10V)
- 7: Koud wit, 6500K, dimbaar (1-10V)
Blanc froid, dimmable (1-10V)

€ 150

€ 150

€ 150

€ 165

€ 165

€ 165

Armatuurkleur Couleur du luminaire



- 1: Wit
Blanc
- 2: Zwart
Noir
- 3: Grijs
Gris

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK

5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE

LED Pro-Ceiling 400x400
38W

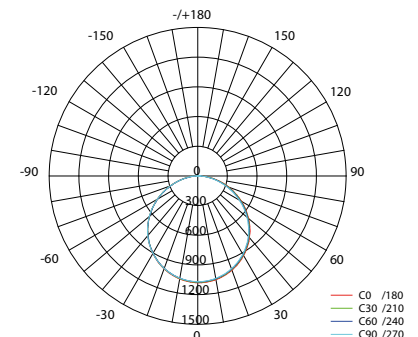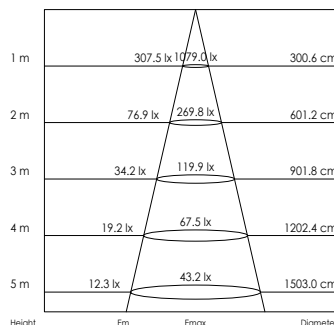

LED PRO-CEILING SERIE (SÉRIE LED PRO-CEILING)



Opbouw (Montage apparent)



LED Pro-Ceiling 600x600 mm

38W, incl. LED voeding

38W, alimentation LED inclus



- LED Pro-Ceiling 600x600 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwhite acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met een 1-10V dimbare driver
- Optioneel leverbaar met noodunit

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling 600x600 mm
- Boîtier en aluminium moulé, powdercoated en blanc, gris ou noir
- La diminution de la lumière est limitée par ce que le boîtier sert comme dissipateur de chaleur
- Equipé de lentille acrylique opale blanc
- Disponible en différentes températures de couleur
- Livrées avec alimentation intégrée
- Disponible dimmable avec alimentation dimmable 1-10V
- Disponible en option avec unité d'urgence

Domaines d'application: éclairage de couloirs, les escaliers, les toilettes, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 3000K (Warm wit)(Blanc chaud), 4200K (Puur wit) (Blanc pur), 6500K (Koud wit) (Blanc froid)

Lichtstroom (Flux lumineux): 3300LM/3670LM/3700LM

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Durée de vie): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (inclus)): CE, TUV

Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Cos phi): > 0.90

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 110°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)): 38W

40003/ .. / 0 / ..

vanaf € 170
à partir de

Kleurtemperatuur
Température de couleur

0: Warm wit, 3000K
Blanc chaud

1: Puur wit, 4200K
Blanc pur

2: Koud wit, 6500K
Blanc froid

5: Warm wit, 3000K, dimbaar (1-10V)
Blanc chaud, dimmable (1-10V)

6: Puur wit, 4200K, dimbaar (1-10V)
Blanc pur, dimmable (1-10V)

7: Koud wit, 6500K, dimbaar (1-10V)
Blanc froid, dimmable (1-10V)

€ 170

€ 170

€ 170

€ 185

€ 185

€ 185

Armatuurkleur
Couleur du luminaire

1: Wit
Blanc

2: Zwart
Noir



3: Grijs
Gris

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK

5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE

LED Pro-Ceiling 600x600
38W

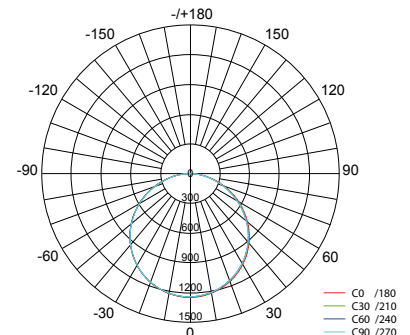
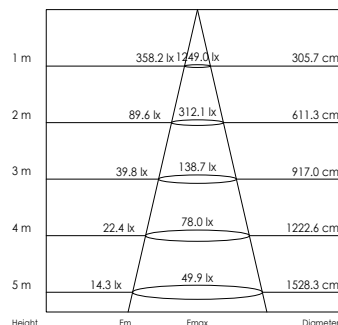




LED Pro-Ceiling 600x600 mm

56W, incl. LED voeding

56W, alimentation LED inclus



- LED Pro-Ceiling 600x 600 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwhite acrylaat lens.
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met een 1-10V dimbare driver
- Optioneel leverbaar met noodunit

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling 600x600 mm
- Boîtier en aluminium moulé, powdercoated en blanc, gris ou noir
- La diminution de la lumière est limitée par ce que le boîtier sert comme dissipateur de chaleur
- Equipé de lentille acrylique opale blanc
- Disponible en différentes températures de couleur
- Livrées avec alimentation intégrée
- Disponible dimmable avec alimentation dimmable 1-10V
- Disponible en option avec unité d'urgence

Domaines d'application: éclairage de couloirs, les escaliers, les toilettes, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 3000K (Warm wit)(Blanc chaud), 4200K (Puur wit) (Blanc pur), 6500K (Koud wit) (Blanc froid)

Lichtstroom (Flux lumineux): 4740LM/5270LM/5320LM

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Durée de vie): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (inclus)): CE, TUV

Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Cos phi): > 0.90

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 110°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)): 56W

40003/ .. / 1 / ..

vanaf € 250
à partir de

Kleurtemperatuur Température de couleur

0: Warm wit, 3000K
Blanc chaud

1: Puur wit, 4200K
Blanc pur

2: Koud wit, 6500K
Blanc froid

5: Warm wit, 3000K, dimbaar (1-10V)
Blanc chaud, dimmable (1-10V)

6: Puur wit, 4200K, dimbaar (1-10V)
Blanc pur, dimmable (1-10V)

7: Koud wit, 6500K, dimbaar (1-10V)
Blanc froid, dimmable (1-10V)

€ 250

€ 250

€ 250

€ 265

€ 265

€ 265

Armatuurkleur Couleur du luminaire

1: Wit
Blanc

2: Zwart
Noir



3: Grijs
Gris

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK

5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE

LED Pro-Ceiling 600x600
56W

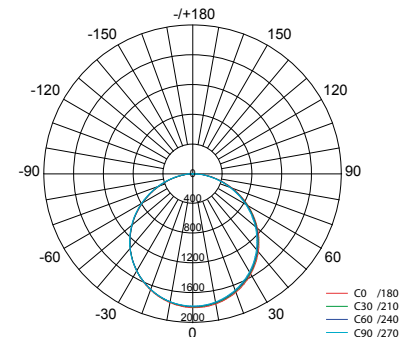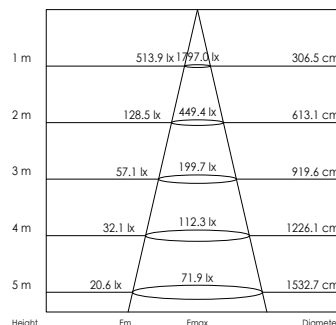

LED PRO-CEILING SERIE (SÉRIE LED PRO-CEILING)



Opbouw (Montage apparent)



LED Pro-Ceiling 150x600 mm

20W, incl. LED voeding

20W, alimentation LED inclus

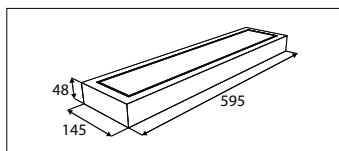

- LED Pro-Ceiling 150x600 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwitte acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling 150x600 mm
- Boëtier en aluminium moulé, powdercoated en blanc, gris ou noir
- La diminution de la lumière est limitée par ce que le boëtier sert comme dissipateur de chaleur
- Equipé de lentille acrylique opale blanc
- Disponible en différentes températures de couleur
- Livrées avec alimentation intégrée
- Disponible dimmable avec alimentation dimmable triac

Domaines d'application: éclairage de couloirs, les escaliers, les toilettes, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 3000K (Warm wit)(Blanc chaud),

4200K (Puur wit) (Blanc pur), 6500K (Koud wit) (Blanc froid)

Lichtstroom (Flux lumineux): 1370LM/1525LM/1525LM

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Durée de vie): > 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (inclus)): CE, TUV

Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Cos phi): > 0.90

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 110°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)):

20W

40003/ .. / 3 / ..

vanaf
à partir de

€ 89

Kleurtemperatuur
Température de couleur

0: Warm wit, 3000K
Blanc chaud

1: Puur wit, 4200K
Blanc pur

2: Koud wit, 6500K
Blanc froid

5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc chaud, dimmable (coupe de phase)

6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc pur, dimmable (coupe de phase)

7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc froid, dimmable (coupe de phase)

€ 89

€ 89

€ 89

€ 104

€ 104

€ 104

Armatuurkleur
Couleur du luminaire

1: Wit
Blanc

2: Zwart
Noir



3: Grijs
Gris

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK

5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE

LED Pro-Ceiling 150x600
20W

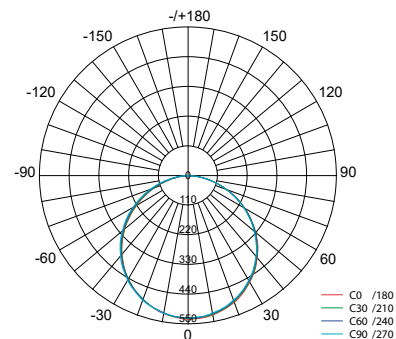
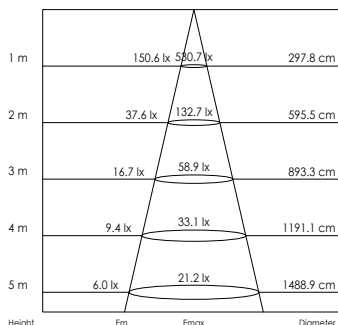




LED Pro-Ceiling 150x1200 mm

38W, incl. LED voeding

38W, alimentation LED inclus

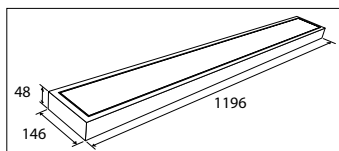

- LED Pro-Ceiling 150x1200 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwhite acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met 1-10V dimbare driver
- Optioneel leverbaar met noodunit

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling 150x1200 mm
- Boîtier en aluminium moulé, powdercoated en blanc, gris ou noir
- La diminution de la lumière est limitée par ce que le boîtier sert comme dissipateur de chaleur
- Equipé de lentille acrylique opale blanc
- Disponible en différentes températures de couleur
- Livrées avec alimentation intégrée
- Disponible dimmable avec alimentation dimmable 1-10V
- Disponible en option avec unité d'urgence

Domaines d'application: éclairage de couloirs, les escaliers, les toilettes, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 3000K (Warm wit)(Blanc chaud), 4200K (Puur wit) (Blanc pur), 6500K (Koud wit) (Blanc froid)

Lichtstroom (Flux lumineux): 2430LM/2700LM/2720LM

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Durée de vie): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (inclus)): CE, TUV

Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Cos phi): > 0.90

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 110°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)): 38W

40003/ .. / 2 / ..

vanaf € 170
à partir de

Kleurtemperatuur Température de couleur

- 0: Warm wit, 3000K
Blanc chaud
- 1: Puur wit, 4200K
Blanc pur
- 2: Koud wit, 6500K
Blanc froid
- 5: Warm wit, 3000K, dimbaar (1-10V)
Blanc chaud, dimmable (1-10V)
- 6: Puur wit, 4200K, dimbaar (1-10V)
Blanc pur, dimmable (1-10V)
- 7: Koud wit, 6500K, dimbaar (1-10V)
Blanc froid, dimmable (1-10V)

€ 170 ✓

€ 170 ✓

€ 170

€ 185

€ 185

€ 185

Armatuurkleur Couleur du luminaire



- 1: Wit
Blanc ✓
- 2: Zwart
Noir
- 3: Grijs
Gris

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK

5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE

LED Pro-Ceiling 150x1200
38W

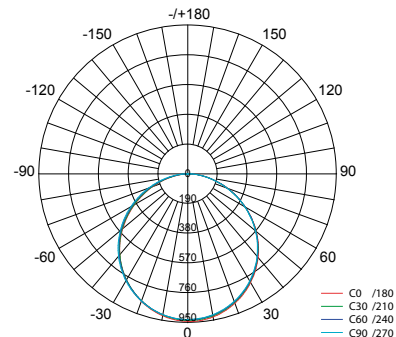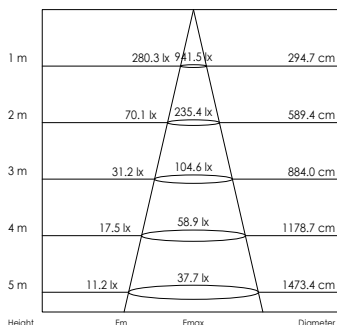

LED PRO-CEILING SERIE (SÉRIE LED PRO-CEILING)



Opbouw (Montage apparent)



LED Pro-Ceiling 300x600 mm

28W, incl. LED voeding

28W, alimentation LED inclus

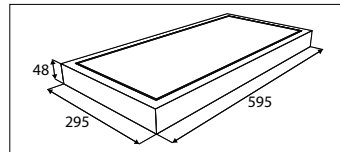

- LED Pro-Ceiling 300x600 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwitte acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling 300x600 mm
- Boittier en aluminium moulé, powdercoated en blanc, gris ou noir
- La diminution de la lumière est limitée par ce que le boittier sert comme dissipateur de chaleur
- Equipé de lentille acrylique opale blanc
- Disponible en différent températures de couleur
- Livrées avec alimentation intègre
- Disponible dimmable avec alimentation dimmable triac

Domaines d'application: éclairage de couloirs, les escaliers, les toilettes, etc.

40003/ .. / 7 / ..

vanaf
à partir de € 115

Kleurtemperatuur Température de couleur

- | | | |
|---|-------|---|
| 0: Warm wit, 3000K
Blanc chaud | € 115 | ✓ |
| 1: Puur wit, 4200K
Blanc pur | € 115 | ✓ |
| 2: Koud wit, 6500K
Blanc froid | € 115 | |
| 5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc chaud, dimmable (coupe de phase) | € 130 | |
| 6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc pur, dimmable (coupe de phase) | € 130 | |
| 7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc froid, dimmable (coupe de phase) | € 130 | |

Armatuurkleur Couleur du luminaire

- | | |
|------------------|---|
| 1: Wit
Blanc | ✓ |
| 2: Zwart
Noir | |
| 3: Grijs
Gris | |

Lichtbron (Source lumineuse): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 3000K (Warm wit)(Blanc chaud),

4200K (Puur wit) (Blanc pur), 6500K (Koud wit) (Blanc froid)

Lichtstroom (Flux lumineux): 2050LM/2240LM/2240LM

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Durée de vie): > 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (inclus)): CE, TUV

Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Cos phi): > 0.90

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 110°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)):



28W

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK

5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE

LED Pro-Ceiling 300x600
28W

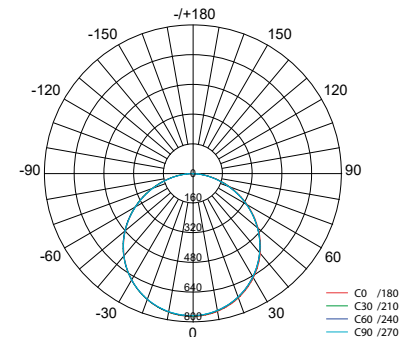
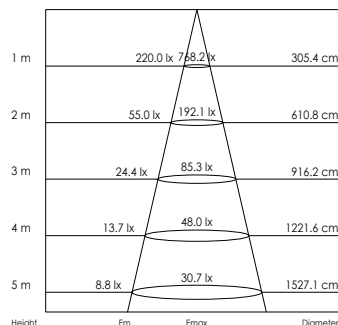




LED Pro-Ceiling 300x1200 mm

38W, incl. LED voeding

38W, alimentation LED inclus

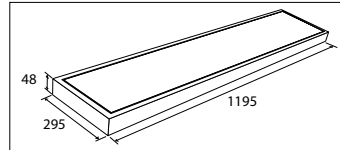

- LED Pro-Ceiling 300x1200 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwitte acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met een 1-10V dimbare driver
- Optioneel leverbaar met noodunit

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling 300x1200 mm
- Boîtier en aluminium moulé, powdercoated en blanc, gris ou noir
- La diminution de la lumière est limitée par ce que le boîtier sert comme dissipateur de chaleur
- Equipé de lentille acrylique opale blanc
- Disponible en différentes températures de couleur
- Livrées avec alimentation intégrée
- Disponible dimmable avec alimentation dimmable 1-10V
- Disponible en option avec unité d'urgence

Domaines d'application: éclairage de couloirs, les escaliers, les toilettes, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 3000K (Warm wit)(Blanc chaud), 4200K (Puur wit) (Blanc pur), 6500K (Koud wit) (Blanc froid)

Lichtstroom (Flux lumineux): 2900LM/3220LM/3240LM

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Durée de vie): > 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (inclus)): CE, TUV

Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Cos phi): > 0.90

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 110°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)): 38W

40003/ .. / 4 / ..

vanaf € 180
à partir de

Kleurtemperatuur Température de couleur

0: Warm wit, 3000K

Blanc chaud

1: Puur wit, 4200K

Blanc pur

2: Koud wit, 6500K

Blanc froid

5: Warm wit, 3000K, dimbaar (1-10V)

Blanc chaud, dimmable (1-10V)

6: Puur wit, 4200K, dimbaar (1-10V)

Blanc pur, dimmable (1-10V)

7: Koud wit, 6500K, dimbaar (1-10V)

Blanc froid, dimmable (1-10V)

€ 180

€ 180

€ 180

€ 195

€ 195

€ 195

Armatuurkleur Couleur du luminaire

1: Wit

Blanc

2: Zwart

Noir

3: Grijs



Gris

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK

5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE

LED Pro-Ceiling 300x1200
38W

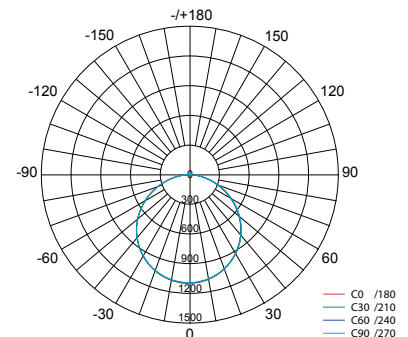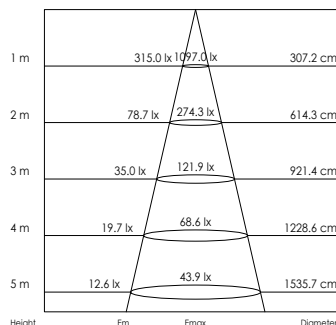

LED PRO-CEILING SERIE (SÉRIE LED PRO-CEILING)



Opbouw (Montage apparent)



LED Pro-Ceiling ø 117 mm

8W, incl. LED voeding

8W, alimentation LED inclus



- LED Pro-Ceiling ø 117 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwitte acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling ø 117 mm
- Boîtier en aluminium moulé, powdercoated en blanc, gris ou noir
- La diminution de la lumière est limitée par ce que le boîtier sert comme dissipateur de chaleur
- Equipé de lentille acrylique opale blanc
- Disponible en différentes températures de couleur
- Livrées avec alimentation intégrée
- Disponible dimmable avec alimentation dimmable triac

Domaines d'application: éclairage de couloirs, les escaliers, les toilettes, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 2700K (Extra warm wit) (Blanc extra chaud), 3000K (Warm wit) (Blanc chaud), 4200K (Puur wit) (Blanc pur), 6500K (Koud wit) (Blanc froid)

Lichtstroom (Flux lumineux): 440LM/490LM/540LM/550LM

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Durée de vie): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (inclus)): CE, TUV

Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Cos phi): > 0.90

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 110°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)): 8W

40001/ .. / 0 / .. **vanaf** **€ 37**
à partir de

Kleurtemperatuur Température de couleur

- | | | |
|---|------|---|
| 0: Warm wit, 3000K
Blanc chaud | € 37 | ✓ |
| 1: Puur wit, 4200K
Blanc pur | € 37 | ✓ |
| 2: Koud wit, 6500K
Blanc froid | € 37 | |
| 3: Extra warm wit, 2700K
Blanc extra chaud | € 37 | ✓ |
| 5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc chaud, dimmable (coupe de phase) | € 49 | |
| 6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc pur, dimmable (coupe de phase) | € 49 | |
| 7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc froid, dimmable (coupe de phase) | € 49 | |
| 8: Extra warm wit, 2700K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc extra chaud, dimmable (coupe de phase) | € 49 | |

Armatuurkleur Couleur du luminaire



- | | |
|------------------|---|
| 1: Wit
Blanc | ✓ |
| 2: Zwart
Noir | |
| 3: Grijs
Gris | |

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK

5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE

LED Pro-Ceiling ø 117mm
8W

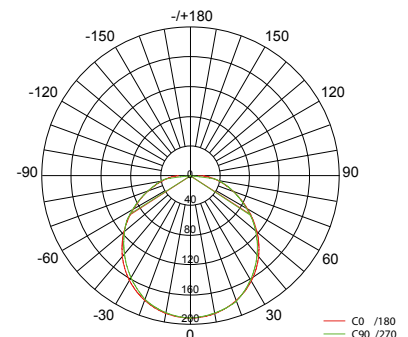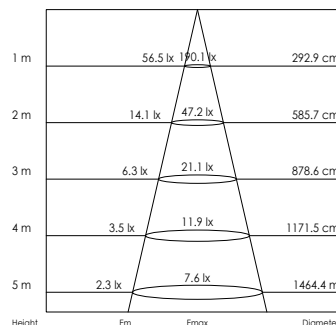





LED Pro-Ceiling ø 180 mm

11W, incl. LED voeding

11W, alimentation LED inclus



CE IP40



- LED Pro-Ceiling ø 180 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwitte acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling ø 180 mm
- Boîtier en aluminium moulé, powdercoated en blanc, gris ou noir
- La diminution de la lumière est limitée par ce que le boîtier sert comme dissipateur de chaleur
- Equipé de lentille acrylique opale blanc
- Disponible en différent températures de couleur
- Livrées avec alimentation intègre
- Disponible dimmable avec alimentation dimmable triac

Domaines d'application: éclairage de couloirs, les escaliers, les toilettes, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 2700K (Extra warm wit) (Blanc extra chaud), 3000K (Warm wit) (Blanc chaud), 4200K (Puur wit) (Blanc pur), 6500K (Koud wit) (Blanc froid)

Lichtstroom (Flux lumineux): 780LM/870LM/970LM/980LM

Lichtstroom sensor (Flux lumineux sensor): 780LM/870LM/970LM/980LM

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Durée de vie): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (inclus)): CE, TUV

Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Cos phi): > 0.90

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 110°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)): Standard 11W / Sensor 10W

Microwave sensor (Capteur micro-ondes):

Detectiebereik (Zone de détecteur): max. ø 12 m bij 6 m montagehoogte (à 6 m hauteur de montage)

Gevoeligheid (Sensibilité): 10% - 50% - 75% - 100% (instelbaar) (réglable)

Nalooptijd (Temps de latence): 10 - 90 sec. / 3 - 10 min. (instelbaar) (réglable)

Nalooptijd oriëntatieverlichting (Temps de latence lumière d'orientation):

0 - 30 sec / 10 min - ∞ min. (instelbaar) (réglable)

Lichtsensor (standaard) (Capteur de lumière (standard)):

uit (off) - 50 - 15 - 5 Lux (instelbaar) (réglable)

Zie de functies van de sensor pagina 55

Voir les fonctions du capteur à la page 55

40001/ .. / 1 / .. / . **vanaf** **à partir de** **€ 45**

Versie

Version

: Standaard (11W)

Standard

S: Met sensor (12W) *

Avec capteur

vanaf (à partir de)

€ 45



€ 79



Kleurtemperatuur

Température de couleur

0: Warm wit, 3000K

Blanc chaud

€ 45



1: Puur wit, 4200K

Blanc pur

€ 45



2: Koud wit, 6500K

Blanc froid

€ 45

3: Extra warm wit, 2700K

Blanc extra chaud

€ 45



5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)

Blanc chaud, dimmable (coupe de phase)

€ 58

6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)

Blanc pur, dimmable (coupe de phase)

€ 58

7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)

Blanc froid, dimmable (coupe de phase)

€ 58

8: Extra warm wit, 2700K, dimbaar (fase afsnijding)

Blanc extra chaud, dimmable (coupe de phase)

€ 58

Armatuurkleur

Couleur du luminaire

1: Wit

Blanc



2: Zwart

Noir

3: Grijs

Gris

**BEWEGINGSENSOR
MET 3-STAPS DIMMEN
(DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT AVEC
GRADATION EN
3 ÉTAPES)**




**VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK**




**5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE**

- * 1. Niet leverbaar in combinatie met dimbare versie
- 2. Niet alle artikelcombinaties zijn standaard op voorraad. Informeer naar de huidige voorraden alvorens te bestellen.
- * 1. Non disponible en combinaison avec une version dimmable
- 2. Toutes les combinaisons d'articles ne sont pas en stock en standard. Veuillez-vous renseigner sur les stocks actuels avant de commander.

Detectiebereik (Zone de détecteur) microwave sensor in meters



Wandmontage (Montage mural)
Voorgestelde montagehoogte (Hauteur de montage proposée): 1 - 1,8 m




Plafondmontage (Montage plafond)
Voorgestelde montagehoogte (Hauteur de montage proposée): 2,5 - 6 m

LED Pro-Ceiling ø 180mm

11W

Height	Em	Emax	Diameter
1 m	86.7 lx	290.8 lx	293.7 cm
2 m	21.7 lx	72.7 lx	587.5 cm
3 m	9.6 lx	32.3 lx	881.2 cm
4 m	5.4 lx	18.2 lx	1175.0 cm
5 m	3.5 lx	11.6 lx	1468.7 m

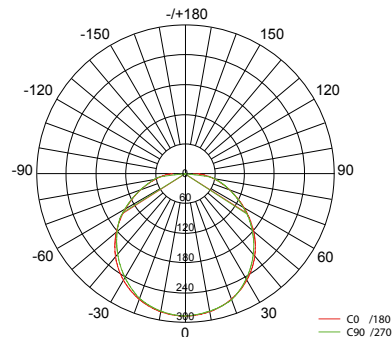

LED PRO-CEILING SERIE (SÉRIE LED PRO-CEILING)


Opbouw (Montage apparent)




LED Pro-Ceiling ø 240 mm

14W, incl. LED voeding

14W, alimentation LED inclus



CE IP40



- LED Pro-Ceiling ø 240 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwhite acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling ø 240 mm
- Boëtier en aluminium moulé, powdercoated en blanc, gris ou noir
- La diminution de la lumière est limitée par ce que le boëtier sert comme dissipateur de chaleur
- Equipé de lentille acrylique opale blanc
- Disponible en différent températures de couleur
- Livrées avec alimentation intègre
- Disponible dimmable avec alimentation dimmable triac

Domaines d'application: éclairage de couloirs, les escaliers, les toilettes, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 2700K (Extra warm wit) (Blanc extra chaud), 3000K (Warm wit) (Blanc chaud), 4200K (Puur wit) (Blanc pur), 6500K (Koud wit) (Blanc froid)

Lichtstroom (Flux lumineux): 1000LM/1120LM/1240LM/1260LM

Lichtstroom sensor (Flux lumineux sensor): 1480LM/1660LM/1830LM/1870LM

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Durée de vie): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (inclus)): CE, TUV

Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Cos phi): > 0.90

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 110°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)): Standard 14W / Sensor 20W

Microwave sensor (Capteur micro-ondes):

Detectiebereik (Zone de détecteur): max. ø 12 m bij 6 m montagehoogte (à 6 m hauteur de montage)

Gevoeligheid (Sensibilité): 10% - 50% - 75% - 100% (instelbaar) (réglable)

Nalooptijd (Temps de latence): 10 - 90 sec. / 3 - 10 min. (instelbaar) (réglable)

Nalooptijd oriëntatieverlichting (Temps de latence lumière d'orientation): 0 - 30 sec / 10 min - ∞ min. (instelbaar) (réglable)

Lichtsensoren (standaard) (Capteur de lumière (standard)):

uit (off) - 50 - 15 - 5 Lux (instelbaar) (réglable)

40001/ .. / 2 / .. / . **vanaf** **€ 69**
à partir de

Versie
Version

: Standaard (14W) vanaf (à partir de) € 69

S: Met sensor (20W) * € 115

Kleurtemperatuur
Température de couleur

0: Warm wit, 3000K € 69

1: Puur wit, 4200K € 69

2: Koud wit, 6500K € 69

3: Extra warm wit, 2700K € 69

5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding) € 82

6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding) € 82

7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding) € 82

8: Extra warm wit, 2700K, dimbaar (fase afsnijding) € 82

Armatuurkleur
Couleur du luminaire

1: Wit € 69

2: Zwart € 69

3: Grijs € 69


**BEWEGINGSENSOR
MET 3-STAPS DIMMEN
(DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT AVEC
GRADATION EN
3 ÉTAPES)**

**✓ VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK**


**5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE**

- * 1. Niet leverbaar in combinatie met dimbare versie
2. Niet alle artikelcombinaties zijn standaard op voorraad.
Informeer naar de huidige voorraden alvorens te bestellen.
* 1. Non disponible en combinaison avec une version dimmable
2. Toutes les combinaisons d'articles ne sont pas en stock en standard.
Veuillez-vous renseigner sur les stocks actuels avant de commander.

Detectiebereik (Zone de détecteur) microwave sensor in meters




Wandmontage (Montage mural)
Voorgestelde montagehoogte (Hauteur de montage proposée): 1 - 1,8 m



Plafondmontage (Montage plafond)
Voorgestelde montagehoogte (Hauteur de montage proposée): 2,5 - 6 m

LED Pro-Ceiling ø 240mm
14W

Height	Em	Emax	Diameter
1 m	110.8 lx	390.6 lx	297.7 cm
2 m	27.7 lx	97.7 lx	595.4 cm
3 m	12.3 lx	43.4 lx	893.1 cm
4 m	6.9 lx	24.4 lx	1190.8 cm
5 m	4.4 lx	15.6 lx	1488.6 cm


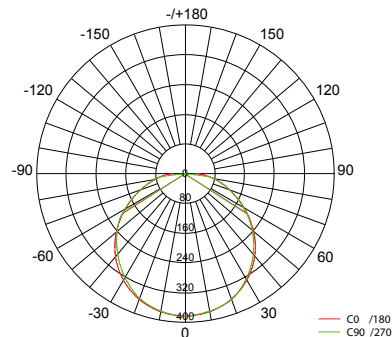




LED Pro-Ceiling ø 300 mm

28W, incl. LED voeding

28W, alimentation LED inclus



- LED Pro-Ceiling ø 300 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwhite acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding
- Optioneel leverbaar met noodunit

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling ø 300 mm
- Boîtier en aluminium moulé, powdercoated en blanc, gris ou noir
- La diminution de la lumière est limitée par ce que le boîtier sert comme dissipateur de chaleur
- Equipé de lentille acrylique opale blanc
- Disponible en différent températures de couleur
- Livrées avec alimentation intègre
- Disponible dimmable avec alimentation dimmable triac
- Disponible en option avec unité d'urgence

Domaines d'application: éclairage de couloirs, les escaliers, les toilettes, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 2700K (Extra warm wit) (Blanc extra chaud), 3000K (Warm wit) (Blanc chaud), 4200K (Puur wit) (Blanc pur), 6500K (Koud wit) (Blanc froid)

Lichtstroom (Flux lumineux): 1910LM/2130LM/2370LM/2390LM

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Durée de vie): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (inclus)): CE, TUV

Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Cos phi): > 0.90

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 110°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)): 28W

40001/ .. / 3 / ..

vanaf € 129
à partir de

Kleurtemperatuur Température de couleur

- | | | |
|---|-------|---|
| 0: Warm wit, 3000K
Blanc chaud | € 129 | ✓ |
| 1: Puur wit, 4200K
Blanc pur | € 129 | ✓ |
| 2: Koud wit, 6500K
Blanc froid | € 129 | |
| 3: Extra warm wit, 2700K
Blanc extra chaud | € 129 | ✓ |
| 5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc chaud, dimmable (coupe de phase) | € 143 | |
| 6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc pur, dimmable (coupe de phase) | € 143 | |
| 7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc froid, dimmable (coupe de phase) | € 143 | |
| 8: Extra warm wit, 2700K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc extra chaud, dimmable (coupe de phase) | € 143 | |

Armatuurkleur Couleur du luminaire



- | | |
|------------------|---|
| 1: Wit
Blanc | ✓ |
| 2: Zwart
Noir | |
| 3: Grijs
Gris | |

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK

5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE

LED Pro-Ceiling ø 300mm
28W

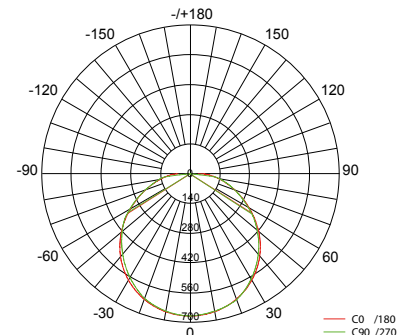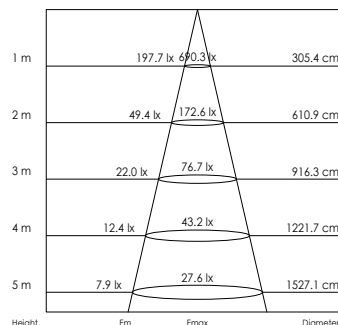

LED PRO-CEILING SERIE (SÉRIE LED PRO-CEILING)



Opbouw (Montage apparent)



LED Pro-Ceiling ø 420 mm

38W, incl. LED voeding

38W, alimentation LED inclus



- LED Pro-Ceiling ø 420 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwitte acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met een 1-10V dimbare driver
- Optioneel leverbaar met noodunit

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling ø 420 mm
- Boîtier en aluminium moulé, powdercoated en blanc, gris ou noir
- La diminution de la lumière est limitée par ce que le boîtier sert comme dissipateur de chaleur
- Equipé de lentille acrylique opale blanc
- Disponible en différentes températures de couleur
- Livrées avec alimentation intégrée
- Disponible dimmable avec alimentation dimmable 1-10V
- Disponible en option avec unité d'urgence

Domaines d'application: éclairage de couloirs, les escaliers, les toilettes, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 2700K (Extra warm wit) (Blanc extra chaud), 3000K (Warm wit) (Blanc chaud), 4200K (Puur wit) (Blanc pur), 6500K (Koud wit) (Blanc froid)

Lichtstroom (Flux lumineux): 3120LM/3470Lm/3860Lm/3900Lm

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Durée de vie): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (inclus)): CE, TUV

Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Cos phi): > 0.90

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 110°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)): 38W

40001/ .. / 4 / .. **vanaf** **€ 165**
à partir de

Kleurtemperatuur Température de couleur

- | | | |
|--|-------|---|
| 0: Warm wit, 3000K
Blanc chaud | € 165 | ✓ |
| 1: Puur wit, 4200K
Blanc pur | € 165 | ✓ |
| 2: Koud wit, 6500K
Blanc froid | € 165 | |
| 3: Extra warm wit, 2700K
Blanc extra chaud | € 165 | ✓ |
| 5: Warm wit, 3000K, dimbaar (1-10V)
Blanc chaud, dimmable (1-10V) | € 180 | |
| 6: Puur wit, 4200K, dimbaar (1-10V)
Blanc pur, dimmable (1-10V) | € 180 | |
| 7: Koud wit, 6500K, dimbaar (1-10V)
Blanc froid, dimmable (1-10V) | € 180 | |
| 8: Extra warm wit, 2700K, dimbaar (1-10V)
Blanc extra chaud, dimmable (1-10V) | € 180 | |

Armatuurkleur Couleur du luminaire



- | | |
|------------------|---|
| 1: Wit
Blanc | ✓ |
| 2: Zwart
Noir | |
| 3: Grijs
Gris | |

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK

5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE


LED Pro-Ceiling ø 420mm
38W

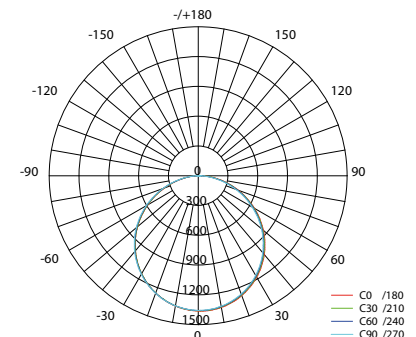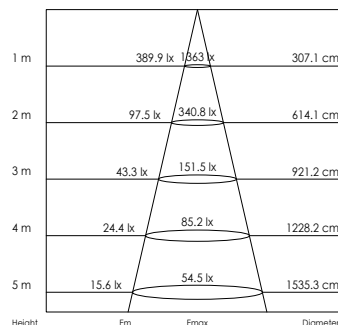



LED PRO-CEILING SERIE (SÉRIE LED PRO-CEILING)



Inbouw (Montage encastré)

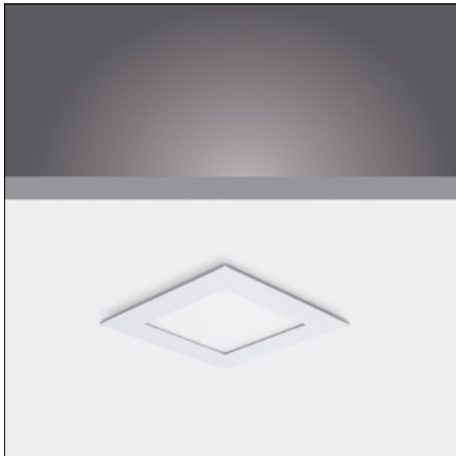

LED Pro-Ceiling 108x108 mm

8W, incl. LED voeding

8W, alimentation LED inclus



- LED Pro-Ceiling inbouw 108x108 mm met extreem geringe inbouwdiepte
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwitte acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- De voeding wordt separaat meegeleverd
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding
- Optioneel leverbaar met noodunit

Toeappingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling 108x108 mm LED offrant une faible profondeur d'installation
- Boîtier en fonte d'aluminium, peint par poudrage en blanc, gris ou noir
- Dégradation du flux lumineux réduit au minimum parce que le boîtier agit aussi comme un dissipateur de chaleur
- Equipé d'une lentille acrylique blanc laiteux
- Livrable en différentes températures de couleur
- LED driver inclus
- Disponible dimmable avec alimentation dimmable triac
- Disponible en option avec unité d'urgence

Domaines d'application: éclairage de couloirs, les escaliers, les toilettes, etc.

40001/ .. / 5 / ..

vanaf € 45 à partir de

Kleurtemperatuur Température de couleur

- | | | |
|---|------|---|
| 0: Warm wit, 3000K
Blanc chaud | € 45 | ✓ |
| 1: Puur wit, 4200K
Blanc pur | € 45 | ✓ |
| 2: Koud wit, 6500K
Blanc froid | € 45 | |
| 5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc chaud, dimmable (coupe de phase) | € 57 | |
| 6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc pur, dimmable (coupe de phase) | € 57 | |
| 7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc froid, dimmable (coupe de phase) | € 57 | |

Armatuurkleur Couleur du luminaire

- | | |
|------------------|---|
| 4: Wit
Blanc | ✓ |
| 5: Zwart
Noir | |
| 6: Grijs
Gris | |

Lichtbron (Source lumineuse): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 3000K (Warm wit) (Blanc chaud), 4200K (Puur wit) (Blanc pur), 6500K (Koud wit) (Blanc froid)

Lichtstroom (Flux lumineux): 450LM/500LM/510LM

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Durée de vie): 50.000

LED voeding (Inclusief) (LED driver (inclus)): CE, TUV

Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Cos phi): > 0.90

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 110°

Inbouwdiepte (Installation depth): > 40 mm (bepaald door afmeting van de voeding (determined by dimension of the driver))



Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)): 8W


CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK

5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE

LED Pro-Ceiling 108x108
8W

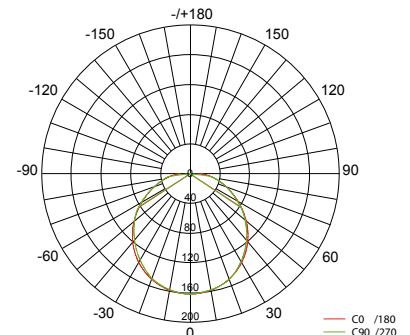
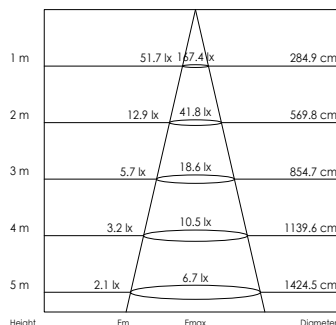


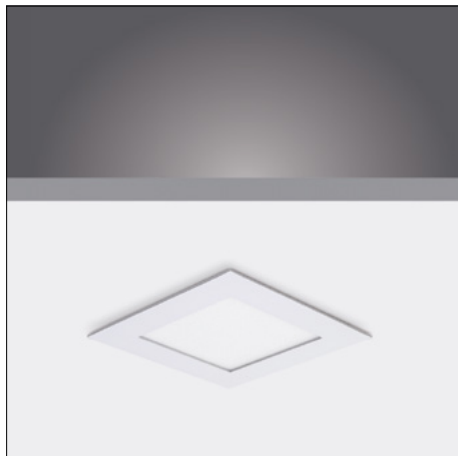

LED Pro-Ceiling 168x168 mm

14W, incl. LED voeding

14W, alimentation LED inclus



- LED Pro-Ceiling inbouw 168x168 mm met extreem geringe inbouwdiepte
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederfakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwhite acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- De voeding wordt separaat meegeleverd
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding
- Optioneel leverbaar met noodunit

Toeappingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling 168x168 mm LED offrant une faible profondeur d'installation
- Boîtier en fonte d'aluminium, peint par poudrage en blanc, gris ou noir
- Dégradation du flux lumineux réduit au minimum parce que le boîtier agit aussi comme un dissipateur de chaleur
- Equipé d'une lentille acrylique blanc laiteux
- Livrable en différentes températures de couleur
- LED driver inclus
- Disponible dimmable avec alimentation dimmable triac
- Disponible en option avec unité d'urgence

Domaines d'application: éclairage de couloirs, les escaliers, les toilettes, etc.

40001/ .. / 6 /.. **vanaf** **€ 92**
à partir de

Kleurtemperatuur Température de couleur

- | | | |
|---|-------|---|
| 0: Warm wit, 3000K
Blanc chaud | € 92 | ✓ |
| 1: Puur wit, 4200K
Blanc pur | € 92 | ✓ |
| 2: Koud wit, 6500K
Blanc froid | € 92 | |
| 5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc chaud, dimmable (coupe de phase) | € 105 | |
| 6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc pur, dimmable (coupe de phase) | € 105 | |
| 7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc froid, dimmable (coupe de phase) | € 105 | |

Armatuurkleur Couleur du luminaire

- | | |
|------------------|---|
| 4: Wit
Blanc | ✓ |
| 5: Zwart
Noir | |
| 6: Grijs
Gris | |

Lichtbron (Source lumineuse): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 3000K (Warm wit)(Blanc chaud), 4200K (Puur wit) (Blanc pur), 6500K (Koud wit) (Blanc froid)

Lichtstroom (Flux lumineux): 1040LM/1150LM/1160LM

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Durée de vie): 50.000

LED voeding (Inclusief) (LED driver (inclus)): CE, TUV

Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Cos phi): > 0.90

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 110°

Inbouwdiepte (Installation depth): > 40 mm (bepaald door afmeting van de voeding (determined by dimension of the driver)



Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)): 14W

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK


5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE

LED Pro-Ceiling 168x168
14W

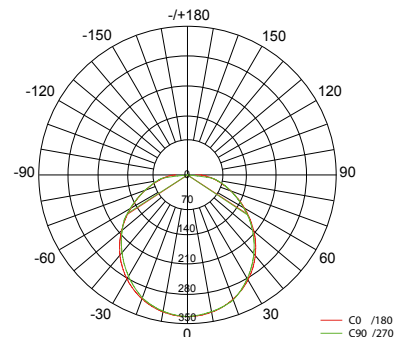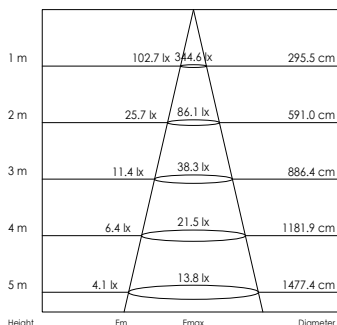

LED PRO-CEILING SERIE (SÉRIE LED PRO-CEILING)



Inbouw (Montage encastré)

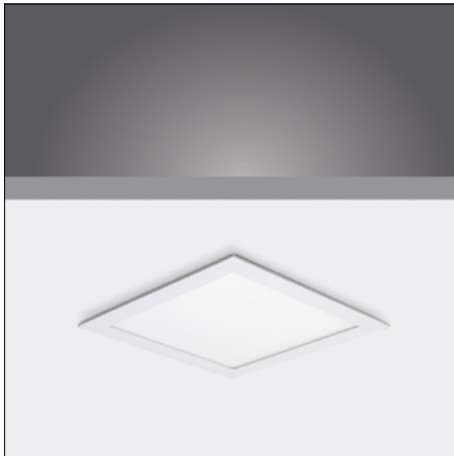

LED Pro-Ceiling 220x220 mm

20W, incl. LED voeding

20W, alimentation LED inclus



- LED Pro-Ceiling inbouw 220x220 mm met extreem geringe inbouwdiepte
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwitte acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- De voeding wordt separaat meegeleverd
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding
- Optioneel leverbaar met noodunit

Toeappingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling 220x220 mm LED offrant une faible profondeur d'installation
- Boîtier en fonte d'aluminium, peint par poudrage en blanc, gris ou noir
- Dégradation du flux lumineux réduit au minimum parce que le boîtier agit aussi comme un dissipateur de chaleur
- Equipé d'une lentille acrylique blanc laiteux
- Livrable en différentes températures de couleur
- LED driver inclus
- Disponible dimmable avec alimentation dimmable triac
- Disponible en option avec unité d'urgence

Domaines d'application: éclairage de couloirs, les escaliers, les toilettes, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 3000K (Warm wit) (Blanc chaud), 4200K (Puur wit) (Blanc pur), 6500K (Koud wit) (Blanc froid)

Lichtstroom (Flux lumineux): 1530LM/1700LM/1720LM

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Durée de vie): 50.000

LED voeding (Inclusief) (LED driver (inclus)): CE, TUV

Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Cos phi): > 0.90

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 110°

Inbouwdiepte (Installation depth): > 40 mm (bepaald door afmeting van de voeding (determined by dimension of the driver))

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)): 20W

40001/ .. / 7 / .. **vanaf** € 126 **à partir de**

Kleurtemperatuur Température de couleur

- | | | |
|---|-------|----------------------------------|
| 0: Warm wit, 3000K
Blanc chaud | € 126 | <input checked="" type="radio"/> |
| 1: Puur wit, 4200K
Blanc pur | € 126 | <input type="radio"/> |
| 2: Koud wit, 6500K
Blanc froid | € 126 | <input type="radio"/> |
| 5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc chaud, dimmable (coupe de phase) | € 139 | <input type="radio"/> |
| 6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc pur, dimmable (coupe de phase) | € 139 | <input type="radio"/> |
| 7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc froid, dimmable (coupe de phase) | € 139 | <input type="radio"/> |

Armatuurkleur Couleur du luminaire



- | | |
|------------------|----------------------------------|
| 4: Wit
Blanc | <input checked="" type="radio"/> |
| 5: Zwart
Noir | <input type="radio"/> |
| 6: Grijs
Gris | <input type="radio"/> |


CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK

5 **JAAR GARANTIE**
ANS DE GARANTIE

LED Pro-Ceiling 220x220
20W

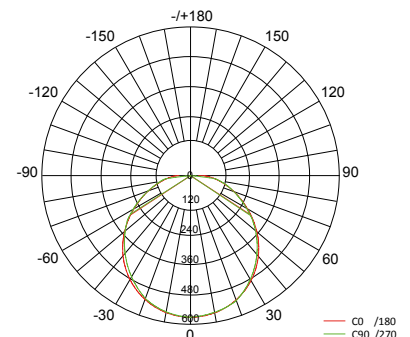
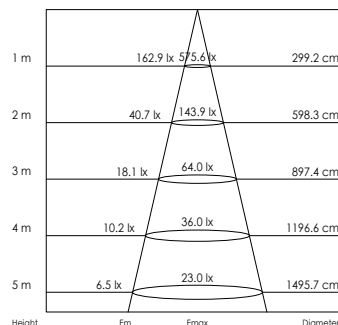


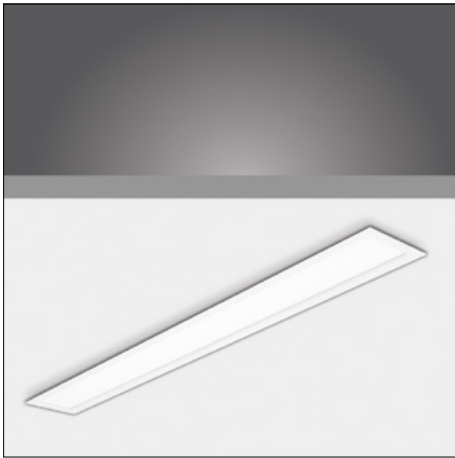

LED Pro-Ceiling 150x1200 mm

38W, incl. LED voeding

38W, alimentation LED inclus

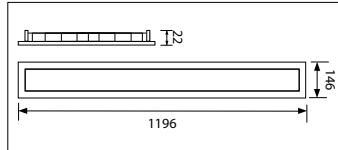

- LED Pro-Ceiling 150x1200 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwhite acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met een 1-10V dimbare driver
- Optioneel leverbaar met noodunit

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling 150x1200 mm
- Boîtier en aluminium moulé, powdercoated en Blanc, Gris ou Noir
- La diminution de la lumière est limitée par ce que le boîtier sert comme dissipateur de chaleur
- Equipé de lentille acrylique opale blanc
- Disponible en différentes températures de couleur
- Livrées avec alimentation intégrée
- Disponible dimmable avec alimentation dimmable 1-10V
- Disponible en option avec unité d'urgence

Domaines d'application: éclairage de couloirs, les escaliers, les toilettes, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 3000K (Warm wit)(Blanc chaud),

4200K (Puur wit) (Blanc pur), 6500K (Koud wit) (Blanc froid)

Lichtstroom (Flux lumineux): 2430Lm/2700Lm/2740Lm

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Durée de vie): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (inclus)): CE, TUV

Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Cos phi): > 0.90

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 110°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)): 38W

40003/ .. / 2 / ..

vanaf
à partir de € 165

Kleurtemperatuur Température de couleur

0: Warm wit, 3000K

Blanc chaud

1: Puur wit, 4200K

Blanc pur

2: Koud wit, 6500K

Blanc froid

5: Warm wit, 3000K, dimbaar (1-10V)

Blanc chaud, dimmable (1-10V)

6: Puur wit, 4200K, dimbaar (1-10V)

Blanc pur, dimmable (1-10V)

7: Koud wit, 6500K, dimbaar (1-10V)

Blanc froid, dimmable (1-10V)

€ 165

€ 165

€ 165

€ 180

€ 180

€ 180

Armatuurkleur Couleur du luminaire

4: Wit

Blanc

5: Zwart

Noir

6: Grijs



Gris

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK


5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE

LED Pro-Ceiling 150x1200
38W

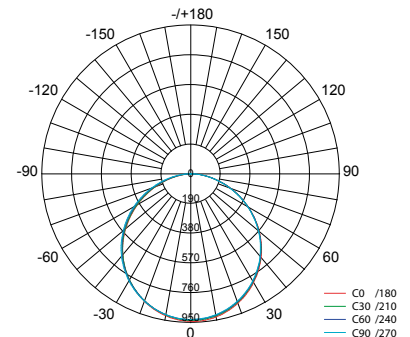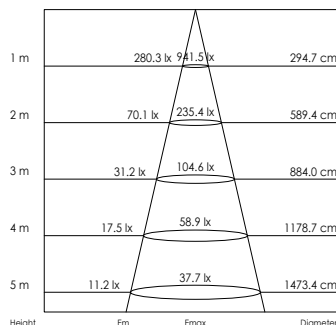

LED PRO-CEILING SERIE (SÉRIE LED PRO-CEILING)



Inbouw (Montage encastré)

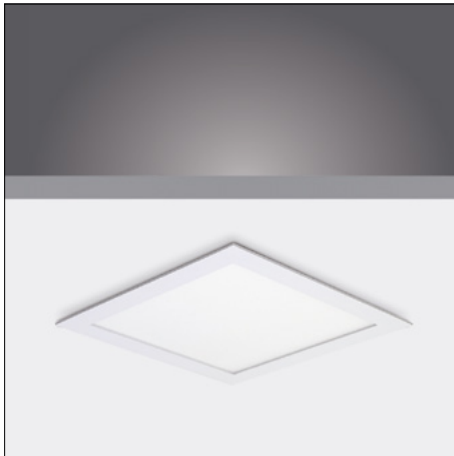

LED Pro-Ceiling 300x300 mm

28W, incl. LED voeding

28W, alimentation LED inclus



- LED Pro-Ceiling inbouw 300x300 mm met extreem geringe inbouwdiepte
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwitte acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- De voeding wordt separaat meegeleverd
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding
- Optioneel leverbaar met noodunit

Toeappingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling 300x300 mm LED offrant une faible profondeur d'installation
- Boîtier en fonte d'aluminium, peint par poudrage en blanc, gris ou noir
- Dégradation du flux lumineux réduit au minimum parce que le boîtier agit aussi comme un dissipateur de chaleur
- Equipé d'une lentille acrylique blanc laiteux
- Livrable en différentes températures de couleur
- LED driver inclus
- Disponible dimmable avec alimentation dimmable triac
- Disponible en option avec unité d'urgence

Domaines d'application: éclairage de couloirs, les escaliers, les toilettes, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 3000K (Warm wit) (Blanc chaud), 4200K (Puur wit) (Blanc pur), 6500K (Koud wit) (Blanc froid)

Lichtstroom (Flux lumineux): 2150LM/2170LM/2420LM

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Durée de vie): 50.000

LED voeding (Inclusief) (LED driver (inclus)): CE, TUV

Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Cos phi): > 0.90

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 110°

Inbouwdiepte (Installation depth): > 40 mm (bepaald door afmeting van de voeding (determined by dimension of the driver))

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)): 28W

40001/ .. / 8 / .. **vanaf** **€ 153**
à partir de

Kleurtemperatuur Température de couleur

0: Warm wit, 3000K

Blanc chaud

1: Puur wit, 4200K

Blanc pur

2: Koud wit, 6500K

Blanc froid

5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)

Blanc chaud, dimmable (coupe de phase)

6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)

Blanc pur, dimmable (coupe de phase)

7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)

Blanc froid, dimmable (coupe de phase)

€ 153

€ 153

€ 153

€ 168

€ 168

€ 168

Armatuurkleur Couleur du luminaire

4: Wit

Blanc

5: Zwart

Noir

6: Grijs



Gris

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK

5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE

LED Pro-Ceiling 300x300
28W

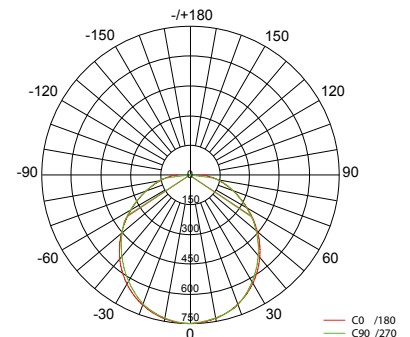
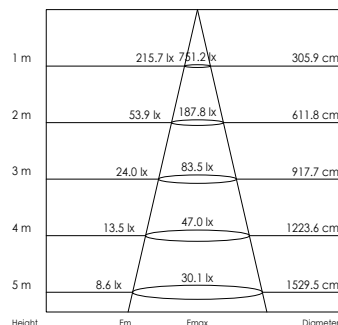




LED Pro-Ceiling ø 117 mm

8W, incl. LED voeding

8W, alimentation LED inclus



- LED Pro-Ceiling inbouw ø 117 mm met extreem geringe inbouwdiepte
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwitte acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- De voeding wordt separaat meegeleverd
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding
- Optioneel leverbaar met noodunit

Toeassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling ø 117 mm LED ofrant une faible profondeur d'installation
- Boîtier en fonte d'aluminium, peint par poudrage en blanc, gris ou noir
- Dégradation du flux lumineux réduit au minimum parce que le boîtier agit aussi comme un dissipateur de chaleur
- Equipé d'une lentille acrylique blanc laiteux
- Livrable en différentes températures de couleur
- LED driver inclus
- Disponible dimmable avec alimentation dimmable triac
- Disponible en option avec unité d'urgence

Domaines d'application: éclairage de couloirs, les escaliers, les toilettes, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 3000K (Warm wit) (Blanc chaud), 4200K (Puur wit) (Blanc pur), 6500K (Koud wit) (Blanc froid)

Lichtstroom (Flux lumineux): 490LM/540LM/550LM

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Durée de vie): 50.000

LED voeding (Inclusief) (LED driver (inclus)): CE, TUV

Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Cos phi): > 0.90

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 110°

Inbouwdiepte (Installation depth): > 40 mm (bepaald door afmeting van de voeding (determined by dimension of the driver))

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)): 8W

40001/ .. / 0 / .. **vanaf** **€ 45**
à partir de

Kleurtemperatuur Température de couleur

0: Warm wit, 3000K

Blanc chaud

1: Puur wit, 4200K

Blanc pur

2: Koud wit, 6500K

Blanc froid

5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)

Blanc chaud, dimmable (coupe de phase)

6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)

Blanc pur, dimmable (coupe de phase)

7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)

Blanc froid, dimmable (coupe de phase)

€ 45

€ 45

€ 45

€ 57

€ 57

€ 57

Armatuurkleur Couleur du luminaire

4: Wit

Blanc

5: Zwart

Noir

6: Grijs



Gris

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK

5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE

LED Pro-Ceiling ø 117mm
8W

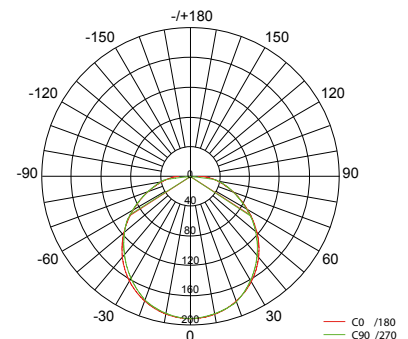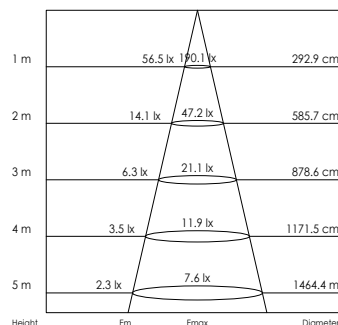

LED PRO-CEILING SERIE (SÉRIE LED PRO-CEILING)



Inbouw (Montage encastré)



LED Pro-Ceiling ø 180 mm

11W, incl. LED voeding

11W, alimentation LED inclus



- LED Pro-Ceiling inbouw ø 180 mm met extreem geringe inbouwdiepte
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwitte acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- De voeding wordt separaat meegeleverd
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding
- Optioneel leverbaar met noodunit

Toeassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling ø 180 mm LED offrant une faible profondeur d'installation
- Boîtier en fonte d'aluminium, peint par poudrage en blanc, gris ou noir
- Dégradation du flux lumineux réduit au minimum parce que le boîtier agit aussi comme un dissipateur de chaleur
- Equipé d'une lentille acrylique blanc laiteux
- Livrable en différentes températures de couleur
- LED driver inclus
- Disponible dimmable avec alimentation dimmable triac
- Disponible en option avec unité d'urgence

Domaines d'application: éclairage de couloirs, les escaliers, les toilettes, etc.

40001/ .. / 1 / ..

vanaf € 58 à partir de

Kleurtemperatuur Température de couleur

- | | | |
|---|------|---|
| 0: Warm wit, 3000K
Blanc chaud | € 58 | ✓ |
| 1: Puur wit, 4200K
Blanc pur | € 58 | ✓ |
| 2: Koud wit, 6500K
Blanc froid | € 58 | |
| 5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc chaud, dimmable (coupe de phase) | € 72 | |
| 6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc pur, dimmable (coupe de phase) | € 72 | |
| 7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc froid, dimmable (coupe de phase) | € 72 | |

Armatuurkleur Couleur du luminaire

- | | |
|------------------|---|
| 4: Wit
Blanc | ✓ |
| 5: Zwart
Noir | |
| 6: Grijs
Gris | |

Lichtbron (Source lumineuse): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 3000K (Warm wit) (Blanc chaud), 4200K (Puur wit) (Blanc pur), 6500K (Koud wit) (Blanc froid)

Lichtstroom (Flux lumineux): 870LM/970LM/980LM

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Durée de vie): 50.000

LED voeding (Inclusief) (LED driver (inclus)): CE, TUV

Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Cos phi): > 0.90

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 110°

Inbouwdiepte (Installation depth): > 40 mm (bepaald door afmeting van de voeding (determined by dimension of the driver))



Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)): 11W

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK

5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE

LED Pro-Ceiling ø 180mm
11W

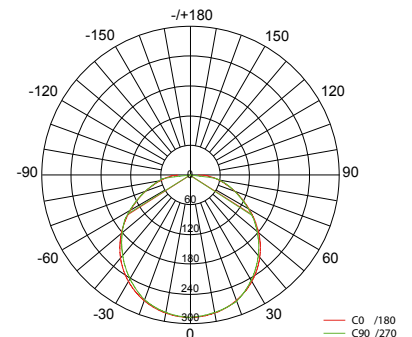
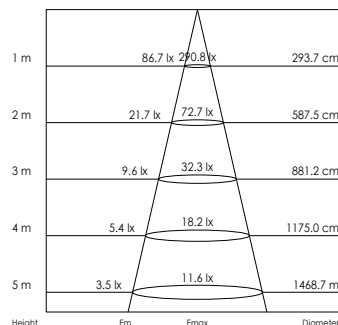




LED Pro-Ceiling ø 240 mm

14W, incl. LED voeding

14W, alimentation LED inclus



- LED Pro-Ceiling inbouw ø 240 mm met extreem geringe inbouwdiepte
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederfakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwitte acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- De voeding wordt separaat meegeleverd
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding
- Optioneel leverbaar met noodunit

Toeappingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling ø 240 mm LED offrant une faible profondeur d'installation
- Boîtier en fonte d'aluminium, peint par poudrage en blanc, gris ou noir
- Dégradation du flux lumineux réduit au minimum parce que le boîtier agit aussi comme un dissipateur de chaleur
- Equipé d'une lentille acrylique blanc laiteux
- Livrable en différentes températures de couleur
- LED driver inclus
- Disponible dimmable avec alimentation dimmable triac
- Disponible en option avec unité d'urgence

Domaines d'application: éclairage de couloirs, les escaliers, les toilettes, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 3000K (Warm wit) (Blanc chaud), 4200K (Puur wit) (Blanc pur), 6500K (Koud wit) (Blanc froid)

Lichtstroom (Flux lumineux): 1120LM/1240LM/1260LM

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Durée de vie): 50.000

LED voeding (Inclusief) (LED driver (inclus)): CE, TUV

Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Cos phi): > 0.90

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 110°

Inbouwdiepte (Installation depth): > 40 mm (bepaald door afmeting van de voeding (determined by dimension of the driver))

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)): 14W

40001/ .. / 2 / ..

vanaf € 92 à partir de

Kleurtemperatuur Température de couleur

0: Warm wit, 3000K
Blanc chaud

€ 92

1: Puur wit, 4200K
Blanc pur

€ 92

2: Koud wit, 6500K
Blanc froid

€ 92

5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc chaud, dimmable (coupe de phase)

€ 106

6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc pur, dimmable (coupe de phase)

€ 106

7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)
Blanc froid, dimmable (coupe de phase)

€ 106

Armatuurkleur Couleur du luminaire

4: Wit
Blanc

5: Zwart
Noir



6: Grijs
Gris

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK

5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE

LED Pro-Ceiling ø 240mm
14W

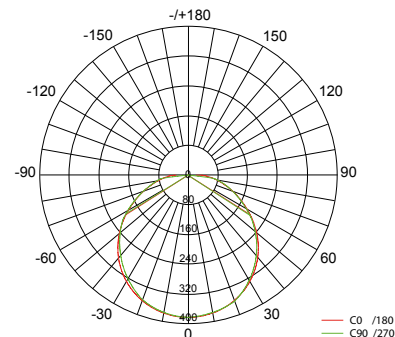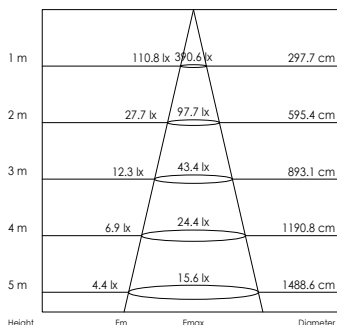



LED PRO-CEILING SERIE (SÉRIE LED PRO-CEILING)



LED Pro-Ceiling ø 300 mm

28W, incl. LED voeding

28W, alimentation LED inclus



- LED Pro-Ceiling inbouw ø 300 mm met extreem geringe inbouwdiepte
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwitte acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- De voeding wordt separaat meegeleverd
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding
- Optioneel leverbaar met noodunit

Toeassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling ø 300 mm LED ofrant une faible profondeur d'installation
- Boîtier en fonte d'aluminium, peint par poudrage en blanc, gris ou noir
- Dégradation du flux lumineux réduit au minimum parce que le boîtier agit aussi comme un dissipateur de chaleur
- Equipé d'une lentille acrylique blanc laiteux
- Livrable en différentes températures de couleur
- LED driver inclus
- Disponible dimmable avec alimentation dimmable triac
- Disponible en option avec unité d'urgence

Domaines d'application: éclairage de couloirs, les escaliers, les toilettes, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 3000K (Warm wit) (Blanc chaud), 4200K (Puur wit) (Blanc pur), 6500K (Koud wit) (Blanc froid)

Lichtstroom (Flux lumineux): 2130LM/2370LM/2390LM

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Durée de vie): 50.000

LED voeding (Inclusief) (LED driver (inclus)): CE, TUV

Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Cos phi): > 0.90

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 110°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)): 28W

40001/ .. / 3 / ..

vanaf € 119
à partir de

Kleurtemperatuur Température de couleur

0: Warm wit, 3000K

Blanc chaud

1: Puur wit, 4200K

Blanc pur

2: Koud wit, 6500K

Blanc froid

5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)

Blanc chaud, dimmable (coupe de phase)

6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)

Blanc pur, dimmable (coupe de phase)

7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)

Blanc froid, dimmable (coupe de phase)

€ 119

€ 119

€ 119

€ 133

€ 133

€ 133

Armatuurkleur Couleur du luminaire

4: Wit

Blanc

5: Zwart

Noir



6: Grijs

Gris

CE IP40




LED Pro-Ceiling ø 300mm
28W

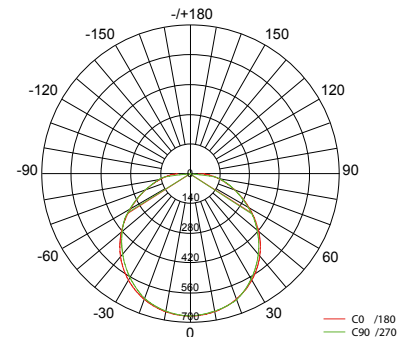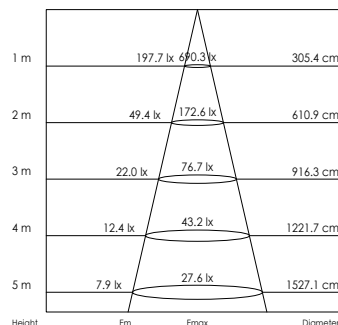

Functies van de sensor

Fonctionnalités du capteur


A 0% / 100% / 20%

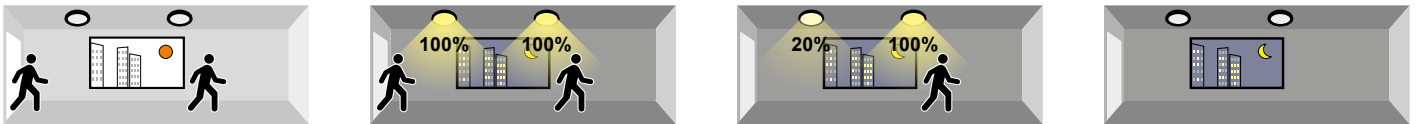

B 0% / 100%




C 20% / 100%

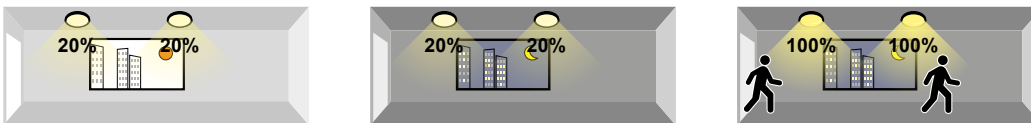


Detectiebereik

Zone de détection

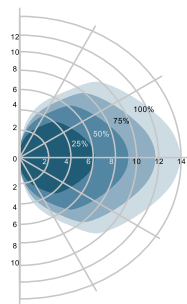

Patroon wandmontage (Montage mural) / Eenheid (Unité): m
Voorgestelde montagehoogte (Hauteur de montage proposée): 1 - 1,8 m

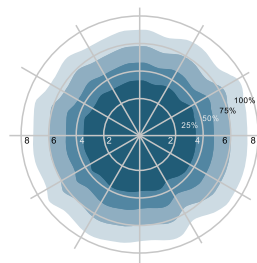

Patroon plafondmontage (Montage plafond) / Eenheid (Unité): m
Voorgestelde montagehoogte (Hauteur de montage proposée): 2,5 - 6 m