


**ADPU**

**Afdekplaat Snapconnector TSBU / Plaqueette Snapconnector TSBU**

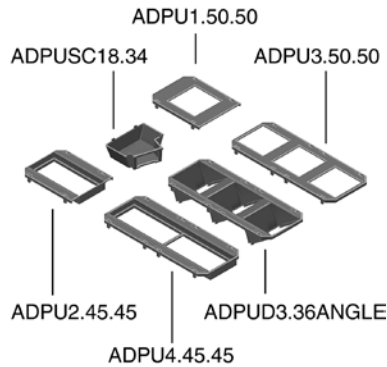

Kleur/Couleur	Zwart RAL 9011/Noir RAL 9011
Stand. Uitv./Exec. Std.	Polypropyleen/Polypropylène

HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	↔ mm	↔ mm	kg/st kg/pc	⊞	Stock Magasin	Eenheid Unité
-	ADPU1.50.50	-	-	-	-	0,010	12	✓	st/pc
-	ADPU2.45.45	-	-	-	-	0,010	12	✓	st/pc
-	ADPU3.50.50	-	-	-	-	0,010	12	✓	st/pc
-	ADPU4.45.45	-	-	-	-	0,020	12	✓	st/pc
-	ADPUD3.36ANGLE	-	-	-	-	0,010	12	✓	st/pc
-	ADPUSC18.34	-	-	-	-	0,012	12	✓	st/pc

Getest naar EN 50085-2-2.


- ADPU1.50.50 voor 1 schroefbaar toestel 50x50.
- ADPU3.50.50 voor 3 schroefbare toestellen 50x50.
- ADPU2.45.45 voor 2 clipstoestellen type 45x45.
- ADPU4.45.45 voor 4 clipstoestellen type 45x45.
- ADPUSC18.34 voor toevoegen van een snelconnector. Clipsbaar op de bodemplaat ADPUB.
- ADPU1.50.50 en ADPU3.50.50: niet gebruikte plaatsen kunnen worden opgevuld met blindplaatje, type ADSU50.50.
- ADPU2.45.45 en ADPU4.45.45: niet gebruikte plaatsen kunnen worden opgevuld met een blindplaatje type ADSU45.45.

Testé selon EN 50085-2-2.

- ADPU1.50.50 pour 1 module à visser 50x50.
- ADPU3.50.50 pour 3 modules à visser 50x50.
- ADPU2.45.45 pour 2 appareils munis de clips 45x45.
- ADPU4.45.45 pour 4 appareils munis de clips 45x45.
- ADPUSC18.34 pour ajouter connecteur rapide. A clipser sur plaqueette de fond ADPUB.
- ADPU1.50.50 et ADPU3.50.50: places libres peuvent être remplis d'un bouchon, type ADSU50.50.
- ADPU2.45.45 et ADPU4.45.45: places libres peuvent être remplis d'un bouchon, type ADSU45.45.

**ADPUB**

**Afdekplaat Bodem TSBU / Plaqueette de fond TSBU**



Voor afdichten van de open onderzijde van de TSBU bij gebruik met sterkstroomtoepassing.	Pour fermer le côté ouvert du TSBU en cas d'applications à haute intensité.
Kleur/Couleur	Zwart RAL 9011/Noir RAL 9011
Stand. Uitv./Exec. Std.	Polypropyleen/Polypropylène

HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	↔ mm	↔ mm	kg/st kg/pc	⊞	Stock Magasin	Eenheid Unité
-	ADPUB	-	-	-	-	0,035	24	✓	st/pc

Getest naar EN 50085-2-2.

- Voorzien van:
- Uitbreekvlakken in de hoeken voor kabeluitgang en trekcontlasting.
  - Uitbreekvlakken voor kabeluitgang naar snelconnector (voor gebruik met ADPUSC18.34).
  - Groef om in 2 helften te breken.

Testé selon EN 50085-2-2.

- Pourvu avec:
- Des coins à couper pour soulagement de traction et sortie de câbles.
  - Des surfaces à couper pour sortie de câbles pour connecteur rapide (en combinaison avec ADPUSC18.34).
  - Une rainure pour séparer.