


Interrupteur crépusculaire 10 A

Interrupteur crépusculaire, 230 Vac, 3 - 300 lux, 1 canal (10 A)

- Durable
- Fonctionnel
- Fiable
- Confort supérieur
- Meilleure protection contre les effractions

Interrupteur crépusculaire automatique à utiliser dans des allées, des carports, des jardins, ...


- L'interrupteur crépusculaire convient pour commander un éclairage extérieur.
- L'éclairage s'allume automatiquement lorsque le niveau de luminosité naturelle devient inférieur à la valeur lux programmée. Si le niveau de luminosité naturelle est supérieur à la valeur lux programmée, l'éclairage s'éteint automatiquement.
- Le boîtier offre suffisamment de place pour le câblage et permet ainsi une installation rapide et simple.



Données techniques

Code de référence	350-10033
Dimensions	95 x 68 x 38 mm (HxLxp)
Tension d'alimentation	230 Vac \pm 10 %
Consommation	1 W
Contact relais	N.O. (max. 10 A), sensible à la lumière
Charge maximale	lampes à incandescence (2300 W) lampes halogènes 230 V (2300 W) toutes les lampes halogènes basse tension (1150 VA) lampes fluorescentes (non compensées) (1150 VA) lampes à économie d'énergie (CFLi) (350 W) lampes à LED 230 V (350 W)
Charge capacitive maximale	140 μ F
Courant d'allumage maximal	80 A/20 ms
Sensibilité à la lumière	3 – 300 lux
Hystérésis sur la sensibilité à la lumière	+50 %
Temporisation de déconnexion	\pm 1 min
Degré de protection	IP54
Classe de protection	appareils de classe II
Température ambiante	-50 °C – +50 °C
Marquage	marquage CE, conforme à la norme EN 60669-2-1

Dimensions

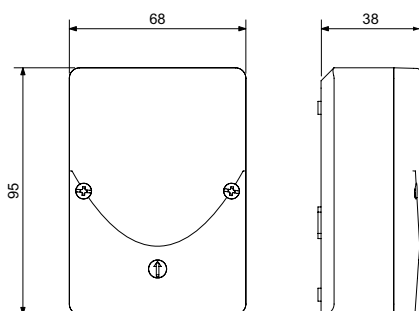

Schémas de raccordement

