

## Réglette EcoMax T5

- Réglette linéaire à LED
- Lumière uniforme créant une atmosphère agréable
- Existe aussi en version dimmable
- Réduction de la consommation d'énergie jusqu'à 50%
- Connexion des réglettes jusqu'à 15 mètres
- Câble d'alimentation et pièces de raccordement (fixes & flexibles) compris
- Avec capot d'extrémité transparent
- Positionnement libre des clips de montage en acier inoxydable



## Caractéristiques

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Poids brut (kg/pc)
140043900	LED E T5 batten 1200 18W 3000K CT	TL 1x36W	18	1850	103	3000	0,24

Voir annexe pour consulter la liste des variateurs compatibles.

## Info d'article et emballage

Article		Emballage			
Code d'article	Désignation d'article	Dimensions (mm) (HxIxL)	Poids brut (kg)	EAN	pc par boîte
140043900	LED E T5 batten 1200 18W 3000K CT	1525x29x37	0,40	6956712666239	1

## Caractéristiques

Durée de vie (L70)	40.000 h
Durée de vie (L80)	30.000 h
Cycles marche/arrêt	100.000
Gradabilité	On-Off
Angle de faisceau	140
Couleur de finition	Blanc
IRC	≥ 80
IP	IP20
Classe de protection	II
Groupe de risque (EN 62471)	RG0
Pilote inclus (Oui/Non)	Oui
Facteur de puissance	≥ 0,9

## Alimentation électrique


Fréquence	50 / 60 Hz
Tension	220-240 V AC
DC input voltage	Non
Longueur de câble 230V	1,5 m

## Propriétés mécaniques

Structure	Polycarbonate
-----------	---------------


## Conditions d'application

Température de fonctionnement	-20-+40°C
Température d'application	+25°C
Environnement de stockage	-25-+50°C

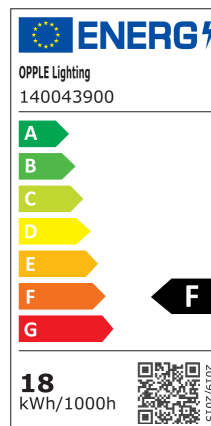


## Schéma de dimensions (mm)

LED E T5 batten 1200  
LED P T5 batten 1200

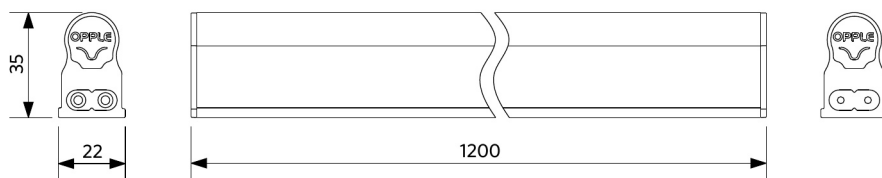

## Données photométriques

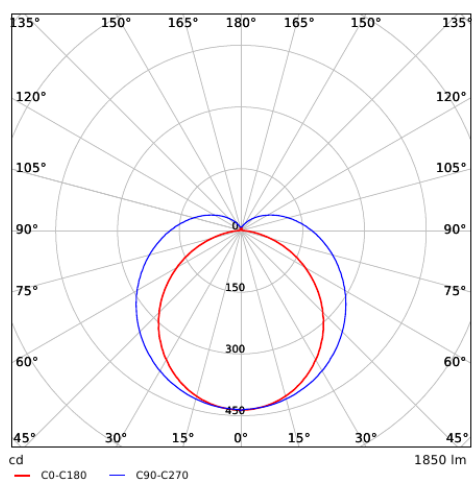

## Accessoires



Accessoires inclus