

CONTACT AUX. CONTACTS DE PASSAGE TYPE HP
(14MM) ACCESSOIRE POUR : DISJONCTEUR 3VA1/2



Version		
Nom de marque produit		SETRON
Désignation du produit		bloc de contacts auxiliaires
Caractéristiques techniques générales		
Courant thermique	A	10
Catégorie de surtension		III
Tension		
Tension d'isolement / Valeur assignée	V	690
Tension de tenue aux chocs / Valeur assignée	kV	6
Tension d'emploi		
• pour CA / pour 50 Hz / Valeur assignée / min.	V	600
• pour CC / Valeur assignée / min.	V	250
Longueur d'isolation	mm	15
Section de câble raccordable / max.	mm ²	2,5
Couple de serrage / pour raccordement par vis / max.	N·m	0,5
Hauteur	mm	56
Largeur		
• Remarque		2 emplacements (14 mm)

Profondeur	mm	30
Poids net	g	40
Degré de pollution		3

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[sonstig](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/fr/WW/Catalog/Product/3VA99880AA11>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/3VA99880AA11/all>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA99880AA11

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

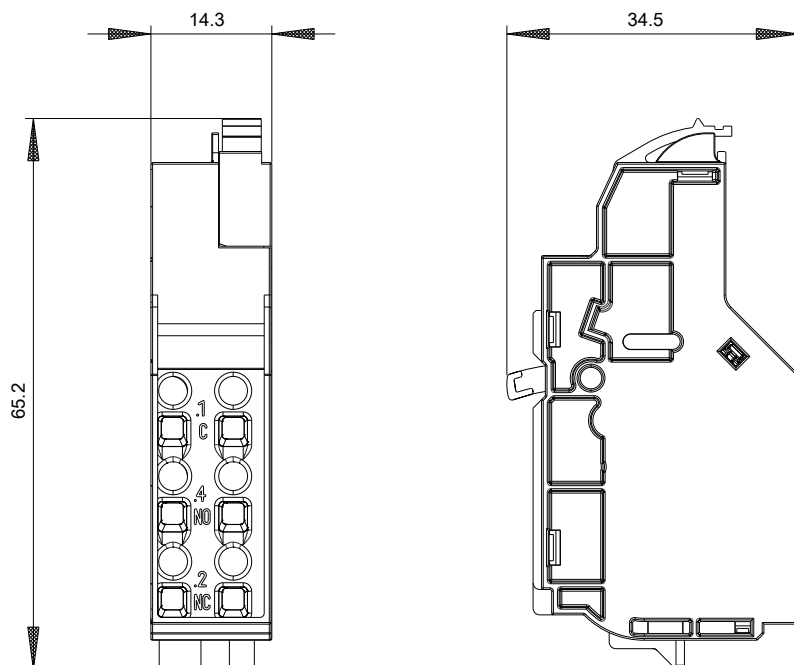

AUX

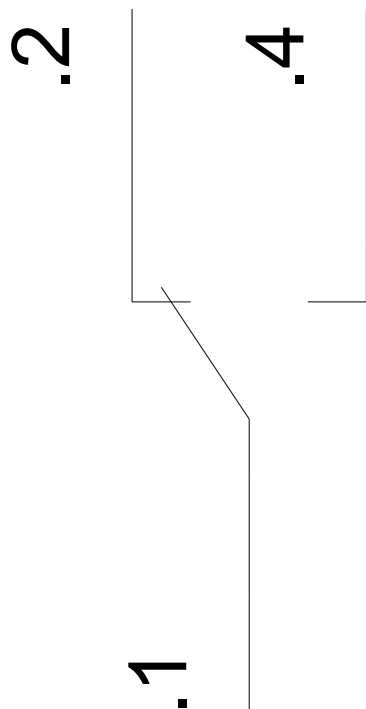

dernière modification :

06.06.2016