



Mini ringvorksleutels

- DIN 3113, vorm A, ISO 3318
- chroom-vanadium 31 CrV 3, verchroomd

Bestelnr. Omschrijving

Metrisch

00.31.73.69	Sleutel, Ringvorksleutel, mini, DIN3113Vorm A, 3 mm, L 70 mm
00.31.74.70	Sleutel, Ringvorksleutel, mini, DIN3113Vorm A, 3,2 mm, L 70 mm
00.31.75.71	Sleutel, Ringvorksleutel, mini, DIN3113Vorm A, 3,5 mm, L 70 mm
00.31.76.72	Sleutel, 202- 4, Ringvorksleutel, mini, DIN3113Vorm A, 4 mm, L 80 mm
00.31.77.73	Sleutel, 202- 4,5, Ringvorksleutel, mini, DIN3113Vorm A, 4,5 mm, L 80 mm
00.31.78.74	Sleutel, 202- 5, Ringvorksleutel, mini, DIN3113Vorm A, 5 mm, L 80 mm
00.31.79.75	Sleutel, 202- 5,5, Ringvorksleutel, mini, DIN3113Vorm A, 5,5 mm, L 90 mm
00.31.80.76	Sleutel, 202- 6, Ringvorksleutel, mini, DIN3113Vorm A, 6 mm, L 90 mm
00.31.81.77	Sleutel, 202- 7, Ringvorksleutel, mini, DIN3113Vorm A, 7 mm, L 100 mm
00.31.82.78	Sleutel, 202- 8, Ringvorksleutel, mini, DIN3113Vorm A, 8 mm, L 100 mm
00.31.83.79	Sleutel, 202- 9, Ringvorksleutel, mini, DIN3113Vorm A, 9 mm, L 110 mm
00.31.84.80	Sleutel, 202-10, Ringvorksleutel, mini, DIN3113Vorm A, 10 mm, L 110 mm

AF

00.31.85.81	Sleutel, 202A-3/16, Ringvorksleutel, mini, DIN3113Vorm A, 3/16", L 80 mm
00.31.86.82	Sleutel, 202A-1/4, Ringvorksleutel, mini, DIN3113Vorm A, 1/4", AF, L 90 mm
00.31.87.83	Sleutel, 202A-5/16, Ringvorksleutel, mini, DIN3113Vorm A, 5/16", L 100 mm
00.31.88.84	Sleutel, 202A-3/8, Ringvorksleutel, mini, DIN3113Vorm A, 3/8", L 110 mm



Vork-kniesleutels

- verchroomd
- dop 12-kant met kniegewricht, 180° kantelbaar

Bestelnr. Omschrijving

00.32.18.17	Sleutel, Vork-Kniesleutel, Sleutelwijdte8 mm, L 146 mm
00.32.19.18	Sleutel, Vork-Kniesleutel, Sleutelwijdte9 mm, L 156 mm
00.32.20.19	Sleutel, Vork-Kniesleutel, Sleutelwijdte10 mm, L 175 mm
00.32.21.20	Sleutel, Vork-Kniesleutel, Sleutelwijdte11 mm, L 182 mm
00.32.23.22	Sleutel, Vork-Kniesleutel, Sleutelwijdte13 mm, L 201 mm
00.32.24.23	Sleutel, Vork-Kniesleutel, Sleutelwijdte14 mm, L 211 mm
00.32.25.24	Sleutel, Vork-Kniesleutel, Sleutelwijdte15 mm, L 220 mm
00.32.26.25	Sleutel, Vork-Kniesleutel, Sleutelwijdte16 mm, L 230 mm
00.32.27.26	Sleutel, Vork-Kniesleutel, Sleutelwijdte17 mm, L 244 mm
00.32.28.27	Sleutel, Vork-Kniesleutel, Sleutelwijdte18 mm, L 259 mm
00.32.29.28	Sleutel, Vork-Kniesleutel, Sleutelwijdte19 mm, L 268 mm

Elora



Ringvorksleutelsets DIN 3113 - Vorm B

- DIN 3113, vorm B, ISO 3318
- chroom-vanadium 31 CrV 3, verchroomd

Bestelnr. Omschrijving

00.31.06.02	Sleutel, 205S 12M, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Set 6-22 mm, 12 Stuks
00.31.07.03	Sleutel, 205S 16M, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Set 6-32 mm, 16 Stuks
00.31.08.04	Sleutel, 205S 25M, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, Set 6-32 mm, 25 Stuks
00.31.09.05	Sleutel, 205S 12AF, Ringvorksleutel, DIN3113 Vorm B, 5/16-1", Set 12 Stuks
00.31.10.06	Sleutel, 205S 16AF, Ringvorksleutel, 16-delige Set, DIN3113 Vorm B, 1/4-1.1/4"

Facom



Ringvorksleutels voor snel los/vastdraaien

Metrisch

- verchroomd gesatineerd
- bolle contactvlakken veilig voor de moer
- krachtige grip op de flanken van de moer

Bestelnr. Omschrijving

01.46.71.24	Sleutel, Ringvorksleutel, snel los/vastdraaien, Sleutelwijdte 8 mm, L 130 mm
01.46.72.25	Sleutel, Ringvorksleutel, snel los/vastdraaien, Sleutelwijdte 9 mm, L 137 mm
01.46.73.26	Sleutel, Ringvorksleutel, snel los/vastdraaien, Sleutelwijdte 10 mm, L 145 mm
01.46.74.27	Sleutel, Ringvorksleutel, snel los/vastdraaien, Sleutelwijdte 11 mm, L 153 mm

Bestelnr.	Omschrijving
01.46.75.28	Sleutel, Ringvorksleutel, snel los/vastdraaien, Sleutelwijdte 12 mm, L 161 mm
01.46.76.29	Sleutel, Ringvorksleutel, snel los/vastdraaien, Sleutelwijdte 13 mm, L 170 mm
01.46.77.30	Sleutel, Ringvorksleutel, snel los/vastdraaien, Sleutelwijdte 14 mm, L 178 mm
01.46.79.32	Sleutel, Ringvorksleutel, snel los/vastdraaien, Sleutelwijdte 16 mm, L 193 mm
01.46.83.36	Sleutel, Ringvorksleutel, snel los/vastdraaien, Sleutelwijdte 20 mm, L 224 mm
01.46.84.37	Sleutel, Ringvorksleutel, snel los/vastdraaien, Sleutelwijdte 21 mm, L 233 mm
01.46.85.38	Sleutel, Ringvorksleutel, snel los/vastdraaien, Sleutelwijdte 22 mm, L 248 mm
01.46.86.39	Sleutel, Ringvorksleutel, snel los/vastdraaien, Sleutelwijdte 23 mm, L 258 mm
01.46.87.40	Sleutel, Ringvorksleutel, snel los/vastdraaien, Sleutelwijdte 24 mm, L 268 mm

Ringvorksleutelsets voor snel los/vastdraaien

Metrisch

- verchromd gesatineerd
- bolle contactvlakken veilig voor de moer
- krachtige grip op de flanken van de moer




Bestelnr.	Omschrijving
01.46.88.41	Sleutel, Ringvorksleutel, snel los/vastdraaien, Set 8-19 mm, in Doos
01.46.89.42	Set, Ringvorksleutels, 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm Set, houder CK.467RJ1

Moersleutels

Bahco

Verstelbare moersleutels 90-serie

- Verstelbare moersleutels, geproduceerd volgens het ERGO™ proces
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Comfortabele, thermoplastische anti-slip greep
- Schaalverdeling in mm, vooraf in te stellen voor nauwkeuring meten
- Bek valt er niet uit, zelfs niet bij maximale opening
- Hoek 15° voor betere toegankelijkheid
- Linksdraaiende schroef
- Precisiegehard en roestwerend behandeld
- **Normering:** ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 & BS 6333

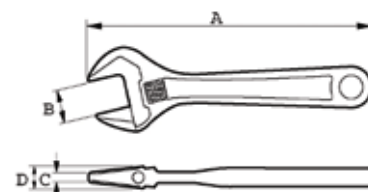

Bestelnr.	A	B	C	D	Gewicht	Uitvoering
	mm	mm	mm	mm	g	
Standaard uitvoering						
00.37.13.27	158	20	4,9	11,3	139	Gefosfateerd
00.37.14.28	208	27	6	12,9	272	Gefosfateerd
00.37.15.29	257	31	8,7	15,2	425	Gefosfateerd
00.37.16.30	308	34	11,9	17,6	730	Gefosfateerd
09.15.59.88	158	20	4,9	11,3	139	Verchroomd
30.09.70.76	208	27	6	12,9	272	Verchroomd
30.09.71.77	257	31	8,7	15,2	425	Verchroomd
30.09.59.65	308	34	11,9	17,6	730	Verchroomd
Omkeerbare bek, aan één zijde getand, voor gebruik als pijptang						
09.15.60.89	158	21	4,9	11,3	139	Gefosfateerd
09.15.61.90	208	28	6	12,9	272	Gefosfateerd
00.37.17.31	257	33	8,7	15,2	430	Gefosfateerd
00.37.18.32	308	35	11,9	17,6	745	Gefosfateerd
30.08.74.77	158	21	4,9	11,3	139	Verchroomd
30.08.75.78	208	28	6	12,9	272	Verchroomd
30.08.73.76	257	33	8,7	15,2	430	Verchroomd
30.08.72.75	308	35	11,9	17,6	745	Verchroomd
40% grotere bekopening - brede en dunne bek voor goede bereikbaarheid, extra sterk Ideaal voor loodgieters en installateurs						
63.51.48.89	170	32	5	12	220	Gefosfateerd
63.51.49.90	218	38	4,5	13	325	Gefosfateerd
63.51.46.87	270	46,5	8	18	525	Gefosfateerd
63.51.47.88	324	55,6	9,5	21,5	825	Gefosfateerd
40% grotere bekopening - omkeerbare bek, aan één zijde getand, voor gebruik als pijptang						
63.51.49.90	218	39	6	13	340	Gefosfateerd