



Platte busmagneten

Bestelnr.	A	B	C	Hefkracht	Gewicht
	mm	mm	mm	N	kg
01.58.82.71	19,1	7,5	3,7	30	0,013
01.58.83.72	28,6	8,5	4,8	50	0,036
01.58.84.73	38,1	10,4	4,8	130	0,080

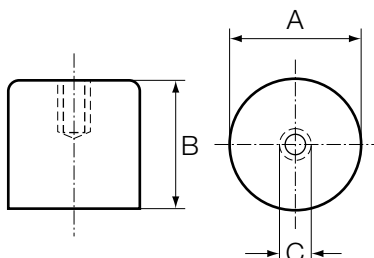


Potmagneten met staalmagneet

Bestelnr.	A	B	C	Hefkracht	Gewicht
	mm	mm	mm	N	kg
01.58.85.74	17,5	16	M6	26	0,023
01.58.86.75	20,6	19	M6	40	0,040
01.58.87.76	27	25	M6	61	0,085
01.58.88.77	35	30	M6	147	0,184
01.58.89.78	65	43	M12	400	0,930

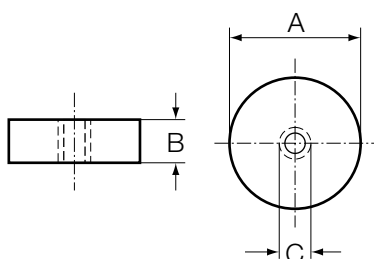

Potmagneten met keramische magneet en doorlopend gat


Bestelnr.	A	B	C	Hefkracht	Gewicht
	mm	mm	mm	N	kg
01.58.90.79	50	13	M8	150	0,17
01.58.91.80	80	20	M10	400	0,57
01.58.92.81	90	13	M8	600	0,34

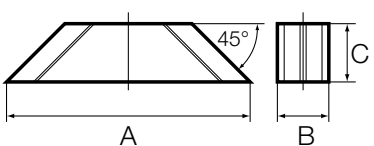

Magnetische verstekklemmen

- Toepassing:**
 - Las- of montagehulpmiddel. Alle vlakken zijn magnetisch.
 - De prisma-uitvoering wordt speciaal voor ronde materialen en buizen aanbevolen.

Bestelnr.	Uitvoering	A	B	C	Gewicht
		mm	mm	mm	kg
01.58.93.82	vlak	170	35	40	1,25
01.58.94.83	prisma	170	35	40	1,64

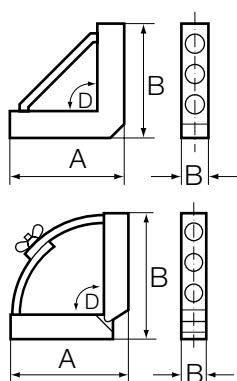


Magnetische lasklemmen

- Beide hoekvlakken zijn magnetisch

Bestelnr.	A	B	C	Hechtkracht	Gewicht
	mm	mm	mm	N	kg
01.58.96.85*	180	180	40	2x 500	2,9
01.58.97.86	165	165	40	2x 500	2,5

* Instelbaar van 45° tot 90°

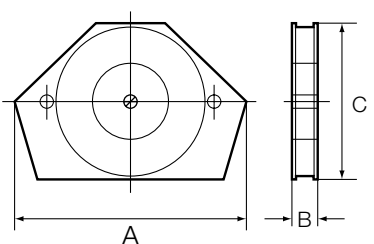

Meervoudige lasmagneetklem

- Beschikbare hoeken: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Toepassing:** Bij vlakke en ronde werkstukken

Bestelnr.	A	B	C	Gewicht
	mm	mm	mm	kg
01.58.98.87	100	12	65	0,3