

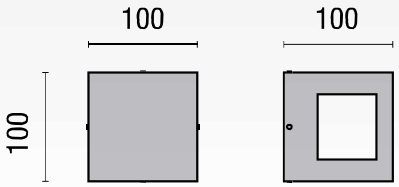

QUASAR10

IP44 IK02 RG1

Applique pour usage intérieur et extérieur

CARACTERISTIQUES

- Matériau du boîtier : aluminium
- Réflecteur : aluminium satiné de haute pureté
- Tension : 220-240 V
- Montage : apparent
- Diffuseur : verre clair
- Durée de vie : 50.000 h (L80B10)
- Driver compris
- Joint en polymère
- Visserie externe en acier inox
- Egalement disponible en 4000 K sur demande

Référence	Description	W	lm	K	Dimensions L x l x H mm	Dimmable
1 X FAISCEAU LARGE						
401 QUAS103W3K1WBB	Noir	3,5	100	3000	100 x 100 x 100	Non dimmable
401 QUAS103W3K1WBG	Gris	3,5	100	3000	100 x 100 x 100	Non dimmable
401 QUAS103W3K1WBA	Anthracite	3,5	100	3000	100 x 100 x 100	Non dimmable
401 QUAS103W3K1WBW	Blanc	3,5	100	3000	100 x 100 x 100	Non dimmable
2 X FAISCEAU LARGE						
401 QUAS106W3K2WBB	Noir	6	192	3000	100 x 100 x 100	Non dimmable
401 QUAS106W3K2WBG	Gris	6	192	3000	100 x 100 x 100	Non dimmable
401 QUAS106W3K2WBA	Anthracite	6	192	3000	100 x 100 x 100	Non dimmable
401 QUAS106W3K2WBW	Blanc	6	192	3000	100 x 100 x 100	Non dimmable
1 X FAISCEAU ETROIT + 1 X FAISCEAU LARGE						
401 QUAS106W3KNBWBG	Gris	6	113	3000	100 x 100 x 100	Non dimmable
401 QUAS106W3KNBWBA	Anthracite	6	113	3000	100 x 100 x 100	Non dimmable
401 QUAS106W3KNBWBW	Blanc	6	113	3000	100 x 100 x 100	Non dimmable