


Modulaire thermostaten met ingebouwde klok en afstandsvouler

NEW



RAM 366/1 top2

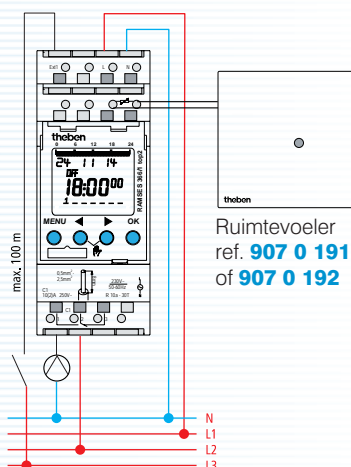

Ruimtevoeler
ref. **907 0 191**
of **907 0 192**




Ref. **907 0 191**,
standaard
ruimtevoeler



Ref. **907 0 192**,
instelbare
ruimtevoeler $\pm 3^\circ\text{C}$

Het voelertype moet vermeld worden bij bestelling.



Gebruik

De thermostaat RAM 366/1 top2 vervangt de versies RAM 366/1 top en RAM 366/2 top. Hij werkt met dezelfde afstandssensoren en is geschikt voor de regeling van de omgevingstemperatuur in alle verwarmingsinstallaties waarvoor een thermostaat met afstandssensor nodig is (openbaar gebouw, school, sportzaal, winkel, kerk, enz.).

De thermostaat is geplaatst in een elektriciteitskast die enkel toegankelijk is voor bevoegd personeel en de al dan niet instelbare omgevingssensor wordt geplaatst op een plaats die het meest geschikt is voor de correcte meting van de omgevingstemperatuur.


Eigenschappen

- Digitale thermostaat met weektimer en vakantieprogramma
- Tot op de minuut nauwkeurige programmering
- Automatische omschakeling zomer-/winteruur
- 3 instelbare temperaturniveaus : comfort, verlaagd en vorstvrij
- Geheugenkaart Obelisk top2 voor het kopiëren en overzetten van het programma
- Externe besturingsingang om de modus comfort, verlaagd of vorstvrij te forceren
- Mogelijkheid om het klavier te blokkeren met een PIN-code
- Tekstweergave in de gekozen taal
- Veerklemmen.

Technische gegevens

Voeding	230 V AC 50 à 60 Hz
Verbruik	1,36 W met uitgeschakeld relais
Contact	1 wisselcontact 10 A/250 V $\cos \varphi = 1$; 2 A/250 V $\cos \varphi = 0,6$ minimum 10 mA/230 V of 100 mA/12 V
Temperatuurinstelling	+6 tot +30 °C
Geheugencapaciteit	42 programmastappen
Tijdafwijkingcorrectie	$\leq \pm 0,25$ s/dag
Gangreserve	10 jaar d.m.v. lithiumbatterij
Ingang voor temperatuursensor	Safety Extra-Low Voltage (SELV) 3,5 V
Toelaatbare temperatuur	0 tot +50 °C
Beschermingsklasse	II volgens EN 60730-1
Beschermingsgraad	IP 20

Afmetingen

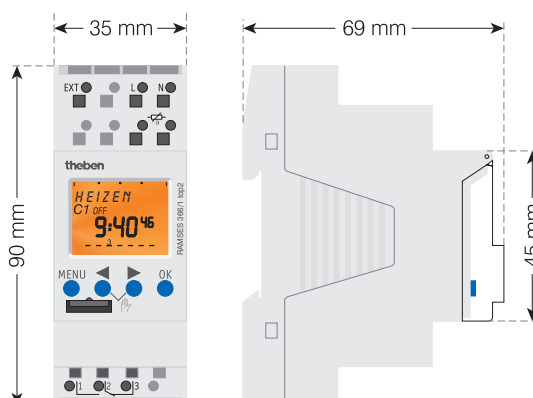



907 0 001,
set voor inbouwmontage



907 0 064, (CB-TR2)
set voor wandmontage



907 0 404, geheugenkaart
Obelisk top2 voor het kopiëren en
overzetten van het programma

10

BESTELREFERENTIES	
RAM 366/1 top2	modulaire thermostaat met ingebouwde klok en afstandsvoeler
OPTIES	
907 0 001	set voor inbouwmontage
907 0 064	set voor wandmontage (CB-TR2)
907 0 404	geheugenkaart Obelisk top2 voor het kopiëren en overzetten van het programma
907 0 191	standaard ruimtevoeler
907 0 192	instelbare ruimtevoeler ± 3 °C