

# Preinsulated Plug-in terminals female - Clips femelles préisolés

## Construction


- PVC insulation of high resistance.
- Add "N" at the part number for terminals with polyamide insulation.

## Construction

- Gaine isolante en PVC haute résistance.
- Rajouter le suffixe "N" à la référence pour les cosses avec gaine isolante polyamide.



## Dimensions/Dimensions

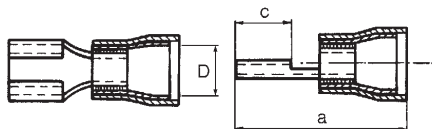

Section/Section (mm <sup>2</sup> )	Part Number Référence	Tab dimen./Dimen. langue. (mm)		Dimensions/Dimensions (mm)			Tooling Outillage
		Width/Largeur	Thick./Epais.	ØD	C	a	
0.5 - 1.5	FFYM1	2.8	0.5	3.5	6.4	18.8	Y10MP Y6R3BA1 Y10MY3
	FFYN1	2.8	0.8		6.4	18.8	
	FFYJ1	4.8	0.5		6.0	18.8	
	FFYJ1F	5.0	0.5		6.4	18.8	
	FFYK1	4.8	0.8		6.0	18.8	
	FFYK1F	5.0	0.8		6.4	18.8	
1.5 - 2.5	FFYG1	6.35	0.8	4.3	7.8	20.5	
	FFYJ25	4.8	0.5		6.0	18.8	
	FFYJ25F	5.0	0.5		6.4	18.8	
	FFYK25	4.8	0.8		6.0	18.8	
	FFYK25F	5.0	0.8		6.4	18.8	
	FFYG25	6.35	0.8		7.8	20.5	
4 - 6	FFYR25	8.0	0.8	6.2	9.0	23.2	
	FFYG6	6.35	0.8		7.8	24.6	
	FFYS6	9.5	1.1		12.0	29.2	

**Note:** By adding "BX" at the end of the part number means Bulk Packaging. X=4 (1000 pieces), X=3 (500 pieces), X=5 (2000 pieces).

Add "FB" at the part number for phosphorus bronze. See exemple:

-FFYG25FBN: Phosphorus bronze with polyamide insulation.

-FFYG25FB: Phosphorus bronze with polyamide insulation.

**Note:** Rajouter le suffixe "BX" à la référence pour déterminer le conditionnement. X=4 (1000 pièces), X=3 (500 pièces), X=5 (2000 pièces).

Ajouter "FB" à la référence pour bronze phosphoreux, voir exemple

-FFYG25FBN: Bronze phosphoreux avec isolation polyamide.

-FFYG25FB: Bronze phosphoreux avec isolation polyamide