


Poste extérieur vidéo

Ce poste extérieur vidéo ultra plat à encastrer est muni d'une plaque frontale de finition noire en aluminium anodisé (3 mm d'épaisseur). L'appareil est doté d'une caméra couleurs HD 130° et d'un porte-étiquette en plexiglas pouvant être gravé. Une boîte d'encastrement est fournie avec le poste extérieur vidéo. Le concept d'éclairage unique (demande de brevet introduite) procure un éclairage raffiné et homogène du porte-étiquette gravé, garantissant une bonne visibilité dans l'obscurité. Le bouton-poussoir tactile ne nécessite aucun entretien et est très durable. Le contrôle d'accès peut être intégré dans une installation Niko Home Control via le poste extérieur vidéo, en combinaison avec l'écran tactile comme poste intérieur vidéo. Un smartphone ou une tablette peut alors être utilisé comme poste intérieur vidéo supplémentaire, si tant l'installation que l'appareil mobile disposent d'une connexion internet active et si l'installation est enregistrée sur mynikohomecontrol.niko.eu. Attention : nous recommandons, en plus des smartphones et/ou des tablettes, de prévoir au moins un écran tactile dans chaque installation, parce qu'un appareil câblé est nettement plus fiable qu'un appareil mobile.

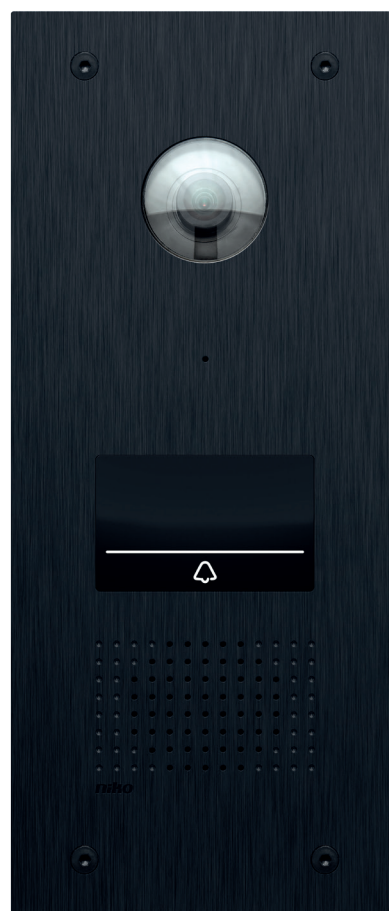

Poste extérieur vidéo

Ce poste extérieur vidéo ultra plat à encastrer est muni d'une plaque frontale de finition noire en aluminium anodisé (3 mm d'épaisseur). L'appareil est doté d'une caméra couleurs HD 130° et d'un porte-étiquette en plexiglas pouvant être gravé. Une boîte d'encastrement est fournie avec le poste extérieur vidéo. Le concept d'éclairage unique (demande de brevet introduite) procure un éclairage raffiné et homogène du porte-étiquette gravé, garantissant une bonne visibilité dans l'obscurité. Le bouton-poussoir tactile ne nécessite aucun entretien et est très durable. Le contrôle d'accès peut être intégré dans une installation Niko Home Control via le poste extérieur vidéo, en combinaison avec l'écran tactile comme poste intérieur vidéo. Un smartphone ou une tablette peut alors être utilisé comme poste intérieur vidéo supplémentaire, si tant l'installation que l'appareil mobile disposent d'une connexion internet active et si l'installation est enregistrée sur mynikohomecontrol.niko.eu. Attention : nous recommandons, en plus des smartphones et/ou des tablettes, de prévoir au moins un écran tactile dans chaque installation, parce qu'un appareil câblé est nettement plus fiable qu'un appareil mobile.



- tension d'alimentation : 48 Vdc \pm 10%
- consommation de courant : 5 W
- température ambiante : -30 - 60 °C
- dimensions de la boîte d'encastrement : 239 x 89 x 47 mm (HxLxP)
- dimensions du poste extérieur : 256 x 110 mm (HxL)
- résolution de la caméra HD : 720 lignes TV horizontales
- angle de la caméra : 130°
- sensibilité à la lumière : 1 lux
- montage : à encastrer
- degré de protection : IP53
- marquage CE



APPAREIL COMPLET

550-22001	Pièces: 1	1 bouton-poussoir tactile éclairé
550-22002	Pièces: 1	2 boutons-poussoirs tactiles éclairés

APPAREIL COMPLET

550-00502	Pièces: 1	Alimentation PoE
------------------	-----------	------------------

ACCESSOIRES

	550-22091	Pièces: 1	Porte-étiquette pour poste extérieur vidéo avec un bouton-poussoir tactile
	550-22092	Pièces: 1	Porte-étiquette pour poste extérieur vidéo avec deux boutons-poussoirs

550-22001

4 year warranty

Poste extérieur vidéo pour Niko Home Control, avec 1 bouton-poussoir tactile éclairé



Ce poste extérieur vidéo ultra plat à encastrer est muni d'une plaque frontale de finition noire en aluminium anodisé (3 mm d'épaisseur). L'appareil est doté d'une caméra couleur HD 130° et d'un porte-étiquette en plexiglas pouvant être gravé. Le bouton-poussoir tactile ne nécessite aucun entretien et est très durable. Une boîte d'encastrement est fournie avec le poste extérieur vidéo. Ce poste extérieur se caractérise par 1 bouton-poussoir tactile éclairé. Le concept d'éclairage unique (brevet en instance) procure un éclairage raffiné et homogène du porte-étiquette gravé, garantissant une bonne visibilité dans l'obscurité. Le contrôle d'accès peut être intégré dans une installation Niko Home Control via le poste extérieur vidéo, en combinaison avec l'écran tactile (ou le smartphone ou la tablette) comme poste intérieur vidéo. NB : nous recommandons, en plus des smartphones et/ou des tablettes, de prévoir au moins un écran tactile dans chaque installation parce qu'un appareil câblé est nettement plus fiable qu'un appareil mobile.

Poste extérieur vidéo pour Niko Home Control, avec 1 bouton-poussoir tactile éclairé.

- Dimensions plaque frontale: 256 x 110 x 3 mm (HxLxp)
- Dimensions boîte d'encastrement: 239 x 89 x 47 mm (HxLxp)
- Caméra couleur HD 5 MP
- Sensibilité à la lumière de la caméra : 1 lux
- Angle de la caméra : 130°
- Technique de fil: câblage IP
- Température ambiante minimum: -30 °C
- Température ambiante maximum: +60 °C
- Épaisseur plaque frontale: 3 mm d'aluminium
- Couleur de finition: black
- Degré de protection: IP53
- Dimensions (HxLxP): 257 mm
- Marquage: CE



550-22002

4 year warranty

Poste extérieur vidéo pour Niko Home Control, avec 2 bouton-poussoirs tactiles éclairés



Ce poste extérieur vidéo ultra plat à encastrer est muni d'une plaque frontale de finition noire en aluminium anodisé (3 mm d'épaisseur). L'appareil est doté d'une caméra couleur HD 130° et d'un porte-étiquette en plexiglas pouvant être gravé. Le bouton-poussoir tactile ne nécessite aucun entretien et est très durable. Une boîte d'encastrement est fournie avec le poste extérieur vidéo. Ce poste extérieur se caractérise par 2 bouton-poussoirs tactiles éclairés. Le concept d'éclairage unique (brevet en instance) procure un éclairage raffiné et homogène du porte-étiquette gravé, garantissant une bonne visibilité dans l'obscurité. Le contrôle d'accès peut être intégré dans une installation Niko Home Control via le poste extérieur vidéo, en combinaison avec l'écran tactile (ou le smartphone ou la tablette) comme poste intérieur vidéo. NB : nous recommandons, en plus des smartphones et/ou des tablettes, de prévoir au moins un écran tactile dans chaque installation parce qu'un appareil câblé est nettement plus fiable qu'un appareil mobile.

Poste extérieur vidéo pour Niko Home Control, avec 2 bouton-poussoirs tactiles éclairés.

- Dimensions plaque frontale: 256 x 110 x 3 mm (HxLxp)
- Dimensions boîte d'encastrement: 239 x 89 x 47 mm (HxLxp)
- Caméra couleur HD 5 MP
- Sensibilité à la lumière de la caméra : 1 lux
- Angle de la caméra : 130°
- Technique de fil: câblage IP
- Température ambiante minimum: -30 °C
- Température ambiante maximum: +60 °C
- Épaisseur plaque frontale: 3 mm d'aluminium
- Couleur de finition: black
- Degré de protection: IP53
- Dimensions (HxLxP): 257 mm
- Marquage: CE

