

## iQ700

### Four

### HB676G5S6 - Inox



"Le four vous permet de cuire et rôtir en tout confort pour atteindre les meilleurs résultats."

- ✓ Air pulsé 4D: choix flexible du niveau d'enfournement.
- ✓ TFT Touchdisplay: menu de navigation facile à utiliser avec un bon display.
- ✓ activeClean: le système automatique pour un nettoyage sans effort.
- ✓ Classe d'efficacité énergétique A: meilleurs résultats de cuisson.

#### Équipement

##### Données techniques

Couleur/matériau de la face avant : Inox  
 Type de construction : Encastrable  
 Système de nettoyage intégré : Pyrolyse  
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 585 x 560 x 550  
 Dimensions du produit (mm) : 595 x 595 x 548  
 Matériau du bandeau : Acier inox  
 Matériau de la porte : Verre  
 Poids net (kg) : 41,0  
 Volume utile du four : 71  
 Mode de cuisson : , , , , , Chaleur de sole, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, maintenir au chaud, préchauffer  
 Matériau de la cavité : Émaillé  
 Contrôle de température : Electronique  
 Nombre de lampe(s) : 1  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120  
 Code EAN : 4242003739983  
 : 1  
 Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : A  
 : 0,90  
 : 0,74  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 87,1  
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3650  
 Intensité (A) : 16  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

##### Accessoires intégrés



##### Accessoires en option

HZ915001 : PLAT A ROTIR EN VERRE 5,1 L , HZ865000 : Lèchefrite en verre , HZ636000 : LECHEFRITE EN VERRE , HZ634000 : , HZ633070 : Plat ultra profond , HZ632070 : Lèchefrite , HZ631070 : , HZ625071 : Tôle à griller , HZ617000 : PLAT A PIZZA , HZ327000 : PIERRE A PAIN , HZ324000 : Grill pour lèchefrite universelle

## iQ700

### Four

### HB676G5S6 - Inox

#### Équipement

- Classe d'efficacité énergétique: A

#### Type de four / Modes de cuisson:

- 13 modes de cuisson:  
Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Préchauffage rapide
- Volume intérieur: 71 l

#### Nettoyage:

- activeClean - nettoyage pyrolytique
- Supports d'enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse
- Porte en verre plein

#### Confort / Sécurité:

- Home Connect par WLAN (contrôle de votre four à distance)
- Horloge électronique
- cookControl Plus: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Façade froide Confort: 30 °C (four à 180°C)
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Porte abattante, avec softMove, ouverture et fermeture amorties
- Proposition de température  
Indication de la température actuelle  
Indication du préchauffage  
Fonction Sabbath
- Ventilateur de refroidissement
- Sécurité enfants  
Coupure de sécurité  
Indication de la chaleur résiduelle  
Bouton Start/Stop  
Interrupteur au contact de la porte

#### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Cavité avec supports d'enfournement et à 3 niveaux, Rails 100% télescopiques, avec arrêt intégré, pyrolytique

#### Design:

- 3,7" - Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
- Bouton de commande rotatif
- Cavité intérieure en émail anthracite

#### Accessoires:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite


#### Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Puissance totale de raccordement: 3.65 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 595 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm

**iQ700**  
**Four**  
**HB676G5S6 - Inox**

Dessins sur mesure

Montage avec une table de cuisson.

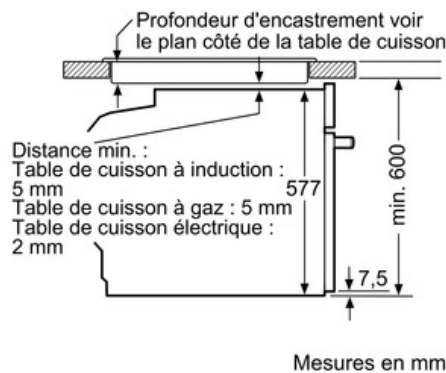

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	43 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	42 mm
table de cuisson électrique	22 mm	24 mm

