

PRO 6

UNIVERSELE PLUG VOOR VOLLE EN HOLLE MATERIALEN



VOORDELEN

- Vervaardigd uit polyamide 6
- 6 spreidbenen: perfecte bevestiging in holle en volle materialen
- Spreidt vanaf de eerste millimeter met stevige anti-rotatie ribben
- Met of zonder schroef verkrijgbaar
- Plug krult op in holle materialen




MATERIALEN



AANBEVOLEN BELASTING

Ø (mm)	Buiten ø van het anker	Beton (kg)	Holle betonsteen	Holle steen (kg)	Volle baksteen (kg)
Ø5	5	28.0	23.0	17.0	20.0
Ø6	6	45.0	30.0	19.0	26.0
Ø8	8	70.0	43.0	23.0	35.0
Ø10	10	120.0	46.0	25.0	60.0
Ø12	12	150.0	52.0	30.0	80.0
Ø14	14	210.0	56.0	36.0	90.0

PLAATSINGSMETHODE

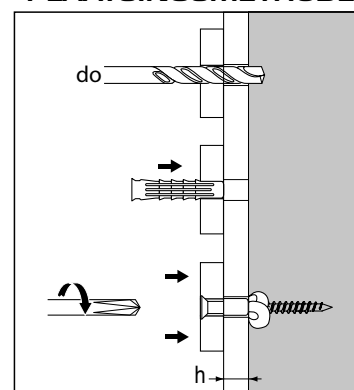

Code	Omschrijving	Ø (mm)	Ankerlengte	Buiten ø van het anker	Minimum boordiepte	Max. dikte bevest. stuk	Verpakking	Stuks
565642	PRO6 5 X 25	5	25	5	35	2	Doos	100
565643	PRO6 6 X 30	6	30	6	40	5	Doos	100
565644	PRO6 8 X 40	8	40	8	50	5	Doos	100
565645	PRO6 10 X 50	10	50	10	65	5	Doos	50
565617	PRO6 12 X 60	12	60	12	75	5	Doos	25
565618	PRO6 14 X 70	14	70	14	85	5	Doos	20
565646	PRO6 5 X 25 MET SCHROEF	5	25	5	35	2	Doos	100
565647	PRO6 6 X 30 MET SCHROEF	6	30	6	40	5	Doos	100
565648	PRO6 8 X 40 MET SCHROEF	8	40	8	50	5	Doos	50
565649	PRO6 10 X 50 MET SCHROEF	10	50	10	65	5	Doos	25



Zonder schroef



met schroef