



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

Données du produit


Caractéristiques générales		
Culot	R7S [R7s]	
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	
Cycle d'allumage	50000X	
Type technique	14-100W	
Puissance équivalente		100 W
Heure de démarrage (nom.)		0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)		0,5 s
Facteur de puissance (nom.)		0,8
Tension (nom.)		220-240 V
Photométries et Colorimétries		
Code couleur	830 [CCT de 3000 K]	
Flux lumineux (nom.)	1600 lm	
Couleur	Blanc (WH)	
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	114,29 lm/W	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	
Températures		
Température maximum du boîtier (nom.)		90 °C
Gestion et gradation		
Intensité réglable		Oui
Normes et recommandations		
Classe énergétique		A+
Produit à faible consommation		oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation		Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h		14 kWh
Données logistiques		
Code de produit complet		871869657879700
Caractéristiques électriques		
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	
Puissance (valeur nominale)	14 W	
Courant lampe (nom.)	74 mA	

CorePro LEDlinear MV

Désignation Produit	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D
Code barre produit (EAN)	8718696578797
Code de commande	57879700
Local Code	CR7S100WD830
Unité d'emballage	1

Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001243702
Poids net (pièce)	0.095 kg



Schéma dimensionnel

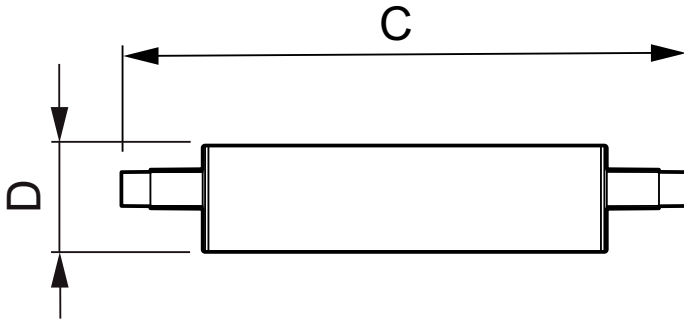

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm

Linear 220V 15W-100W1500lm 3000K R7S Dim


Données photométriques

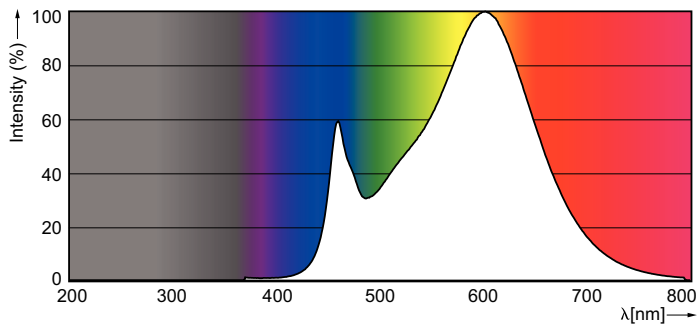

© 2019 Philips Lighting B.V. All rights reserved.

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D



LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D

CorePro LEDlinear MV

