

# RUNPO 5



Hoge flexibiliteit zorgt voor een vloeiende doorgang in de verschillende buizen en ventilatieopeningen.  
Haute flexibilité garantissant ainsi une fluidité de passage dans les différentes gaines et orifices.





CARACTÉRISTIQUES

KENMERKEN

RUNPO 5 RT 10014	
Ø buis Ø tube	16 - 40 mm
Buigstraal Rayon de courbure	min. 15 mm
Beginstuk Début	
Max. spanning Tension max.	270 kg
Eindstuk Embout	

2x  
RUNPOGLIDER

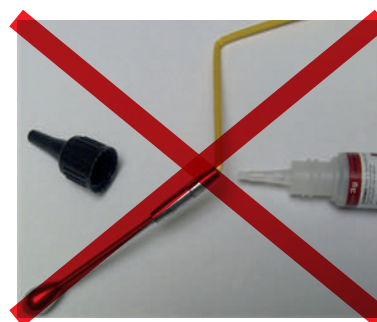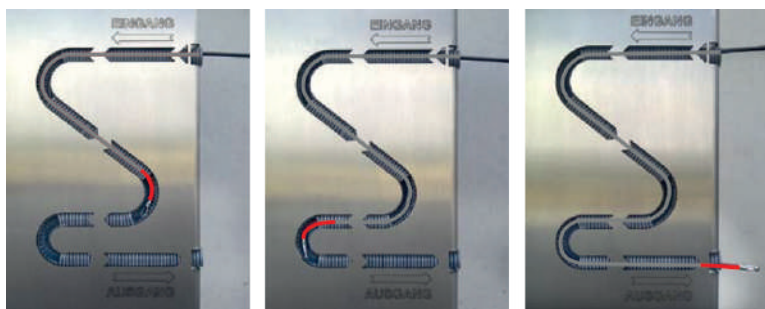

Uitstekende flexibiliteit en geleiding in de bochten dankzij het revolutionaire RUNPOGLIDER systeem.

Stopt niet in de hoeken !

Excellente flexibilité et glisse dans les angles grâce au système révolutionnaire RUNPOGLIDER.

Ne s'arrête pas dans les angles !

- Plooit niet. (bij correct gebruik)
- Hoeft niet gelijmd te worden zodat er tijd gewonnen wordt.
- Ne se plie pas (si utilisation adéquate)
- Pas besoin d'être recollé permettant ainsi un gain de temps

## RUNPO 5 30 m / Ø 5,3 mm + 2 x Runpoglider

code								min.	€
RT 10014		9120045472813	RTG Ø 6 mm	30 m	1,500 kg	-	1	1	175,00



## RUNPO Z adapter (haak) voor RUNPO 5 RUNPO Z adaptateur (crochet) pour RUNPO 5

code							min.	€
RT 20388	zakje/sachet	9120045474343	RTG Ø 6 mm	0,010 kg	-	1	1	23,79

