



TUB PLA

Gamme de conduits et accessoires conçue pour de multiples applications en habitat (cuisines, toilettes, buanderies, caves...) et en tertiaire (cafés, restaurants, vestiaires, bureaux...).

Le système TUBPLA permet d'installer des réseaux de gaines complets, discrets et très faciles à assembler.

Les conduits sont fabriqués en plastique M1 et la température maximale de l'air transporté est de 80°C.

Applications spécifiques



Habitat
individuel
et collectif




Locaux
commerciaux
et tertiaires

Différents types de montage

Montage en faux plafonds




Montage avec un ventilateur de conduit type TD

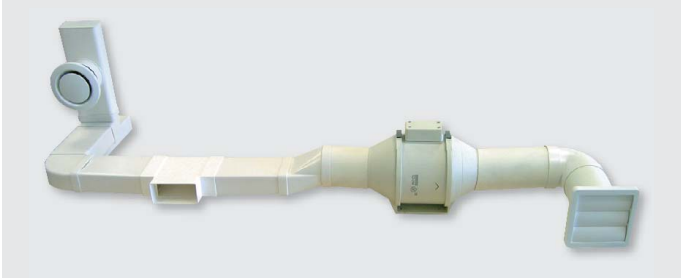

Montage sur hotte de cuisine



Diamètre équivalent



Montage

Assemblage avec bande adhésive PVC.

Gamme rectangulaire



Longueur: 1,5 m ou 3 m



Longueur: 50 cm



	Ø100	Ø125
	55 x 110 mm	55 x 220 mm
TPR 200		TPR 300
TFR 200		TFR 300
MCR 200		MCR 300
MCM 200		MCM 300
CHR 200		CHR 300
CHM 200		CHM 300
CVR 200		CVR 300

Gamme circulaire



Ø100
RP 100/80



	Ø100	Ø125
	55 x 110 mm	55 x 220 mm
CDM 200		CDM 300
TER 200		TER 300
THR 200		THR 300
BFR 200		BFR 300
		BRM 300
		GER 300
FXR 200		FXR 300

