


# COMEGACLU170

## Etrier ouvert universel

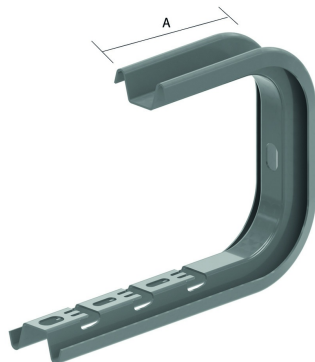

Valable pour montage au plafond ou avec tige filetée TIM8 ou TIM10.

Exec. Std.	Sendzimir
Mat. Opt.	Galvanisé à chaud
Mat. Opt. PE	Revêtement en poudre

	Charge Maximale (daN)	A
COMEGACLU170.150	60	145
COMEGACLU170.200	60	145
COMEGACLU170.300	50	195
COMEGACLU170.400	40	245

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Magasin	Unité
HD	<b>COMEGACLU170.150</b>	175	194			0,460	12	X	STK
HD	<b>COMEGACLU170.200</b>	175	244			0,540	12	X	STK
HD	<b>COMEGACLU170.300</b>	175	344			0,700	6	X	STK
HD	<b>COMEGACLU170.400</b>	175	444			0,860	6	X	STK

A commander par emballage complet.

Fixation du chemin de câbles avec VM6.20.

Pour montage, employez VOMEGA pour éviter la déformation du profil.

Charge max. (en daN): répartie uniformément sur toute la largeur.

Ne pas utiliser avec VFUL30.065, VFUL35.150, VFU35.150, VFUL 60.050.