

LED High Power Bulb

- Jusqu'à 55% d'économies d'énergie comparé aux lampes à iodures métalliques
- Pose suspendue possible au moyen du crochet : HPB Accessory Hook Mounted E40
- Pose apparente possible avec la platine de montage apparent : HPB Accessory surface Mounted E40
- Flux lumineux élevé avec une efficacité lumineuse jusqu'à 13.000lm , 113Lm/W
- Connecter directement sur du 220-240V
- Durée de vie jusqu'à 2,5 fois plus longue qu'une lampe HID
- A utiliser dans une armature existante avec un culot E40, le ballast doit être supprimé. (la source fonctionne sur du 220-240V)

Caractéristiques

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Poids brut (kg/pc)
140062576	LED P HPB E40 90W 4000K 140D CT	HID 250W	90	8000	89	4000	1,38

Accessoires



140062578
HPB Accessory Hook Mounted E40



140062579
HPB Accessory Surface Mounted E40

Info d'article et emballage

Article		Emballage			
Code d'article	Désignation d'article	Dimensions (mm) (HxLxL)	Poids brut (kg)	EAN	pc par boîte
140062576	LED P HPB E40 90W 4000K 140D CT	244x244x403	1,83	6945730452573	1
140062578	HPB Accessory Hook Mounted E40	134x134x210	0,76	6945730452597	1
140062578	HPB Accessory Hook Mounted E40	555x420x230	10,69	6945730454539	12
140062579	HPB Accessory Surface Mounted E40	174x174x108	0,59	6945730452603	1
140062579	HPB Accessory Surface Mounted E40	540x365x235	8,26	6945730454676	12

Caractéristiques

Durée de vie (L70B50)	25.000 h
Durée de vie (L80B50)	20.000 h
Cycles marche/arrêt	50.000
Cohérence de couleur (SDCM)	6
Compatible avec un variateur	Non
Angle de faisceau	140 °
Couleur de finition	Gris
IRC	≥ 80
Classe de protection	II
Pilote inclus (Oui/Non)	Oui
Essai au fil incandescent	650 °C
Taux de défaillance du pilote (les 5.000 hrs)	1 %
Facteur de puissance	≥ 0,90

Alimentation électrique

Fréquence	50 / 60 Hz
Tension	220-240 V
	AC
DC input voltage	Non

Propriétés mécaniques

Matériau de construction	Aluminium
Matériau optique	Polycarbonate

Conditions d'application

Température de fonctionnement	-20 ~ 35 °C
Environnement de stockage	-25 ~ 50 °C






Schéma de dimensions (mm)


LED P HPB E40 90W

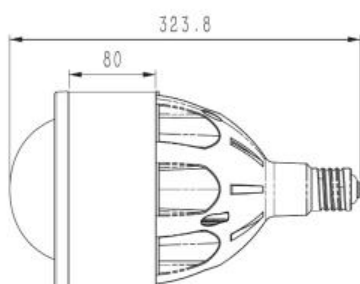

HPB Accessory Hook Mounted

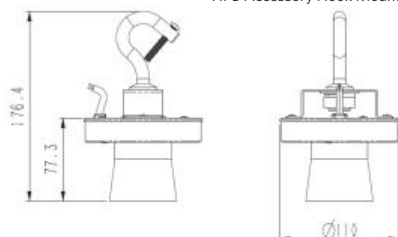

HPB Accessory Surface Mounted

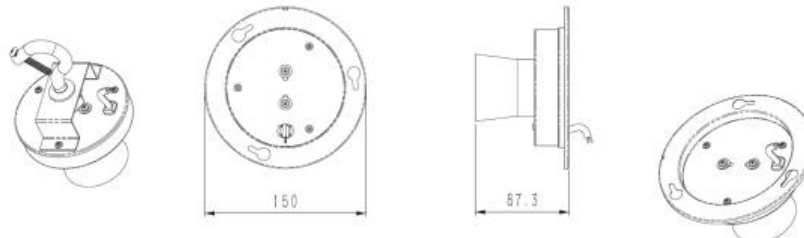

Données photométriques

LED P HPB E40 90W

