

## UniLED IsoSafe Airtight Blanc 610lm 2700K Ra 98 Coupure de phase descendante

Codes-articles: **904221**  
 EAN: 7021989042211




### Électrique

Wattage: 7W  
 System wattage: 8.5W  
 Tension: 230V

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED (non interchangeable)  
 Prise: CoB Holder  
 Source lumineuse incluse: Oui  
 Luminous flux: 610lm  
 Efficacité: 72 lm/W  
 Température des couleurs: 2700K  
 Rendu des couleurs (CRI): Ra 98  
 Facteur MacAdams: SDCM: 2  
 Durée de vie: L90/B10>50,000  
 Distribution de la lumière: Directe  
 Optique: Reflector  
 Faisceau: 42°

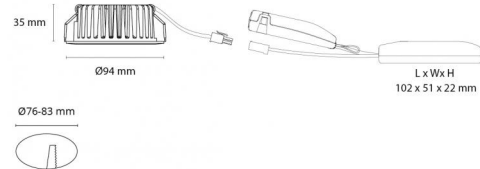

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

### Protection

Classe Isolation: Classe II SELV

### Énergie et approbations

Classe énergétique (2021- ): F

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
 Couleur: Blanc mat (RAL 9003)  
 Matériau de la verrine: Verre trempé

### Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur / Extérieurs  
 Embrayage: Bornier sans vis



Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

### Dimensions (mm)

Hauteur (mm) H: 37  
 Diameter (mm) D: 94  
 Cut-out (mm): 76  
 Ceiling void depth (mm): 35  
 Distance d'une surface inflammable (mm): 0mm  
 Poids (kg) brutto/netto: 0,4 / 0,4

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 115 x 100 x 95

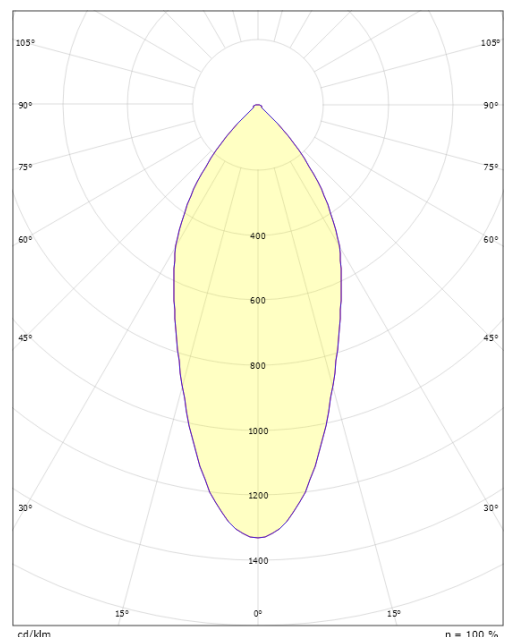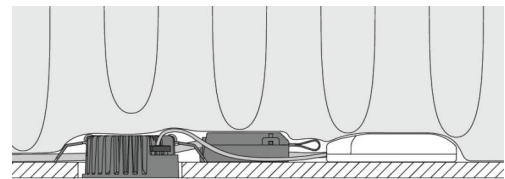

cd/klm  
 C0/C180  
 C90/C270

η = 100 %



7 0 2 1 9 8 9 0 4 2 2 1 1