

**iQ100**  
**LC94PBC50 - inox**  
**Pyramide-Design**  
**Hotte décorative murale - 90 cm**



D

La hotte décorative murale, avec son fort pouvoir d'extraction, s'accordera parfaitement à votre cuisine.

Hotte en design Pyramide avec une haute puissance d'extraction.

- ✓ Les 365 m<sup>3</sup>/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ Le moteur à haute efficacité avec puissance d'aspiration de 365 m<sup>3</sup>/h pour assurer une atmosphère toujours agréable et fraîche dans votre cuisine
- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ A 65 dB la hotte est agréablement silencieuse quand elle est utilisée.

#### Équipement

##### Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : Acier inox  
 Typologie : Cheminée  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Hauteur de la cheminée : 553-730/573-730  
 Hauteur du produit, sans cheminée : 246  
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 550  
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650  
 Poids net (kg) : 8,789  
 Type de commandes : Mécanique  
 Nombre de vitesses : 3  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 365  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 213  
 Nombre de lampes : 2  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 65  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150  
 Matériau du filtre à graisses : Aluminium lavable  
 Code EAN : 4242003801307  
 Puissance de raccordement (W) : 100  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type d'installation : Montage mural

#### Accessoires en option

LZ52751	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ52750	KIT DE RECYCLAGE
LZ50960	CREDENCE INOX LARGEUR 90CM
LZ12340	Canal de ventilation
LZ12240	Canal de ventilation



**iQ100**  
**LC94PBC50 - inox**  
**Pyramide-Design**  
**Hotte décorative murale - 90 cm**

#### Équipement

**Informations générales:**

- Classe d'efficacité énergétique: D\*
- Consommation énergétique moyenne: 53.1 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: E\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: D\*
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 65 dB\*

**Fonctionnement / Puissance:**

- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
- 365 m<sup>3</sup>/h

**Confort / Sécurité:**

- 3 puissances d'aspiration
- Bandeau de commande avec boutons-poussoirs
- Aspiration à double flux
- Niveau sonore en fonctionnement normal 365m<sup>3</sup>/h: 52 dB (A) ou 65 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 3 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- 2 x 1,5 W module LED


**Dimensions:**

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 799-975 x 900 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 799-975 x 900 x 500 mm

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


**iQ100**  
**LC94PBC50 - inox**  
**Pyramide-Design**  
**Hotte décorative murale - 90 cm**

Dessins sur mesure

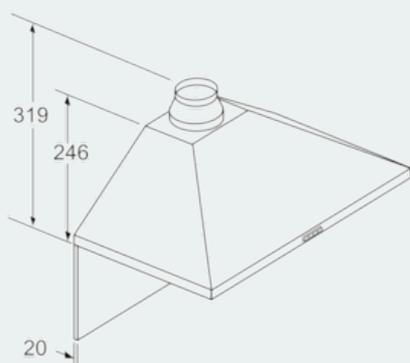


Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil. Mesures en mm

Mesures en mm

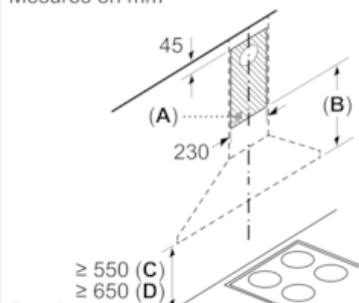

**A** : prise  
**B** : évacuation d'air :  $\geq 280$  ;  
 circulation d'air :  $\geq 490$   
**C** : électr.  
**D** : gaz, en partant du bord supérieur  
 du porte-casserolles

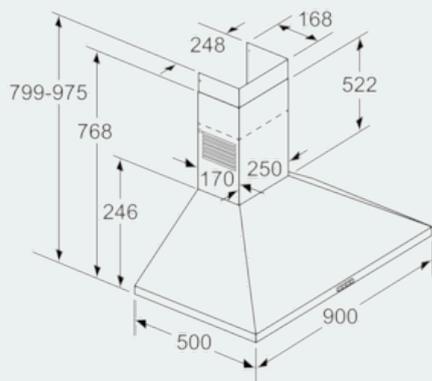

Mesures en mm