

Variateur universel à bouton rotatif avec déparasitage TCC, à 2 fils, 3 - 300 W



Socle 310-03900

Variateur convenant aux lampes à incandescence, aux lampes halogènes 230 V, à tous les types de lampes halogènes basse tension et aux lampes à LED à intensité variable. Le variateur est raccordé par 2 fils.

Les dimensions intérieures du cadre de montage sont de 45 x 45 mm, celles de l'entraxe sont de 60 x 71 mm. Le cadre de montage est muni de fixations par griffes.

Set de finition XXX-31003


Set de finition pour ce variateur à bouton rotatif. Disponible dans tous les coloris de finition Niko.

Plaque de recouvrement

À combiner avec toutes les plaques de recouvrement Niko simples et multiples des gammes Original, Intense et Pure.

Socle

310-03900



Socle pour variateur universel à bouton rotatif 3 - 300 W, avec fixation par griffes

Enjoliveur

100-31003



Cream

101-31003

White

102-31003

Light grey

104-31003

Greige

121-31003

Sterling

122-31003

Anthracite

123-31003

Bronze

124-31003

Dark brown

154-31003

White coated

157-31003

Champagne coated

161-31003

Black coated

200-31003

Bakelite® piano black coated

220-31003

Alu steel grey coated


221-31003

Alu gold coated

Données techniques

Tension d'alimentation	230 Vac \pm 10%, 50 Hz
Commande	bouton rotatif
Charge minimale	3 W
Charge maximale	300 W
Charge maximale lampes à LED	200 W - lampes à LED à intensité variable (max. 10)
Mémorisation du niveau de luminosité	oui
Extension des points de commande	boutons-poussoirs NO, également lors du remplacement d'une commutation unipolaire, va-et-vient ou permutateur
Protection	protection contre les surcharges avec fonction de réarmement automatique et protection électronique contre les courts-circuits
Déparasitage	Déparasitage TCC
Consommation de courant en veille	0,15 W
Bornes de raccordement	2 x 2,5 mm ²
Température ambiante	35 °C
Marquage	marquage CE


Montage

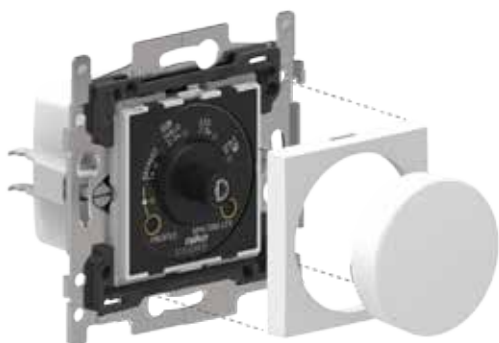

Charges

Lampe				
		HAL. 230 V 	HAL. 12 V 	lampe à LED à intensité variable (max. 10)
Max.	300 W	300 W	300 W	200 W
Min.	3 W	20 W	20 W	3 W

Schéma de raccordement

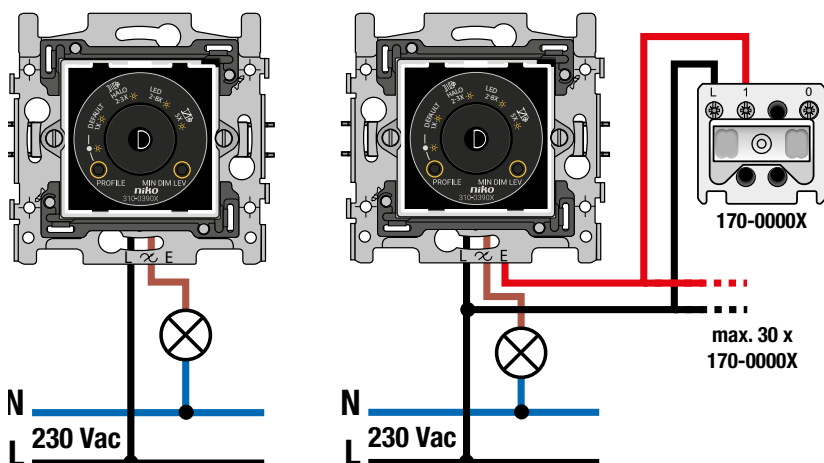

Niko nv
 Industriepark West 40
 BE-9100 Sint-Niklaas
 sales@niko.be
 tel. +32 3 778 90 00
 fax +32 3 777 71 20
 www.niko.eu