

SERIES TA + COAX TRI6 + U/UTPcat5E

TATRI6UTP5E

Diamètre:20mm
Longueur:100m

Poids total approximatif : 14,8kg
Code intrastat : 85442000

Information technique tube série TA



Construction

- Polypropylène copolymère minimum 95%
- Additif anti-feu et colorant
- Sans halogène selon NBN EN60754-1&2:2014, low smoke NBN EN61034-2:2006
- Standarts correspondants
 - NBN EN 61386-22:2005
 - NBN EN 61386-1:2010
 - NBN EN 60421: 2008
- Certification : CEBEC 1152 - KEMAKEUR
- Classification : ICTA 3422 (voir plus loin)
- Résistance au feu : Non-propagateur de la flamme selon NBN EN 61386-22 p12.1 : 2005



Emballage

- Rouleaux emballés en film rétractable avec des rubans adhésifs en couleur de catégorie
- Déroulement de l'intérieur, après avoir couper les rubans adhésifs
- Ne retire jamais l'étiquette

Etat de livraison - stockage

- Rouleau séparé, par pièce
- Sur palette, emballé en film rétractable
- Enlevez le film de la palette, selon consommation des rouleaux
- Ne jamais enlever le film complet en une fois sans vider la palette complètement
- N'entassez pas plus de 5 rouleaux
- Placez les palettes sur un sol plat et stable
- Ne posez pas les palettes l'un sur l'autre
- Triez les déchets d'emballage selon les prescriptions locales
- Val-I-Pac contrat producteur 1100990517



Classification

- **ICTA 3422** tube isolant, pliant, transversalement élastique, annelé
 - 3 Force compression à 23°C
 - 4 Force choc 6J à -5°C
 - 2 Température ambiante minimale -5°C
 - 2 Température ambiante maximale +90°C

Utilisé comme isolant électrique additionel, voltage maximale 1000V


Diamètres Intérieurs

- Diamètre 16mm : minimal 10,2mm
- Diamètre 20mm : minimal 13,6mm
- Diamètre 25mm : minimal 17,7mm

On doit toujours respecter les règles locaux concernant les conducteurs montés dans un tube.

Résumé des prescriptions d'installation

- Lors de la montage des tubes ICTA on doit toujours y veiller qu'ils sont assez bien fixés. En cas d'encastrement on doit couvrir le tube sur toute sa longueur de plâtre ou de maçon
- En tout cas on doit avoir la possibilité de retirer ou ajouter des conducteurs électriques
- On doit s'assurer que l'isolation des câbles ou des conducteurs ne peut pas être abîmée, surtout sur les extrémités
- En pliant le tube, on doit vérifier que le rayon du courbe est au moins 8 fois le diamètre extérieur du tube
- On doit prévoir des précautions pour que l'eau ne peut pas entrer dans la tube
- A l'entrée des boîtes de raccordement ou des tableaux , on doit se s'assurer que le tube ne peut pas s'éloigner accidentellement, par une fixation suffisante, un système de blocage ou une longueur d'entrée adéquate
- En cas de montage visible la protection mécanique doit être adaptée au circonstances, sinon prévoir une protection supplémentaire. En cas de montage en plein air éviter la lumière du soleil direct (le tube n'est pas protégé contre UV)
- Lors d'un placement sous sol, une protection adéquate est nécessaire, comme prévu pour les câbles sous terrain
- Il est interdit de faire des connections ou des raccordements à l'intérieur des tubes
- Il est interdit d'utiliser des tubes ICTA dans des endroits ou sur surfaces où la température peut surmonter 60°C

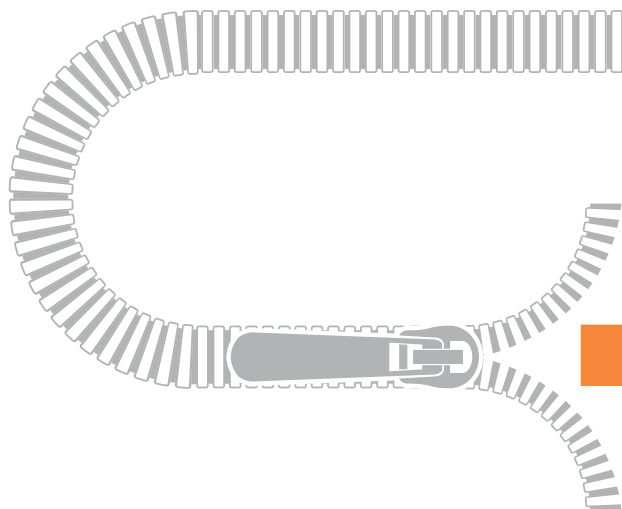

Coax TRI6 + U/UTPcat5E


CPR-klasse : minimum Cca s1d2a1 + Eca

Information technique TRI6

- Construction et dimensions



		matériel	dimensions in mm	tolérance in mm
A	Ame	CU	1,02	±0,02
B	Diélectrimum : Cellulair polyethylene (gas injected)	PEE gas	4,6	±0,05
C	1 Ecran : Aluminium/Polyester/Aluminium/filme Copolymère	Al/Pe/Al/Cop	25-12-25-25µm	
	Couverture		100%	
	Largeur		18	
D	Tresse cuivre/alu	CuSn	18X8x0,12	
	Couverture		78%	
	Diamètre		5,3	
E	2 ^e écran : Aluminium/Polyester/Aluminium/Copol S film	Al/Pe/Al/Cop	25-12-25-25µm	
	Couverture		100%	
	Largeur		21+3	
F	Gaine extérieure - FRNC6 blnac avec ligne orange	LSOH	7,1	+0,00 -0,2



Note : l'information repris sur ces pages ne représentent que les spécifications actuelles du produit et peut changer selon les améliorations futures du produit. L'information ne peut pas résulter dans une responsabilité ou garanti par le fabricant.

Caractéristiques électriques

Impédance		75±1	Ω
Capacité		54±1	Pf/m
Ratio vitesse		0,82	
Résistance à 20°C	conducteur intérieur	21,5	Ω/km
	conducteur extérieur	7	Ω/km

Demping (20°C)

MHz	dB/100m	MHz	dB/100m	MHz	dB/100m	MHz	dB/100m
50	4,2	862	18,4	1750	27,0	3000	36,4
200	8,6	1000	20,0	2150	30,3		
450	13,1	1350	23,5	2400	32,8		

Return loss

5-470	MHz	>35	dB
470-1000	MHz	>33	dB
1000-3000	MHz	>30	dB

Caractéristiques mécaniques

Rayon de corbure min.	35/70
Poids	59kg/km

Information technique U/UTP cat5E

Construction câble

Conducteurs en cuivre massif	CU AWG24
Diélectricum	PE 0.90mm
Gaine extérieure	PVC 4.8mm +/-0.10

Rayon de courbure minimale	25/50mm
Poids	28,5kg/km

Caractéristiques électriques

Impédance :	100+-50hm
Capacité :	52 nF/km
Ratio de vitesse :	0.66
Délai de propagation :	<=535 ns/100m

MHz	Max IL dB/100m	Min RL dB	min Next dB	PS-Next dB	ACR-N dB/100m	PS ACR-N dB/100m	ACR-F dB/100m	PS ACR-F dB/100m
1	1,2	21	74	71	72	69	69	66
4	3,6	22	62	59	58	56	57	54
10	6,1	23	56	53	48	46	48	45
16	7,8	24	53	50	44	41	44	41
20	8,7	25	51	48	40	38	42	39
31,2	10,9	25	48	46	35	33	37	34
62,5	15,5	23	44	41	27	25	30	27
100	19,8	21	41	38	22	20	26	23
150	24,2	20	38	35	17	15	22	19
200	27,5	18	36	33	14	12	19	16

Note : l'information repris sur ces pages ne représentent que les spécifications actuelles du produit et peut changer selon les améliorations futures du produit. L'information ne peut pas résulter dans une responsabilité ou garanti par le fabricant.