




6750W

POSTE AUDIO MINI MAINS LIBRES BM. S2

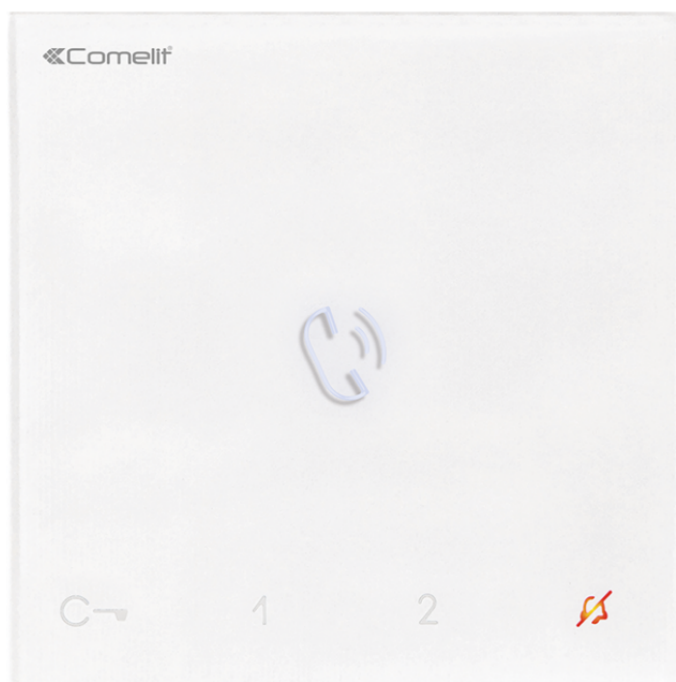

Poste intérieur audio mains libres série Mini avec phonie full-duplex et système d'amplification par induction magnétique intégré (Boucle Magnétique). Permet de régler le volume du haut-parleur et de la sonnerie personnalisable avec choix de plusieurs mélodies. Équipé de 5 touches sensibles pour la prise phonie, l'ouvre-porte, l'actionneur, l'appel au standard et la coupure sonnerie, et de leds de signalisation de l'état d'ouverture de la porte. Gère l'appel porte palière. Équipé des 2 DIP-SWITCH à 8 positions pour la programmation du code d'appel et la programmation des touches. Montage en saillie. Le poste audio peut être utilisé sur les installations à 2 fils Simplebus2 avec mixer art. 4888/C, Simplebus2 avec alimentation art. 1210 ou kits qui utilisent l'alimentation art. 1209. Équipé de la borne de dérivation art. 1214/2C. Dimensions 105x105x20 mm.

AWARDS

DESIGN
MILANO





6750W

POSTE AUDIO MINI MAINS LIBRES BM. S2

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	105
Largeur (mm)	105
Profondeur (mm)	20

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Bornes amovibles	Oui
------------------	-----

RÉGLAGES

Réglage volume haut-parleur	Oui
Réglage volume sonnerie	Oui

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Système audio/vidéo	Oui
Montage en saillie	Oui
Montage sur base de table	Si
Fonction mains libres	Oui
Boucle magnétique	Oui
Coloris	Blanc
Technologie Sensitive Touch	Oui
Boutons totaux (n°)	5
Signalisation LED (n°)	3

FONCTIONS

Fonction contrôle actionneur	Oui
Fonction appel standard	Oui
Appels prioritaire	Oui
Fonction intercommunicant	Oui
Appel intercommunicant sélectif	Oui
Appel à adresses multiples	Oui
Fonction privacy	Oui

**6750W****POSTE AUDIO MINI MAINS LIBRES BM. S2****FONCTIONS**

Ouverture automatique	Oui
Fonction appel palier	Oui
Sonnerie électronique	Oui
Sonnerie personnalisable	Oui
Fonction bouton ouvre-porte	Oui

COMPATIBILITÉ

Système audio/vidéo Simplebus 2	Oui
Système audio/vidéo Building Kit	Oui
Système Kit audio/vidéo	Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	22÷35VDC
Absorption en communication (mA)	130
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
Humidité de service (% RH max)	25÷75
Poids (g)	150
Bornes	L L CFP1 CFP2



6750W

POSTE AUDIO MINI MAINS LIBRES BM. S2

ACCESSOIRES



6754 Platine d'adaptation Mini audio mains libres

Platine d'adaptation pour poste audio Mini mains libres.