

Description:

Récepteur RF + push 12-36VDC sortie PWM 4x5A DIN



IP20



OUI



PWM



0,95



2 ANS

Récepteur supplémentaire pour kits dim-cw, dim-cct, rgb+w-cw4z, rgbw-cw, rgb-turn en rgbw-wall. Pour ajouter des zones supplémentaires. Montage DIN-rail. Convient pour contrôle avec bouton-poussoir pour ruban led mono-color.

Caractéristiques techniques

Référence	SR-1009PDDIN
EAN code	5420076232207
ETIM code	EC002707

Caractéristiques électrique

Puissance système (W)	480
Tension (Vac)	12/24
Fréquence (Hz)	DC
Dimmable	PWM
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Câble de connexion	
Driver output (V)	12/24
Driver output (mA)	4x5000
Classe d'isolation	II
Classe d'énergie	

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	97x50x65mm
Poids (kg)	0,2
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	46
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	oui

Garantie et certification

Durée de vie (h)	
Garantie (jaar)	2
ENEC	no

Dimensions:

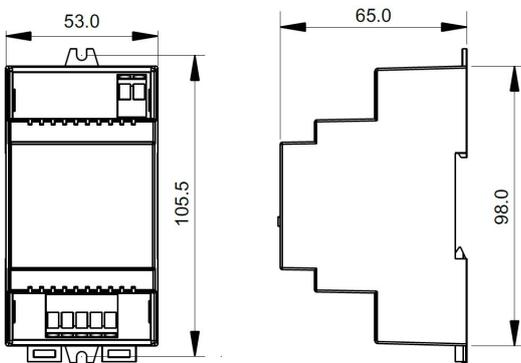


Schéma de câblage:

