



HET STRAKKE EN RANDLOZE DESIGN MAAKT
IEDER INTERIEUR COMPLEET

LE DESIGN LISSE ET MODERNE COMPLÈTE N'IMPORTE QUEL INTÉRIEUR

LED PRO-SPACE SERIE

SÉRIE LED PRO-SPACE

De LED Pro-Space is een strak en tijdloos inbouwarmatuur, met een zeer geringe inbouwdiepte. Door het randloze ontwerp integreert het naadloos in ieder plafond, waarbij de IP66 classificatie toepassing in vochtige omgevingen probleemloos mogelijk maakt.

Le LED Pro-Space est un luminaire encastré élégant et intemporel, avec une profondeur d'installation très faible. Grâce à son design sans bordure, il s'intègre parfaitement dans tous les plafonds, ce qui rend l'application de classification IP66 dans des environnements humides possible sans aucun problème.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Aluminium behuizing met polycarbonaat afscherming
- Strak randloos design
- Zeer geringe inbouwdiepte
- Waterdicht (IP66) en slagvast (IK08)

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Boîtier en aluminium avec finition en polycarbonate
- Design sans bordure élégant
- Profondeur d'installation est très faible
- Imperméable (IP66) et résistant aux chocs (IK08)

LED Pro-Space R ø 75 mm

6W

4000420x



58

**vanaf
à partir de
€ 32****LED Pro-Space R ø 100 mm**

8W

4000421x



58

**vanaf
à partir de
€ 35****LED Pro-Space R ø 125 mm**

11W

4000422x



58

**vanaf
à partir de
€ 43****LED Pro-Space R ø 155 mm**

15W

4000423x



58

**vanaf
à partir de
€ 54****LED Pro-Space R ø 185 mm**

22W

4000424x



58

**vanaf
à partir de
€ 65****LED Pro-Space R ø 215 mm**

30W

4000425x



58

**vanaf
à partir de
€ 76**




TOEPASSINGSGBIEDEN:
GANGEN, TRAPPENHUIZEN,
TOILETTEN, BADKAMERS,
OVERKAPPINGEN, ETC.

APPLICATIONS: COULOIRS, CAGES
D'ESCALIER, TOILETTES, SALLES DE
BAINS, TOITURES, ETC.


UNIVERSEEL TOEPASBAAR DOOR DE GERINGE INBOUWDIEPTE

UNIVERSELLEMENT APPLICABLE EN RAISON DE LA FAIBLE PROFONDEUR D'INSTALLATION


Pro-Space R Ø75mm
6W




Pro-Space R Ø100mm
8W




Pro-Space R Ø125mm
11W




Pro-Space R Ø155mm
15W




Pro-Space R Ø185mm
22W




Pro-Space R Ø215mm
30W



PRO-SPACE R

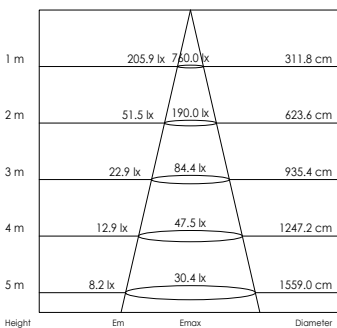

DIAGRAMMEN GEBASEERD OP 40004250 (Ø 215 MM / 3000K / 30W)
DIAGRAMMES BASÉS SUR 40004250 (Ø 215 MM / 3000K / 30W)

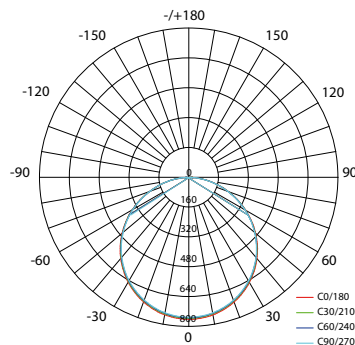

KENMERKEN (CARACTERISTIQUES)

- Uniform verlicht
- Randloos design
- Geringe inbouwdiepte
- IP66
- IK08

- Illumination uniforme
- Design sans bordure
- Faible profondeur d'installation
- IP66
- IK08



PRO-SPACE R

CE IP66

- Strakke inbouw downlight voor algemene verlichting
- Hoogwaardige aluminium behuizing met polycarbonate afscherming
- Verkrijgbaar in groottes variërend van Ø 75mm (6W) tot en met Ø 215mm (30W)
- Uniform oplichtend randloos design
- Zeer geringe inbouwdiepte
- IP66 armatuur
- Standaard IP40 driver, dimbare driver IP65
- IK08


- Downlight intégré étanche pour l'éclairage général
- Boîtier en aluminium de haute qualité avec finition en polycarbonate
- Disponible dans des tailles allant de Ø 75mm (6W) à Ø 215mm (30W)
- Design sans bordure uniformément illuminé
- Très faible profondeur d'installation
- Appareil IP66
- Pilote IP40 standard, pilote IP65 dimmable
- IK08

vanaf € 32
à partir de



ARTIKELBOOM (ARBRE D'ARTICLE)

Art.nr. Art.no.	Uitvoering Version	Kleurtemperatuur Température de couleur	
40004 / xx / x	xx	x	
		Standaard (IP40) (Standard (IP40))	Dimbaar (IP65) (Dimmable (IP65))
	20: Ø 75mm	€ 32	€ 44
	21: Ø 100mm	€ 35	€ 47
	22: Ø 125mm	€ 43	€ 57
	23: Ø 155mm	€ 54	€ 67
	24: Ø 185mm	€ 65	€ 78
	25: Ø 215mm	€ 76	€ 90
			0: 3000K
			1: 4200K
			3: 2700K
			5: 3000K, triac dimbaar (dimmable) *
			6: 4200K, triac dimbaar (dimmable) *
			8: 2700K, triac dimbaar (dimmable) *



5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE

* Niet alle artikelcombinaties zijn standaard op voorraad. Informeer naar de huidige voorraden alvorens te bestellen.
* Toutes les combinaisons d'articles ne sont pas en stock en standard. Veuillez-vous renseigner sur les stocks actuels avant de commander.

TECHNISCHE SPECIFICATIES (SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES)

Versie Version	Vermogen Puissance (W)	Lichtstroom Flux lumineuse (LM)			LED stroom Courant LED (mA)	Cosinus Phi (Cos phi)	Gewicht Poids (g)	Sparing Découpé (mm)	Art. nr Art.no.
		2700K	3000K	4200K					
Ø 75mm	6 W	380	400	420	250 mA	> 0.50	74 g	Ø 55mm	4000420x
Ø 100mm	8 W	540	570	590	500 mA	> 0.90	117 g	Ø 80mm	4000421x
Ø 125mm	11 W	760	800	840	500 mA	> 0.90	177 g	Ø 105mm	4000422x
Ø 155mm	15 W	1050	1100	1160	500 mA	> 0.90	284 g	Ø 135mm	4000423x
Ø 185mm	22 W	1640	1730	1810	700 mA	> 0.90	373 g	Ø 165mm	4000424x
Ø 215mm	30 W	2110	2220	2330	1000 mA	> 0.90	536 g	Ø 195mm	4000425x


Lichtbron (Source lumineuse): SMD LED
Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 120°
Kleurweergave (Color rendering): Ra >80
Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -25°C - +50°C
Aantal branduren (Durée de vie): > 50,000
LED voeding (inclusief) (LED driver (inclus)): CE
Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220 - 240V AC 50Hz
Veiligheidsklasse (Safety class): Klasse II (Classe II)

ACCESSOIRES


Opbouwringen

Anneux de construction


Bestemd voor Au profit de	Afmeting Taille	Kleur Couleur	Art.nr. Art.no.	Prijs Prix
Pro-Space R Ø 155mm	Ø 154,5mm x 37mm	Wit (Blanc)	40004180	€ 15
Pro-Space R Ø 185mm	Ø 184,5mm x 37mm	Wit (Blanc)	40004181	€ 17,50
Pro-Space R Ø 215mm	Ø 214,5mm x 37mm	Wit (Blanc)	40004182	€ 20
Pro-Space R Ø 155mm	Ø 154,5mm x 37mm	Zwart (Noir)	40004190	€ 15
Pro-Space R Ø 185mm	Ø 184,5mm x 37mm	Zwart (Noir)	40004191	€ 17,50
Pro-Space R Ø 215mm	Ø 214,5mm x 37mm	Zwart (Noir)	40004192	€ 20



T.b.v. (pour) 4000423x



T.b.v. (pour) 4000424x



T.b.v. (pour) 4000425x



LED Pro-Space S 75x75 mm

6W

4000426x



62

**vanaf
à partir de
€ 32****LED Pro-Space S 100x100 mm**

8W

4000427x



62

**vanaf
à partir de
€ 35****LED Pro-Space S 125x125 mm**

11W

4000428x



62

**vanaf
à partir de
€ 43****LED Pro-Space S 155x155 mm**

15W

4000429x



62

**vanaf
à partir de
€ 54****LED Pro-Space S 185x185 mm**

22W

4000430x



62

**vanaf
à partir de
€ 65****LED Pro-Space S 215x215 mm**

30W

4000431x



62

**vanaf
à partir de
€ 76**




TOEPASSINGSGBIEDEN:
GANGEN, TRAPPENHUIZEN,
TOILETTEN, BADKAMERS,
OVERKAPPINGEN, ETC.

APPLICATIONS: COULOIRS, CAGES
D'ESCALIER, TOILETTES, SALLES DE
BAINS, TOITURES, ETC.


DE OPLOSSING VOOR VOCHTIGE RUITMETS

LA SOLUTION POUR LES ESPACES HUMIDES


Pro-Space S 75x75mm
6W




Pro-Space S 100x100mm
8W




Pro-Space S 125x125mm
11W




Pro-Space S 155x155mm
15W





Pro-Space S 185x185mm
22W



Pro-Space S 215x215mm
30W



PRO-SPACE S

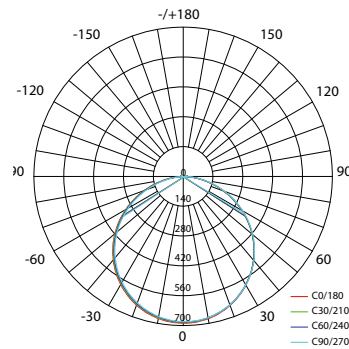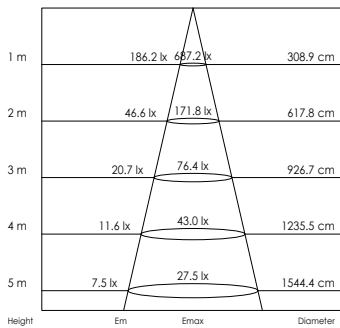

DIAGRAMMEN GEBASEERD OP 40004310 (215X215 MM / 3000K / 30W)
DIAGRAMMES BASÉS SUR 40004310 (215X215 MM / 3000K / 30W)

KENMERKEN (CARACTERISTIQUES)

- Uniform verlicht
- Randloos design
- Geringe inbouwdiepte
- IP66
- IK08

- Illumination uniforme
- Design sans bordure
- Faible profondeur d'installation
- IP66
- IK08



PRO-SPACE S

CE IP66

- Strakke inbouw downlight voor algemene verlichting
- Hoogwaardige aluminium behuizing met polycarbonate afscherming
- Verkrijgbaar in groottes variërend van 75x75mm (6W) tot en met 215x215mm (30W)
- Uniform oplichtend randloos design
- Zeer geringe inbouwdiepte
- IP66 armatuur
- Standaard IP40 driver, dimbare driver IP65
- IK08

- Downlight intégré étanche pour l'éclairage général
- Boîtier en aluminium de haute qualité avec finition en polycarbonate
- Disponible dans des tailles allant de 75x75mm (6W) à 215x215mm (30W)
- Design sans bordure uniformément illuminé
- Très faible profondeur d'installation
- Appareil IP66
- Pilote IP40 standard, pilote IP65 dimmable
- IK08


vanaf € 32
à partir de



ARTIKELBOOM (ARBRE D'ARTICLE)

Art.nr. Art.no.	Uitvoering Version	Kleurtemperatuur Température de couleur		
40004 / xx / x	xx	x		
		Standaard (IP40) [Standard (IP40)]	Dimbaar (IP65) [Dimmable (IP65)]	
	26: 75x75mm	€ 32	€ 44	0: 3000K
	27: 100x100mm	€ 35	€ 47	1: 4200K
	28: 125x125mm	€ 43	€ 57	3: 2700K
	29: 155x155mm	€ 54	€ 67	5: 3000K, triac dimbaar (dimmable) *
	30: 185x185mm	€ 65	€ 78	6: 4200K, triac dimbaar (dimmable) *
	31: 215x215mm	€ 76	€ 90	8: 2700K, triac dimbaar (dimmable) *

* Niet alle artikelcombinaties zijn standaard op voorraad. Informeer naar de huidige voorraden alvorens te bestellen.
* Toutes les combinaisons d'articles ne sont pas en stock en standard. Veuillez-vous renseigner sur les stocks actuels avant de commander.



5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE

TECHNISCHE SPECIFICATIES (SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES)

Versie Version	Vermogen Puissance (W)	Lichtstroom Flux lumineuse (LM)			LED stroom Courant LED (mA)	Cosinus Phi (Cos phi)	Gewicht Poids (g)	Sparing Découpé (mm)	Art. nr Art.no.
		2700K	3000K	4200K					
75x75mm	6 W	390	410	430	250 mA	> 0.50	90 g	Ø 55mm	4000426x
100x100mm	8 W	560	590	620	500 mA	> 0.90	151 g	Ø 80mm	4000427x
125x125mm	11 W	790	830	870	500 mA	> 0.90	231 g	Ø 105mm	4000428x
155x155mm	15 W	1100	1160	1210	500 mA	> 0.90	356 g	Ø 135mm	4000429x
185x185mm	22 W	1730	1820	1910	700 mA	> 0.90	478 g	Ø 165mm	4000430x
215x215mm	30 W	2260	2380	2490	1000 mA	> 0.90	662 g	Ø 195mm	4000431x


Lichtbron (Source lumineuse): SMD LED
Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 120°
Kleurweergave (Color rendering): Ra >80
Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -20°C - +50°C
Aantal branduren (Durée de vie): > 50,000
LED voeding (inclusief) (LED driver (inclus)): CE
Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220 - 240V AC 50Hz
Veiligheidsklasse (Safety class): Klasse II (Classe II)

ACCESSOIRES


Opbouwringen

Anneux de construction


Bestemd voor Au profit de	Afmeting Taille	Kleur Couleur	Art.nr. Art.no.	Prijs Prix
Pro-Space S 155x155mm	# 154,5mm x 37mm	Wit (White)	40004183	€ 15
Pro-Space S 185x185mm	# 184,5mm x 37mm	Wit (White)	40004184	€ 17,50
Pro-Space S 215x215mm	# 214,5mm x 37mm	Wit (White)	40004185	€ 20
Pro-Space S 155x155mm	# 154,5mm x 37mm	Zwart (Black)	40004193	€ 15
Pro-Space S 185x185mm	# 184,5mm x 37mm	Zwart (Black)	40004194	€ 17,50
Pro-Space S 215x215mm	# 214,5mm x 37mm	Zwart (Black)	40004195	€ 20



T.b.v. (pour) 4000429x



T.b.v. (pour) 4000430x



T.b.v. (pour) 4000431x