



Gaines thermorétractables 3:1, paroi fine

ShrinkKit 321 Basic, noir, en coffret

Le coffret compact et maniable ShrinkKit 321 Basic se positionne comme un accessoire indispensable de la trousse à outils basique de tout installateur. En effet, Le taux de rétreint idéal de 3:1 remplace de nombreuses tailles de gaines.


Principales caractéristiques

- Coffret compact et maniable
- Gaine noire
- Taux de rétreint de 3:1
- Plages d'applications allant de 1 à 16 mm
- 220 pièces prédécoupées en 5 tailles



ShrinkKit 321 Basic.

MATIÈRE	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Rapport de rétreint	3:1
Températures d'utilisation	De -55 °C à +135 °C
Temp. min. de rétreint	+90 °C
Variation longitudinale	+5% / -10% max.
Rigidité diélectrique	20 kV/mm selon ASTM D 2671
Tenue au feu	Auto-extinguible
Classe d'isolement	B (VDE 0530)
Homologation(s)	SAE-AMS-DTL-23053/5 Classe 1

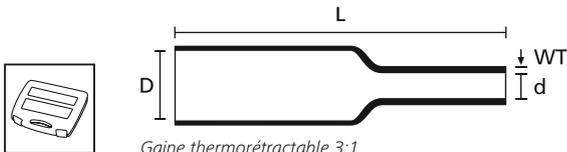

Gaine thermorétractable 3:1



RANGEMENT	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Long. (L)	Epais. paroi (WT)	Couleur	Contenu	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
1	1,5	0,5	35,0	0,45	Noir (BK)	50 pcs	30-32	380-03001
2	6,0	2,0	35,0	0,70	Noir (BK)	30 pcs		
3	3,0	1,0	35,0	0,55	Noir (BK)	25 pcs		
4	6,0	2,0	35,0	0,70	Noir (BK)	15 pcs		
5	6,0	2,0	35,0	0,70	Noir (BK)	15 pcs		
6	3,0	1,0	35,0	0,55	Noir (BK)	25 pcs		
7	1,5	0,5	35,0	0,45	Noir (BK)	50 pcs		
8	12,0	4,0	80,0	0,70	Noir (BK)	5 pcs		
8	18,0	6,0	80,0	0,80	Noir (BK)	5 pcs		

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Outil(s) recommandé(s)		
30	31	32
H5002	H5004	E4500

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.