

MD 360/24 BASIC SMB

Référence

Code GTIN

4015120430886

| | | | | |
|--------|------|--------|------|--|
| ∅ 24 m | 360° | ON/OFF | IP40 | 1 CH  |
|--------|------|--------|------|--|



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

| | |
|------------------------------|---|
| Catégorie d'appareils | Détecteur de mouvement de plafond |
| Information sur le produit | Veuillez consulter la déclaration relative aux disjoncteurs sous la rubrique DOWNLOADS. |
| Interface utilisateur | Potentiomètres |
| Télécommandable | – |
| Conformité | CE, EAC, RoHS, DEEE |
| Remarque au sujet du produit | Cache lentille et entretoise non inclus dans la livraison |
| Garantie | 5 ans |

FIXATION

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Type de montage | Apparent |
| Type de montage | Au plafond |
| Type de raccordement | Bornier enfichable |
| Section du conducteur à raccorder | 0.75 – 2.5 mm ² |

BOÎTIER

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Dimensions | Hauteur/profondeur 73 mm, ∅ 101 mm |
| Poids | 132 g |
| Matériau | Polycarbonate résistant aux UV |
| Indice de protection | IP40 |
| Température ambiante admissible | 0 °C...+50 °C |
| Taux d'humidité relative | 5 – 93 %, sans condensation |
| Couleur | blanc, similaire à RAL 9010 |

RACCORDEMENT

| | |
|----------------------|-----------------|
| Système de commande | ON/OFF |
| Classe de protection | II |
| Tension nominale | 230 V ~ / 50 Hz |

Description du produit

- Détecteur de mouvement avec **Zone de détection de 360°** pour le montage au plafond
- **Portée pouvant atteindre 24 m** de diamètre, à une hauteur de montage recommandée de 3 m. Pour les petites pièces et les zones de passage ne bénéficiant pas ou très peu de lumière naturelle
- Relais hautes performances 10 A
- Commande pour passage à zéro pour une commande aisée
- Réglages d'usine pour une mise en service immédiate

Fonctions particulières:

- Commutation au passage par zéro

| | |
|-----------------|-------------|
| Courant d'appel | 78 A / 5 ms |
| Consommation | 0,2 W |

CAPTEURS

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Angle de détection | 360° |
| Détection transversale | ∅ 24 m |
| Détection frontale | ∅ 8 m |
| Zone de détection | jusqu'à 453 m ² |
| Hauteur de montage recommandée | 3 m |
| Hauteur de montage max. | 5 m |
| Système photométrique | Luminosité mixte |
| Valeur de luminosité | 5 – 1000 lx |

CANAUX (ÉCLAIRAGE / CVC)

| | |
|---|--|
| Nombre de canaux d'éclairage | 1 |
| Entrée poussoir éclairage | 1 |
| Entrée poussoir CVC | – |
| Nombre max. de détecteurs en parallèle | 8 |
| Entrée esclave | – |
| Mode opératoire | Automatique |
| Délai d'allumage du « clair au sombre » | 30 s |
| Régulation constante de luminosité | – |
| Canal | C1 Éclairage |
| Fonction | commutation |
| Pouvoir de coupure | 230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED |
| Contact de commutation | À fermeture / non isolé |
| Entrée poussoir | ✓ |

MD 360/24 BASIC SMB


Référence **Code GTIN**
 4015120430886

Fonction impulsions ✓ Durée d'activation 15 s...30 min (réglable par étapes)


Accessoires

| Nom du produit | Référence | Description du produit | Code GTIN |
|--------------------------------|-----------|--|---------------|
| Accessoires électriques | | | |
| FILTER 230 V | | Filtre RC pour déparasitage et lissage | 4015120426988 |
| Cadres | | | |
| BASIC 24 LENS MASK | | Cache-lentille 24 / 32 m | 4015120423109 |
| Protections | | | |
| BASKET GUARD ROUND LARGE | | Grille de protection pour détecteurs de mouvement, présence ou fumée | 4015120425608 |

Dimensions

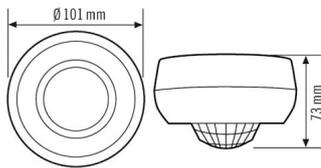


Zones de détection

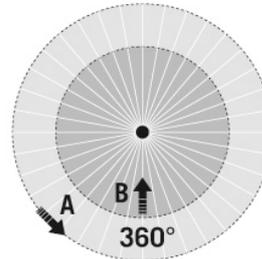

Détection

| | |
|--------------------|--------|
| ■ transversale (A) | Ø 24 m |
| ■ frontale (B) | Ø 8 m |

Schéma électrique

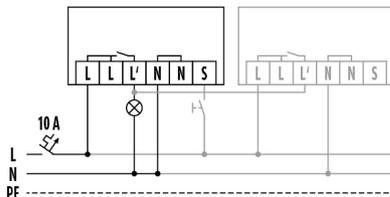

Installation standard avec commande en option par bouton-poussoir de fermeture et raccordement en parallèle de 8 appareils au maximum

MD 360/24 BASIC SMB

Référence

Code GTIN

4015120430886

Description détaillée du produit

- Détecteur de mouvement avec **Zone de détection de 360°** pour le montage au plafond
- **Portée pouvant atteindre 24 m** de diamètre, à une hauteur de montage recommandée de 3 m. Pour les petites pièces et les zones de passage ne bénéficiant pas ou très peu de lumière naturelle
- Relais hautes performances 10 A
- Commande pour passage à zéro : Extension de la durée de vie du relais et de la source lumineuse dans le cas de ballasts électroniques (par exemple, pour les luminaires fluorescents, les LED) par commande aisée par passage à zéro.
- Réglages d'usine pour une mise en service immédiate
- Gestion automatique de l'éclairage
- Entrée poussoir supplémentaire
- Modèle standard à montage apparent avec boîtiers apparents spéciaux pour plus d'espace de câblage
- Extension de la zone de détection via le branchement en parallèle